TOP | CORTINA D'AIRE DECORATIVA PER A PORTES COMERCIALS

Característiques tècniques

Estàndard:
Caràtula RAL 9016
Bastidor RAL 9006

Altres colors a la carta

Acer inoxidable

Abast màxim
3,5 m

Cabal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m

Ventiladors
Tangencials
2 velocitats

Tipus de calefacció
E : elèctrica 3 etapes
P : aigua
A : sense calefacció

Potència calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 6,9 -19,3 kW

Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot
(Control Clever PRO opcional)

Bastidor
Acer galvanitzat

Tipus de reixa
Perforat hexagonal

Lames descàrrega
Alumini, tipus airfoil

Innovador concepte de cortina d'aire decorativa de disseny encastable, concebuda per a ser instal·lada totalment vista. Creada per a ser integrada en espais interiors moderns d'arquitectura contemporània i disseny d'estil industrial. La caràtula integral decorativa està disponible en diferents colors per combinar amb la decoració. El panell frontal és ideal per personalitzar amb logos, il·luminació, retolació o senyalització, segons els requisits del client.
Incorpora ventiladors tangencials de baix nivell sonor i turbina de perfil "twisted" de dues velocitats amb rotor extern.
Inclou control Plug&Play muntat a paret amb cable RJ11 de 7 m, més control remot. Opcionalment, es pot regular amb Control Avançat Clever PRO (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per PLC).

SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 A	1900	123	0,59	35/53	23,5
TOP 1500 A	2800	207	0,96	37/55	36
TOP 2000 A	3800	253	1,18	39/57	44,5

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal	Potència calorífica elèctrica (*)	Tensió	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
	m³/h	kW		W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	123	0,59	36/54	26.5
TOP 1500 E	2650	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/56	40,5
TOP 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	40/58	55,5

(*) Sota comanda, es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
		Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua	Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua				
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	123	0,59	35/53	26
TOP 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	123	0,59	36/53	26
TOP 1500 P86	2400	13,65	7000	-	-	207	0,96	39/55	39,5
TOP 1500 P64	2200	-	-	10,16	6550	207	0,96	40/55	39,5
TOP 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	253	1,18	40/56	49
TOP 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	253	1,18	41/56	49

Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. P86 de 2 files. P64 de 3 files.
Cap model excedeix els 70dB de nivell sonor.

Dimensions

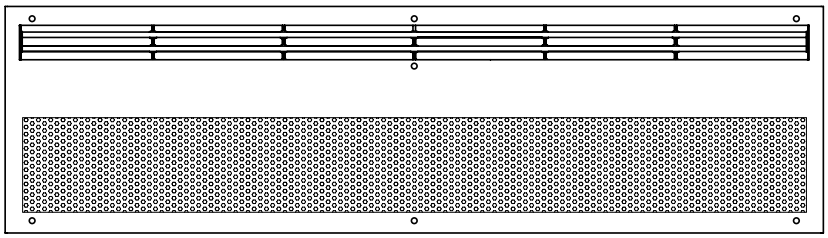



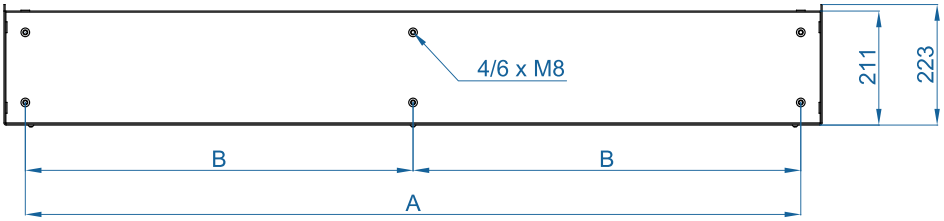

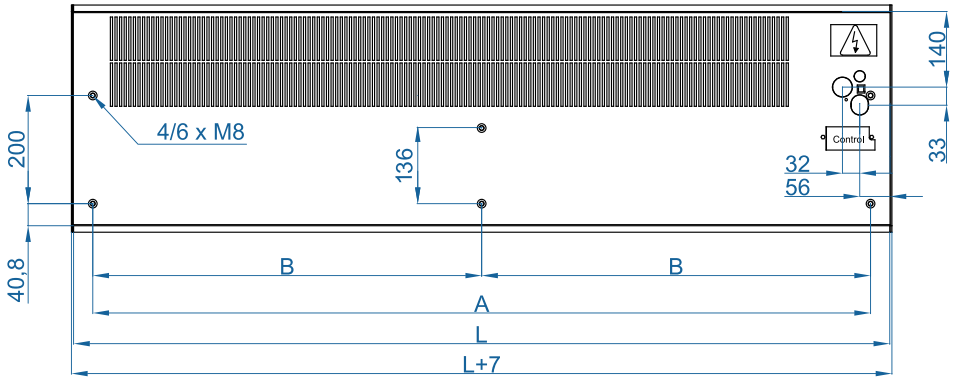

	L	A	B
TOP 1000	1010	938	-
TOP 1500	1510	1438	-
TOP 2000	2010	1938	969

Programa de selecció

Plànols CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

CAD BIM

Acabats

El panell frontal està dissenyat per incloure gràfics, logos, rètols lluminosos, senyalització, rellotges o qualsevol altre element decoratiu que desitgi el client. També està disponible en qualsevol color de la carta RAL o en acer inoxidable.
La caràtula decorativa integral està disponible en diferents colors o amb acabat en acer inoxidable, per tal de mimetitzar-se amb la decoració de l'entorn.

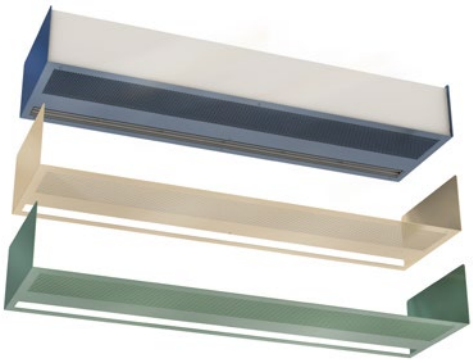



VEURE VÍDEO

Accessoris opcionals

Suports i instal·lacions

Suport raïl
SPWR

Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB

Cables de
suspensió SPCT

Suport esquadra
Top

Control

ADVANCED PRO
✔ Inclòs

Control IR
✔ Inclòs

RJ11 Cable
✔ Inclòs

Clever PRO

Sensors i vàlvules

Contacte de porta
mecànic MEC-DC

Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✔ Inclòs

Sensor temperatura
externa

Vàlvula solenoide
V-S

Vàlvula 3 vies
V-T

Vàlvula proporcional
V-ACT