
Característiques tècniques

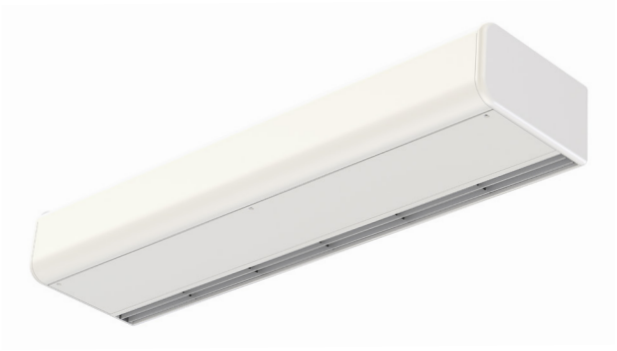

RAL 9016 estàndard

Altres colors a la carta

Abast màxim
3,5 m

Cabal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m

Ventiladors
Tangencials
2 velocitats

Tipus de calefacció
E : elèctrica 3 etapes
P : aigua
A : sense calefacció

Potència calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 7,27 - 19,34 kW

Control
Plug&Play Advanced PRO + control remot IR (Clever PRO opcional)

Bastidor
Acer galvanitzat

Tipus de reixa
Perforat rectangular

Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil

Cortina d'aire ARIS contemporània, discreta i elegant que presenta un panell frontal llis amb vores i formes arrodonides, personalitzable amb logos, il·luminació, senyalització o rètols informatius. La reixa d'aspiració queda amagada en la part superior, evitant així la visió interna de la cortina d'aire. Disponible també en versió OPEN, amb un frontal d'aspiració perforat que compensa qualsevol restricció de l'aspiració superior, mantenint un flux d'aire eficaç sense comprometre l'aparença estètica de la unitat.

Incorpora ventiladors tangencials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor i motor de rotor extern de 2 velocitats. Inclou control Plug&Play amb cable RJ11 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el Control Avançat Clever PRO (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 A	1900	123	0,59	37/52	20,5
ARIS 1500 A	2800	207	0,96	38/53	32
ARIS 2000 A	3800	253	1,18	39/54	39

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Modelo	Cabal	Potència calorífica elèc-trica(*)	Font d'alimentació	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
	m³/h	kW		W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	131	0,59	37/52	24,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/53	35
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	39/54	50


(*) Sota comanda, es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

CALEFACCIÓ AIGUA


Model	Cabal	P86 (80/60ºC)		P64 (60/40ºC)		Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m)	Pes
		Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua	Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua				
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	116	0,53	39/53	23,5
ARIS 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	107	0,48	39/53	23,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	7750	-	-	187	0,86	40/54	34
ARIS 1500 P64	2350	-	-	10,59	7050	172	0,83	40/54	34
ARIS 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	222	1,03	41/55	43,5
ARIS 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	206	0,98	41/55	43,5


Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. P86 de 2 files. P64 de 3 files.
Cap model excedeix els 70dB de nivell sonor.

Dimensions

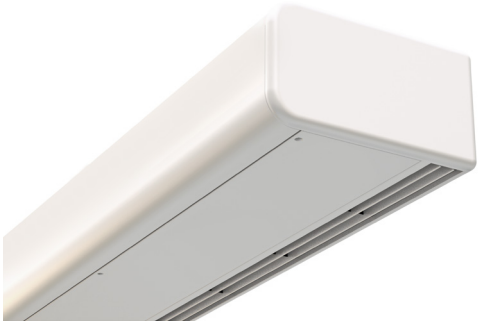


ARIS ESTÀNDARD

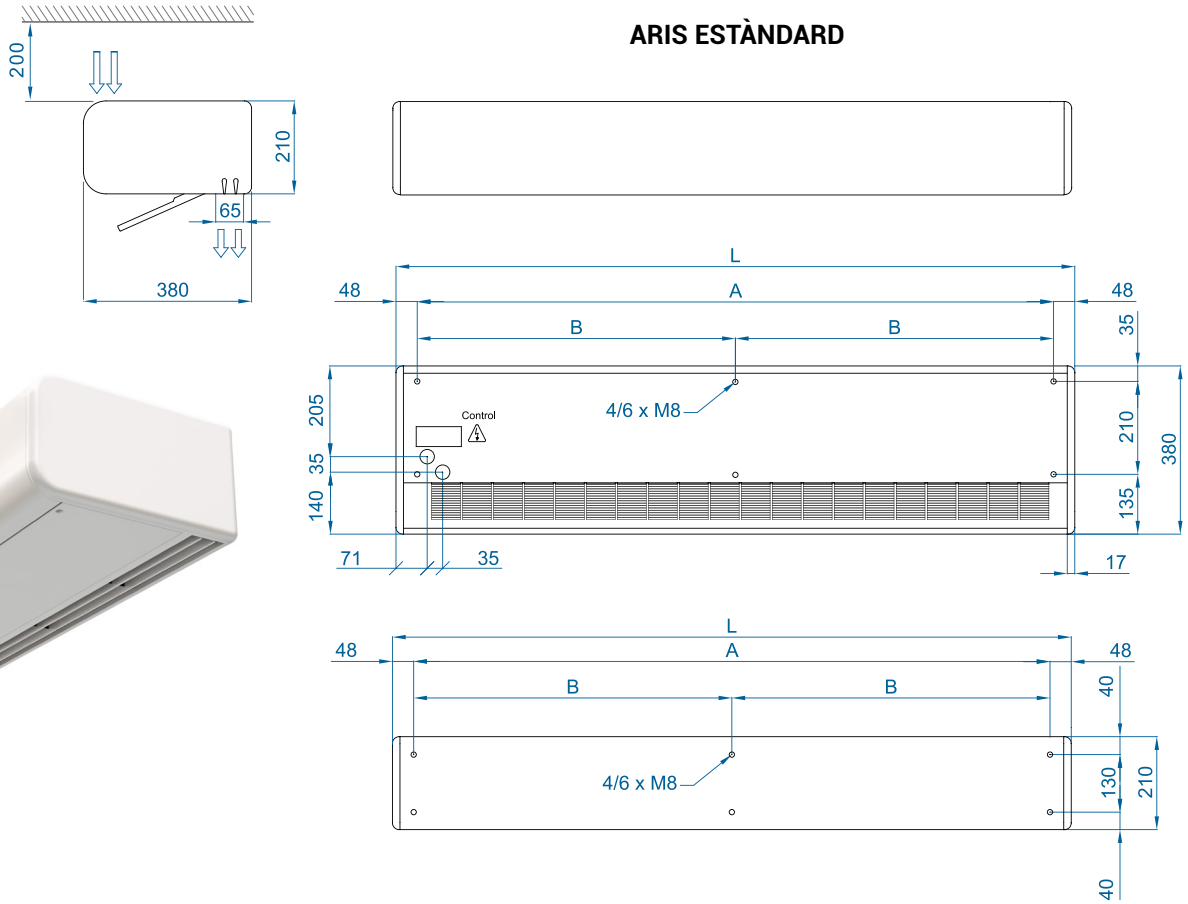

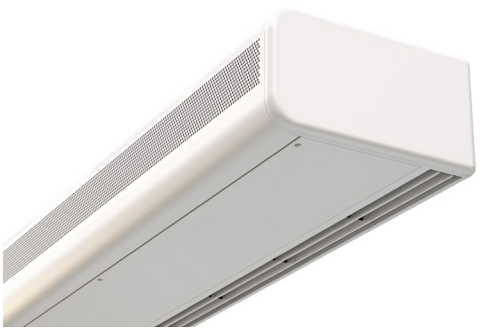

ARIS OPEN

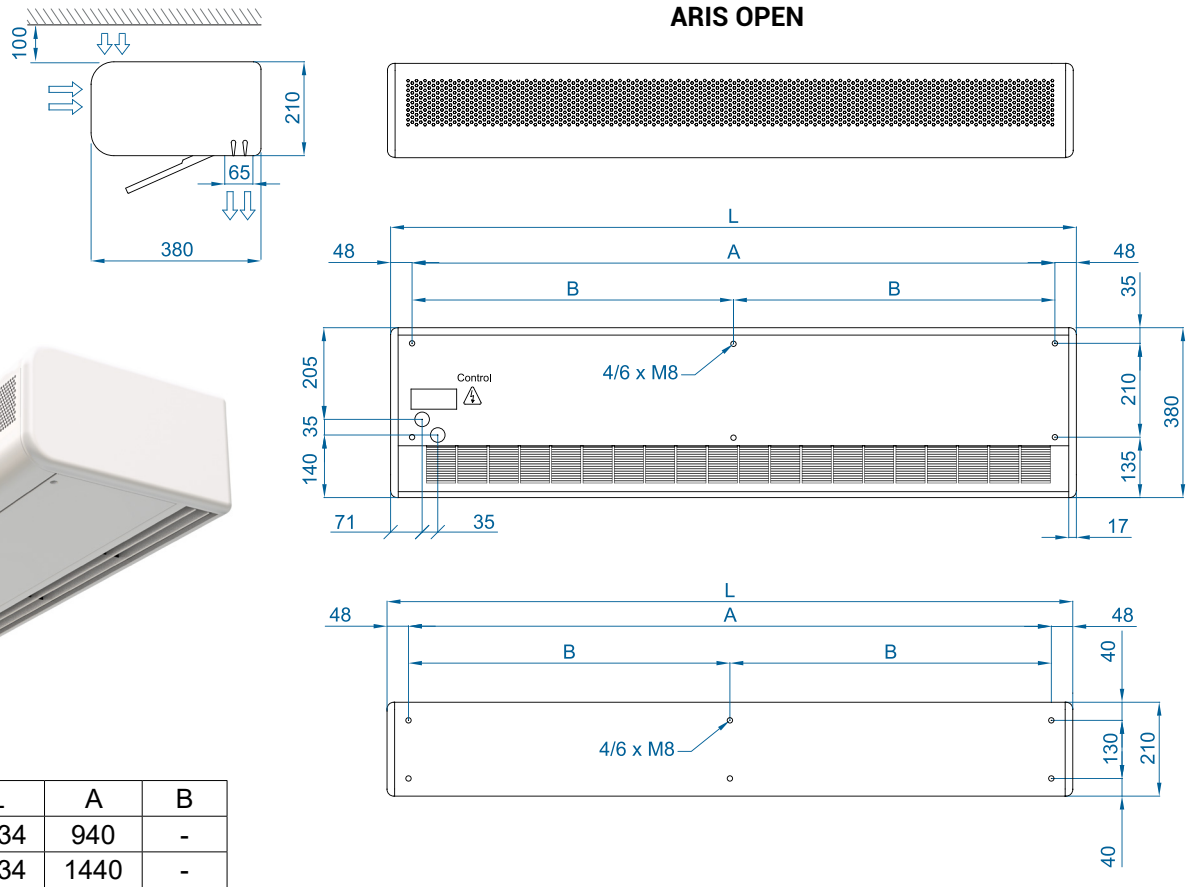



	L	A	B
ARIS 1000	1034	940	-
ARIS 1500	1534	1440	-
ARIS 2000	2034	1940	970

Acabats

FRONTAL ESTÀNDARD

Panell frontal llis o personalitzable amb logotips, il·luminació o senyalització.

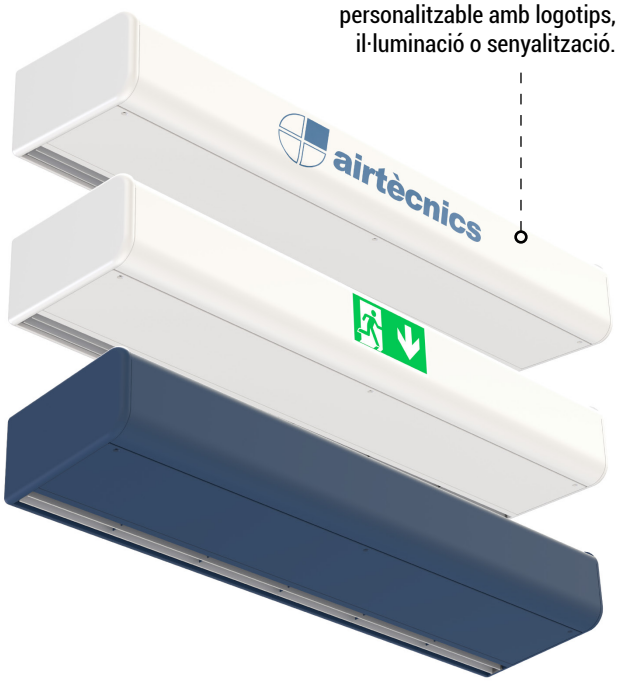

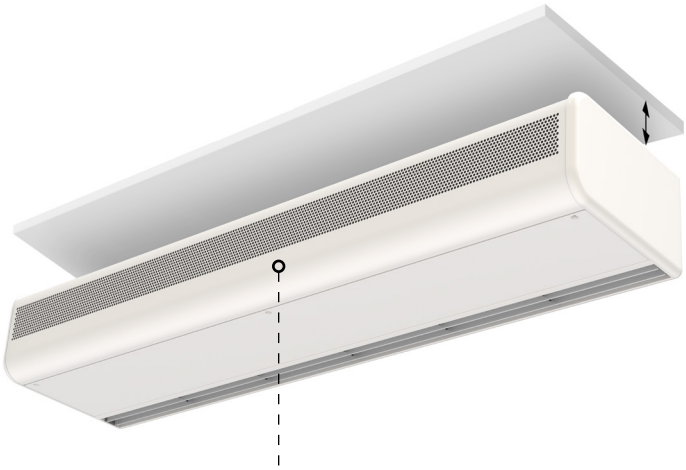

OPCIÓ FRONTAL "OPEN"

Per garantir un rendiment òptim en instal·lacions amb espai limitat al sostre, l'opció «Open» incorpora una entrada d'aire frontal semiperforada que compensa qualsevol restricció de l'aspiració superior, mantenint un flux d'aire eficient sense comprometre l'estètica de la unitat.

Programa de selecció

Plànols CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

CAD BIM

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació




Suport raïl
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de supensió
SPCT



Suport Omega
SPT2

Control



ADVANCED PRO
✔ Inclòs



Control IR
✔ Inclòs



RJ11 Cable
✔ Inclòs



Clever PRO

Sensors i vàlvules



Contacte de porta magnètic MAG-DC
✔ Inclòs



Contacte de porta mecànic MEC-DC



Sensor de temperatura externa



Vàlvula solenoide
V-S



Vàlvula 3 vies
V-T



Vàlvula proporcional
V-ACT