

Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 4 m



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Bastidor [*]
Acer galvanitzat



Cabal / Longitud
5300 - 15900 m³/h
1 m a 3 m



Potència calorífica
-



Tipus de reixa
Perforada circular



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Mides personalitzables sota comanda

FLY KXL està recomanada per reduir el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 4 metres d'alçada.

Una cortina d'aire antiinsectes robusta i versàtil, proveïda d'un kit extensor per optimitzar la sortida de l'aire amb la mínima turbulència a màxima velocitat. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor.

Disseny elegant i atemporal, amb una reixa d'aspiració de gran superfície perforada que evita un manteniment intensiu.

Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD, contacte de porta, cable RJ45 de 10m i comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

En cas d'instal·lació en l'exterior, ha de protegir-se adequadament la cortina de les inclemències meteorològiques. A més, les connexions elèctriques de la cortina d'aire han d'anar en una caixa estanca i es recomana protegir el moble amb pintura AQUA AERO o acer inoxidable (veure opcions).



✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V~50Hz A	230V~60Hz A		
FLY KXL 1000 A	5300	1,40	1,84	6,00	8,26	65	82
FLY KXL 1500 A	7950	2,10	2,76	9,00	12,39	66	123
FLY KXL 2000 A	10600	2,80	3,68	12,00	16,52	67	165
FLY KXL 2500 A	13250	3,50	4,60	15,00	20,65	68	202
FLY KXL 3000 A	15900	4,20	5,52	18,00	24,78	69	243



Programa de selecció

Dimensions

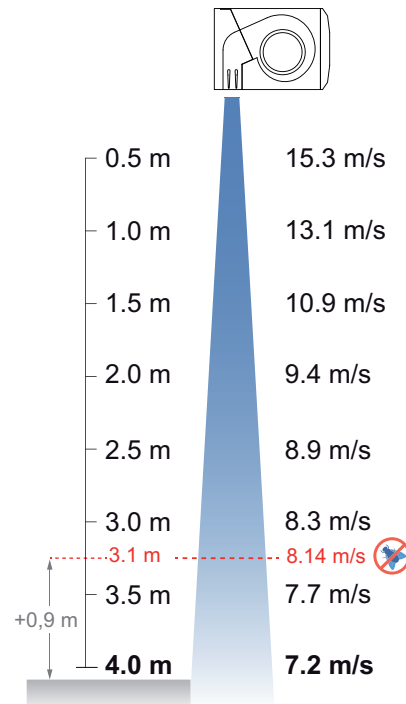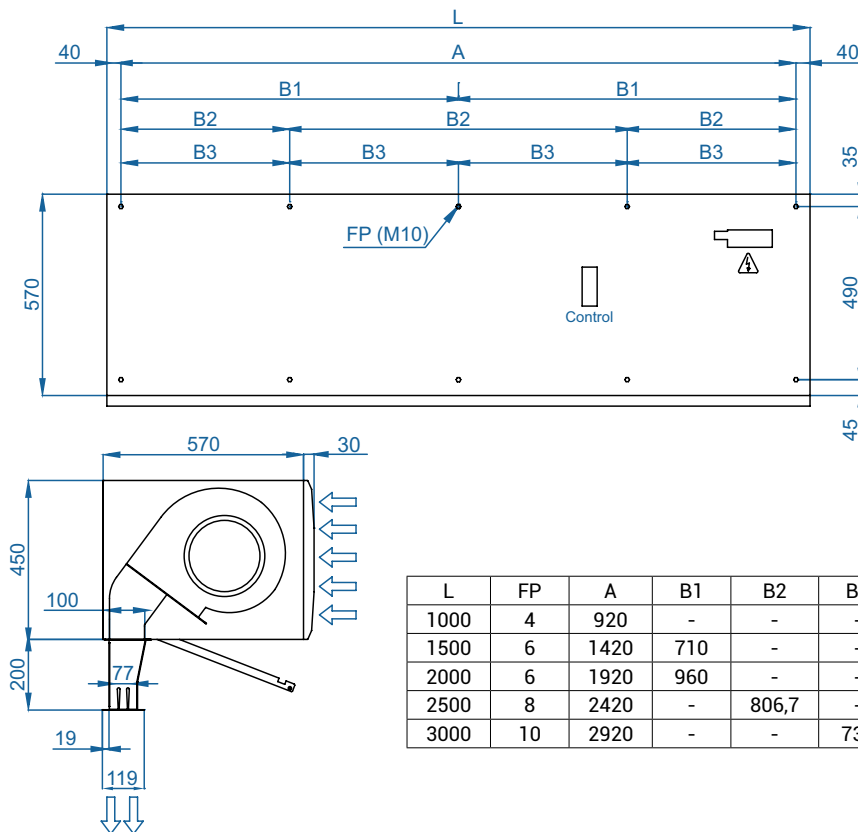

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.

Així, FLY KXL es pot utilitzar fins a 3,1 m + 0,9 m = 4,0 m.

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport raíl
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



Cable RJ45
✓ Inclòs



Kit Control Clever

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

