



Característiques tècniques



Estandard:
Reixa RAL 9016

Altres colors
a la carta



Abast màxim
3,5 m



Tipus de calefacció
E : elèctrica 3 etapes
P : aigua
A : sense calefacció



Bastidor
Acer galvanitzat



Cabal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m



Potència calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 6,9 - 19,3 kW



Tipus de reixa
Lames d'aspiració
+ perforat rectangular



Ventiladors
Tangencials
2 velocitats



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ Control IR remot
(Control Clever PRO opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil

Cortina d'aire de baixa pressió ARIS ENCASTABLE. Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, preparada per a instal·lació encastada a fals sostre. Disposa de fixacions tant internes com externes. Connexions elèctriques i electròniques a l'interior. Ventiladors tangencials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor, amb motor de rotor extern de 2 velocitats.

Inclou control Plug&Play amb cable RJ11 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb Advanced Clever PRO Control (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

* SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m) (*)	Pes
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
RA 1000 A	1900	123	0,59	37/52	20,5
RA 1500 A	2800	207	0,96	38/53	32
RA 2000 A	3800	253	1,18	39/54	39

(*) Condicions de pressió sonora: Distància a la unitat 5 metres. Factor direccional: 2. Àrea d'absorció equivalent: 200 m².

⚡ CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal	Potència calorífica elèctrica (**)	Tensió	Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m) (***)	Pes
	m³/h	kW		W	A	dB (A)	kg
RA 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	123	0,59	37/52	24,5
RA 1500 E	2650	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/53	35
RA 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	39/54	50

(*) 2 línies d'alimentació separades. (**) Sota comanda, es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

(***) Condicions de pressió sonora: Distància a la unitat 5 metres. Factor direccional: 2. Àrea d'absorció equivalent: 200 m².


💧 CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		Potència ventilació 230V~50Hz	Intensitat ventilació 230V~50Hz	Nivell sonor (5 m) (*)	Pes
		Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua	Potència calorífica	Pèrdua pressió aigua				
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
RA 1000 P86	1750	9,3	7630	-	-	123	0,59	39/53	23,5
RA 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	123	0,59	39/53	23,5
RA 1500 P86	2400	13,6	7000	-	-	207	0,96	40/54	34
RA 1500 P64	2200	-	-	10,16	6550	207	0,96	40/54	34
RA 2000 P86	3500	19,3	7140	-	-	253	1,18	41/55	43,5
RA 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	253	1,18	41/55	43,5

Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. 2 files.

(*) Condicions de pressió sonora: Distància a la unitat 5 metres. Factor direccional: 2. Àrea d'absorció equivalent: 200 m².

Dimensions

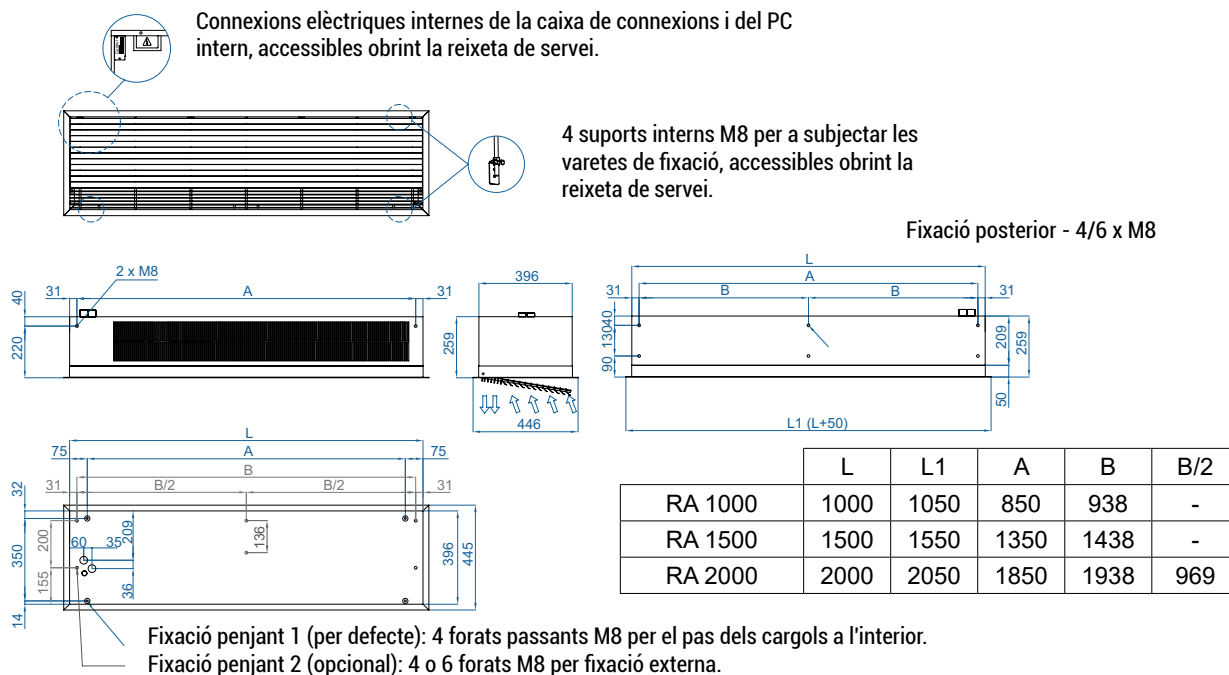

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de
suspensió SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



RJ11 Cable
✓ Inclòs



Clever PRO

Sensors i vàlvules



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor de temperatura
externa



Vàlvula solenoide
V-S



Vàlvula de 3 vies
V-T



Vàlvula proporcional
V-ACT



Programa de selecció

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

