



Característiques




- Aerotherm compacte i funcional dissenyat per a grans espais com edificis industrials, fàbriques, magatzems, tallers o salons
- Carcassa de xapa d'acer galvanitzat, amb acabat epoxi-polièster estructural RAL 9016 com estàndard. Altres colors o personalització disponibles sota demanda
- Difusor de làmines ajustables de 0 a 70°
- Muntatge a paret
- Ventiladors axials d'alta eficiència i baix nivell sonor amb motor de rotor extern, monofàsic 230V/50Hz. Opcional trifàsic 400V/50Hz
- 2 potències de ventilació disponibles
- Bateria d'aigua de 2 o 3 files (P86/P64) amb connectors mascle 2x1/2"
- Diferents opcions de control per satisfer qualsevol necessitat del client: 5 velocitats de ventilació, funcionament manual o automàtic, control remot, cable telefònic i connectors ràpids (Plug and Play), interface per connectar a BMS, etc.

Especificacions

Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Abast Aire (m)	Potència Ventilador 230V-50Hz (kW)	Intensitat Ventilador 230V-50Hz (A)
BAS 350 P64	2500	-	12,08	8,5	0,22	0,95
BAS 350 P86	2500	14,01	-	8,5	0,22	0,95
BAS 450 P64	4500	-	20,32	12	0,34	1,48
BAS 450 P86	4500	24,38	-	12	0,34	1,48

Dimensions

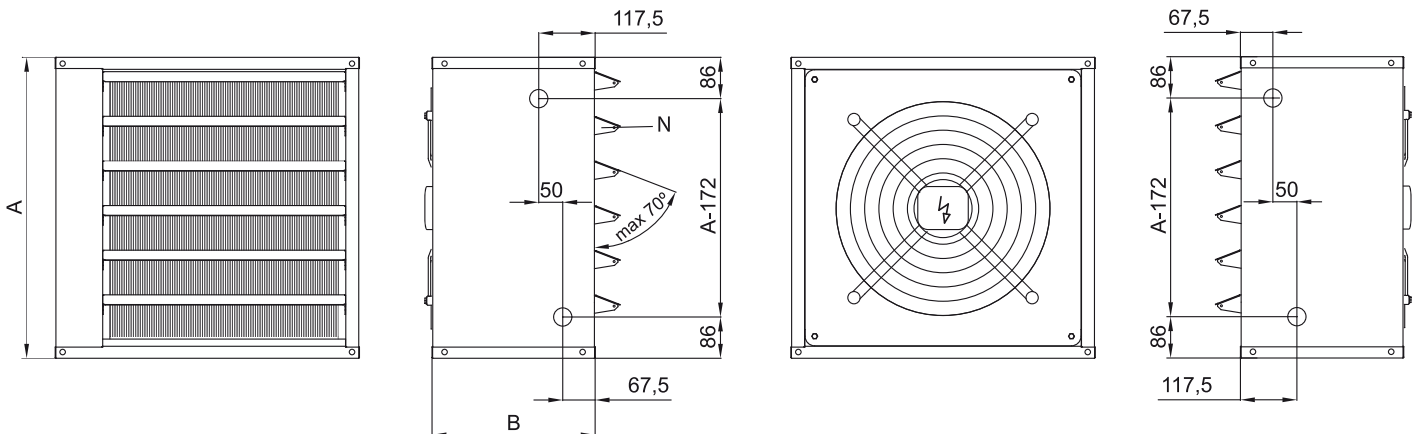

	L	A	B	N (Lamellas)
Aerotherm Basic 350	544	537	330	5
Aerotherm Basic 450	634	627	340	6