




Característiques

La cortina d'aire Optima Switch està pensada per a espais que busquen una solució pràctica i eficient, sense complicacions, però amb la solidesa d'un equip fiable. El seu bastidor d'acer galvanitzat amb acabat en blanc RAL 9016 transmet una imatge neta i professional, mentre que la reixeta frontal microperforada actua com a filtre regenerable, facilitant el manteniment i assegurant un rendiment constant.

Darrere del seu disseny discret, l'Optima Switch incorpora difusors lineals amb làmines airfoil d'alumini i ventiladors tangencials de perfil "twisted", que treballen amb suavitat i poc soroll. Disponible també en versió només aire, projecta un cabal uniforme i ben dirigit, ideal per a espais d'ús quotidià.

Amb el seu control integrat de dues velocitats i la possibilitat de connexió a un contacte de porta i un OFF extern, s'adapta de manera natural al ritme de cada entorn, aportant confort i eficiència en cada obertura.

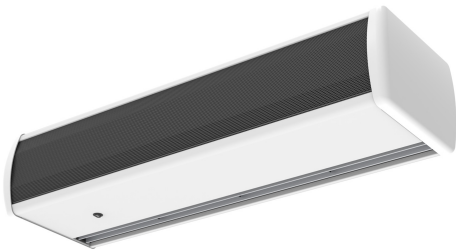

- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors disponibles per encàrrec.
- Reixa frontal d'absorció microperforada amb funcions de filtre regenerable de fàcil servei. No necessita prefiltrat.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors tangencials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor, amb motor de rotor extern de 2 velocitats.
- Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Regulació inclosa amb interruptor integrat de dues velocitats.
- Permet connectar un contacte de porta i un OFF extern.

Especificacions

50Hz

Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)
OPT SW 1000 A	1500	2.8
OPT SW 1500 A	2150	2.8
OPT SW 2000 A	2900	2.8



Dimensions

