

Característiques

Les cortines d'aire per a portes giratòries ROTOWIND es dissenyen a mida per encaixar a la perfecció amb la curvatura de la porta giratòria. Per tant es podria dir que cada cortina d'aire és única. Es munten discretament damunt de la porta giratòria en dues configuracions possibles i habitualment van pintades amb el mateix color de la porta rotativa per combinar-se amb l'estètica interna o externa de l'edifici. També dissenyem cortines d'aire per a portes giratòries de grans dimensions.


La seva versió compatible amb bomba de calor d'alta eficiència energètica permet aconseguir una reducció de fins al 70 % del consum energètic i de les emissions de CO₂ (en mode calefacció).

Inclou únicament bateria d'expansió directa per a calefacció amb sensors de temperatura preinstal·lats. Sota comanda, es pot modificar perquè funcioni tant en refrigeració com en calefacció (opció no recomanada), incorporant una bomba de condensats opcional. Inclou prefiltrat intern.

Control avançat Plug & Play. Inclou: control avançat PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7 m i comandament a distància.

DX VRF

Preparada per a la connexió amb una unitat exterior de bomba de calor SAMSUNG CAC (R410A). Requereix un KIT d'interfície DX de SAMSUNG adaptat per a cortines d'aire i control programable.

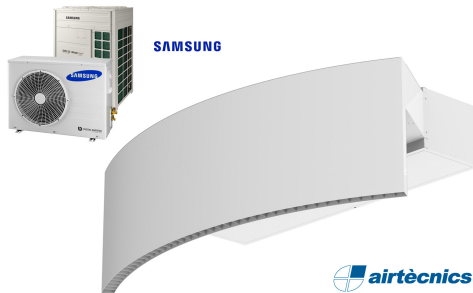

- Cortina d'aire amb bomba de calor d'alt estalvi energètic: Reducció de fins al 70% de consum i emissions de CO₂ (mode calor).
- Especialment concebudes per a tot tipus de portes rotatives. Dues configuracions possibles, fetes a mida.
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible per encàrrec.
- Reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei intensiu de manteniment.
- Difusor de descàrrega circular amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.
- Inclou bateria expansió directa per treballar en mode calor amb sensors de temperatura instal·lats.
- Control Plug&Play LCD Advanced PRO amb selector de 5 velocitats i cable telefònic de 7m inclosos.
- DX 1:1:
Preparada per connectar a bomba de calor PANASONIC Inverter (R32) amb vàlvula d'expansió directa, no inclosa a adquirir pel client.
Inclou Kit Interface DX adaptat per cortina i control programable PANASONIC .
- DX VRF:
Preparada per connectar a bomba de calor SAMSUNG CAC (R410A).
Inclou Kit Interface DX adaptat per cortina i control programable SAMSUNG .

Especificacions

50Hz

Dimensions

