




Característiques

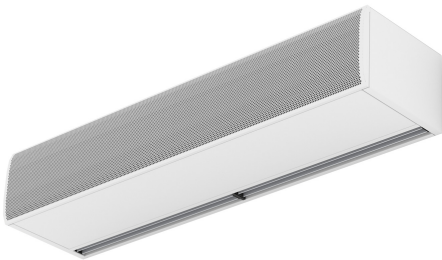

- Especialment dissenyada pel control d'insectes a entrades d'establiments o industria alimentaria, així com hospitals i zones netes.
- Barrera de aire d'alta velocitat per prevenir l'entrada d'insectes voladors a l'edifici.
- Vàlida per portes de fins a 2,3 metres d'alçada segons l'estàndard NSF 37.
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible per encàrrec.
- Reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei intensiu de manteniment.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables 15º en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors EC de rotor extern de baix nivell sonor i consum.
- Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7m i comandament remot. Amb funcions integrades de: retard de porta (configurable); mode interface; senyals de funcionament, alarma i avís per manteniment; i múltiples entrades digitals que modifiquen el funcionament de la cortina.
- Inclou vernís protector per la placa electrònica i el control.
- Opcional:
 - Sensors de temperatura auxiliars que milloren el control de la cortina d'aire i incrementen l'estalvi energètic.
 - Control Clever PRO intel·ligent (automàtic, programable, ModBus per PLC, temporitzador, etc.) amb un sensor de temperatura addicional.

Especificacions

50Hz

Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)
FLY KSB 1000 A	3060	2.3
FLY KSB 1500 A	4080	2.3
FLY KSB 2000 A	6120	2.3
FLY KSB 2500 A	7140	2.3
FLY KSB 3000 A	8160	2.3



Dimensions

