


## Característiques

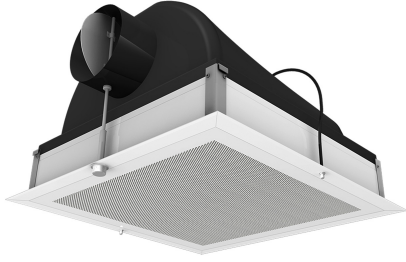

- Envoltent d'alumini i plènum de poliestirè, apte per a instal·lació sospesa o adaptable a falsos sostres en sistema "T"
- Entrada d'aire circular amb comporta de regulació opcional
- Dues presses per a control de pressió diferencial i test DOP
- Difusor lacat en blanc amb perforacions especials per a flux laminar
- Difusor rotacional en opció
- Preparat per a allotjar filtres LAMIFLOW FL amb junta de poliuretà
- Filtre no inclòs (veure models Lamiflow)

## Especificacions

Model	Dimensions (mm)	Dimension del Filtre (mm)	Cabal (m <sup>3</sup> /h)	Pressió Inicial (Inc. Pa)
DIF-BOX 4/4	550x550x340	457x457x68	340	130
DIF-BOX 6/12	712x1320x430	610x1220x68	1200	130
DIF-BOX 6/6	712x712x400	610x610x68	600	130