



Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard

Acer
inoxidable

Altres colors
a la carta

Rang
SB : 2,3 m BB : 3,5 m

Tipus de calefacció
Sense calefacció

Bastidor [*]
Acer galvanitzat

Cabal / Longitud
3060 - 10720 m³/h
1 m a 3 m

Potència calorífica
-

Tipus de reixa
Perforada circular

Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats

Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)

Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Mides personalitzables sota comanda

Cortina d'aire de mida comercial amb potència equivalent a una industrial, amb un disseny elegant i atemporal. Recomanada per minimitzar el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 3,5 metres d'alçada.

Funciona amb ventiladors centrífugs EC de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor, d'alta eficiència i molt baix consum. Amb reixa d'aspiració de gran superfície perforada per evitar un servei de manteniment intensiu.

Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD, contacte de porta, cable RJ45 de 7m i comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

En cas d'instal·lació en l'exterior, ha de protegir-se adequadament la cortina de les inclemències meteorològiques. A més, les connexions elèctriques de la cortina d'aire han d'anar en una caixa estanca i es recomana protegir el moble amb pintura AQUA AERO o acer inoxidable (veure opcions).



✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m³/h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB (A)	Pes kg
FLY KSB 1000 A	3060	0,523	3,8	62	37
FLY KSB 1500 A	4080	0,697	5,07	63	54
FLY KSB 2000 A	6120	1,046	7,61	64	75
FLY KSB 2500 A	7140	1,22	8,87	65	91
FLY KSB 3000 A	8160	1,395	10,14	66	107
FLY KBB 1000 A	4020	0,873	3,87	66	38
FLY KBB 1500 A	5360	1,164	5,16	67	55
FLY KBB 2000 A	8040	1,746	7,74	68	77
FLY KBB 2500 A	9380	2,037	9,03	69	93
FLY KBB 3000 A	10720	2,328	10,32	70	110




Programa de selecció

Dimensions

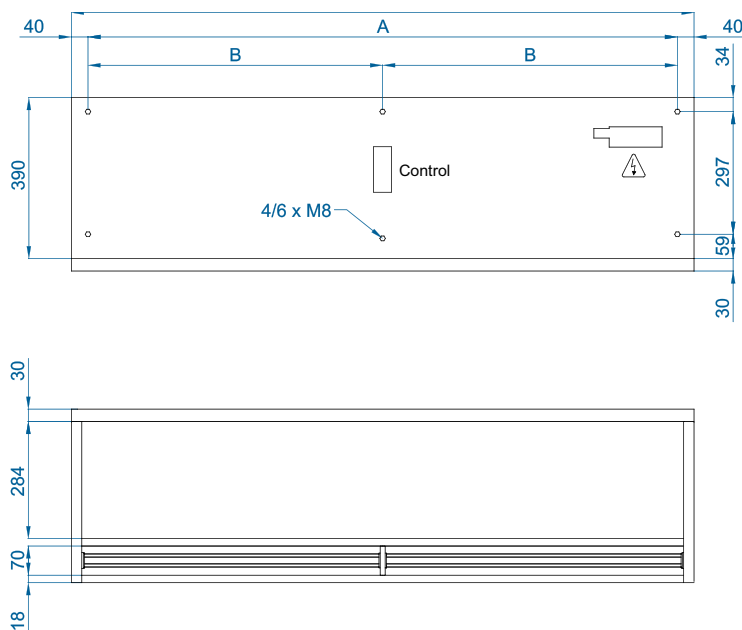

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

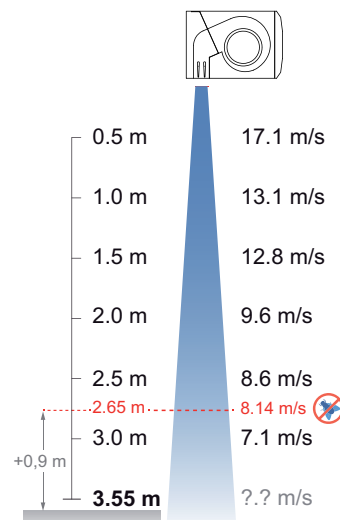

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.

Així, FLY KBB es pot utilitzar fins a 2,65 m + 0,9 m = 3,55 m.

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



Cable RJ45
✓ Inclòs




Kit Control Clever

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

