


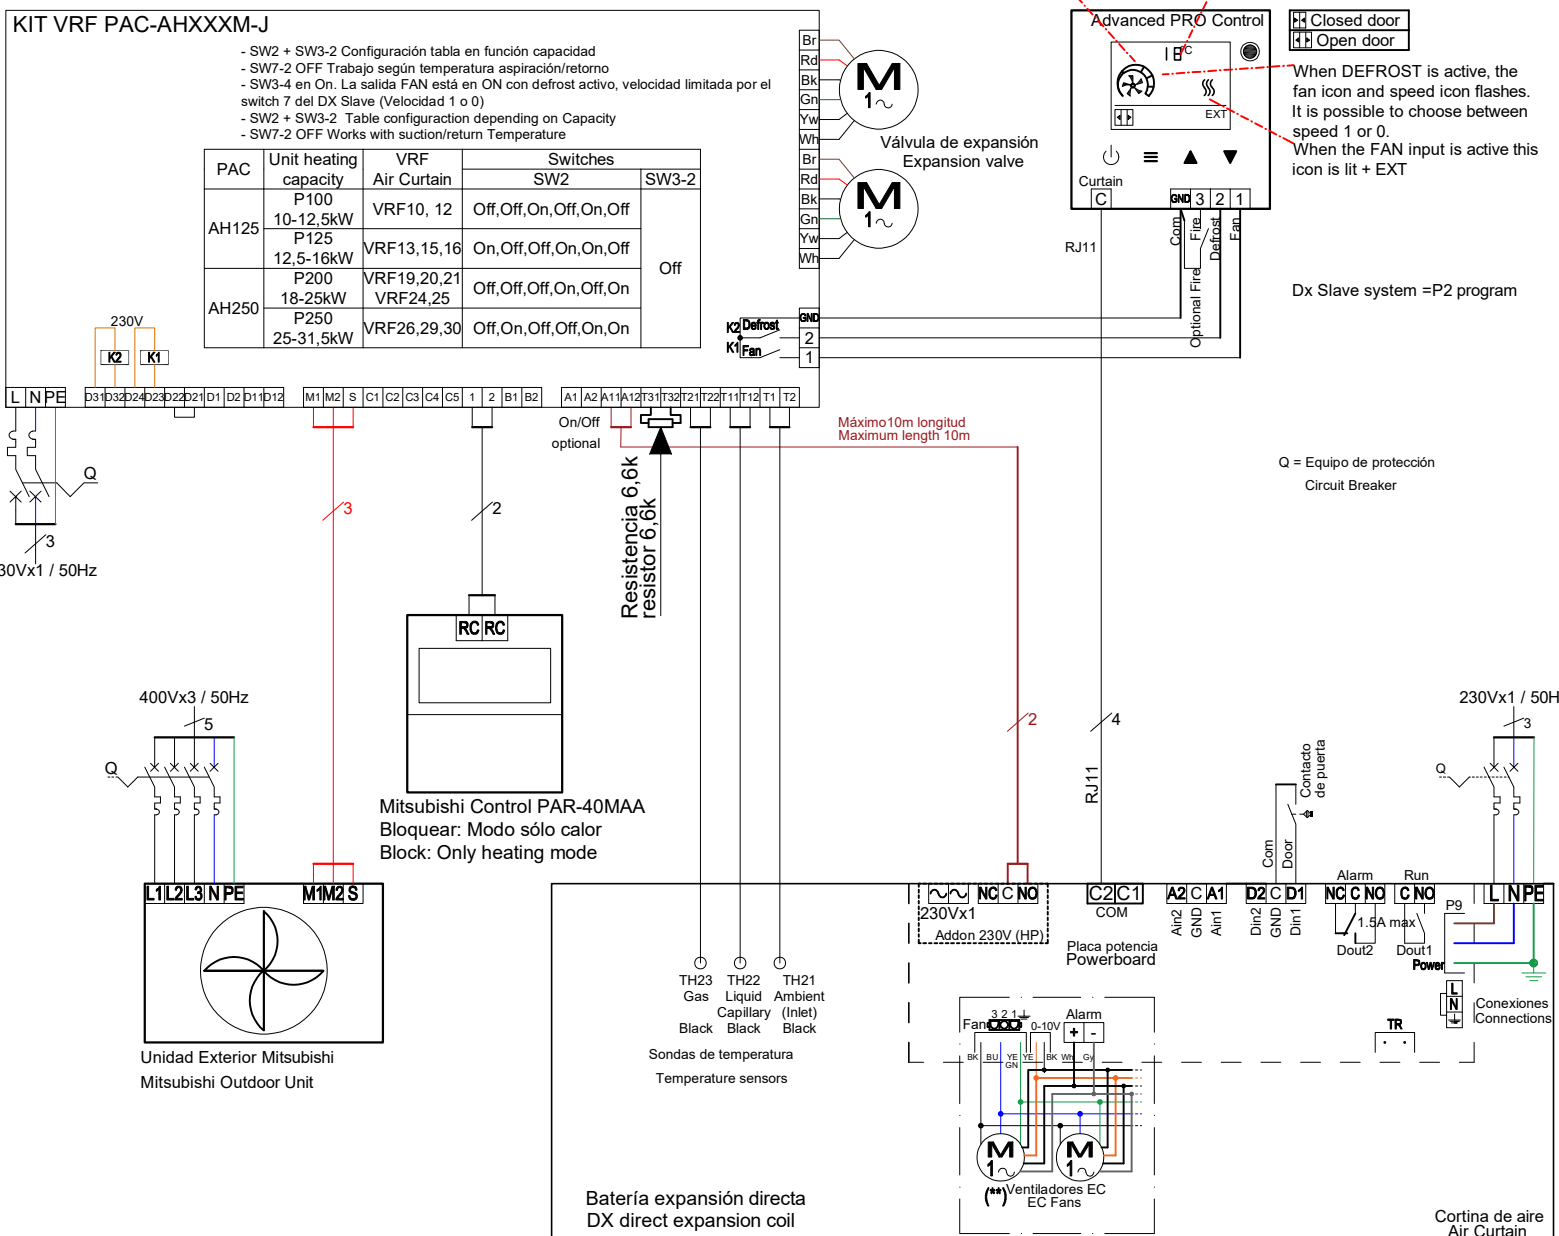

Regleta Connector		Cable Wire	
TBY	M1, M2 S	Unidad Exterior Outdoor Unit	No incluido (1mm2) Not included (1mm2)
TBY	1, 2	Control Mitsubishi DX Mitsubishi DX Control	No incluido (1mm2) Not included (1mm2)
TBX	TH21	Sonda detección temperatura: Ambiente Temperature detection sensor: Ambient	Cable incluido Cable included
TBX	TH22	Sonda de alta presión (líquido capilar) High pressure sensor (liquid capillary)	Cable incluido Cable included
TBX	TH23	Sonda de baja presión (gas) Low pressure sensor (gas)	Cable incluido Cable included
TBX	TH24	Sonda detección temperatura: Ambiente Temperature detection sensor: Ambient	Cable incluido Cable included
TBX	A11 A12	Alarma, cerrado=OK. Abierto=error code 4109 Alarm, Closed=OK. Open=error code 4109	No incluido (1mm2) Not included (1mm2)
TB4	D23 D24	Fan, 230v=fan On. Fan, 230v=fan On.	No incluido (1mm2) Not included (1mm2)
TB4	D31 D32	Defrost, 230v=defrost On. Defrost, 230v=defrost On.	No incluido (1mm2) Not included (1mm2)

Válida para VRF con o sin recuperación de calor (3 o 2 tubos)(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
Valid for VRF with or without heat recovery (3 or 2 pipes) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

La cortina de aire, el control Slave DX y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)
Air curtain, Slave DX controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)