


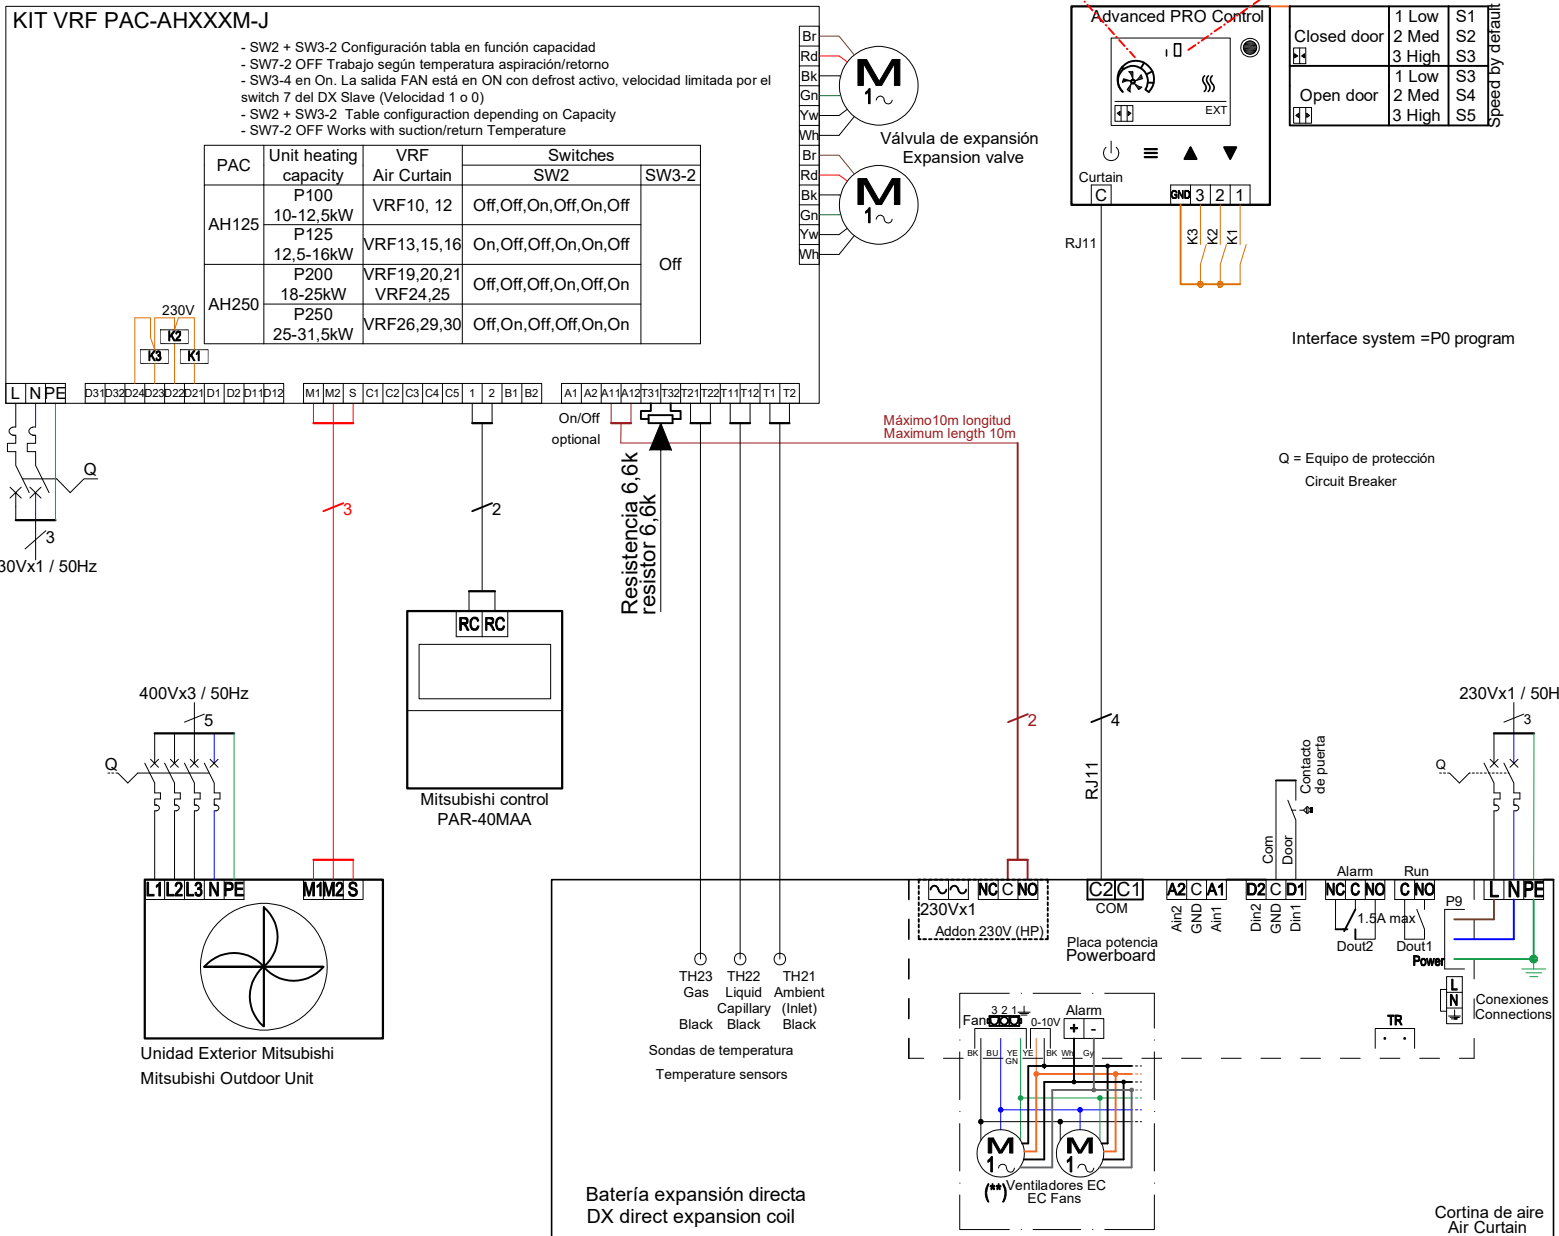

Regleta Connector	Cable Wire
TBY M1, M2 S	Unidad Exterior Outdoor Unit
TBY 1, 2	Control Mitsubishi DX Mitsubishi DX Control
TBX TH21	Sonda detección temperatura: Ambiente Temperature detection sensor: Ambient
TBX TH22	Sonda de alta presión (líquido capilar) High pressure sensor (liquid capillary)
TBX TH23	Sonda de baja presión (gas) Low pressure sensor (gas)
TBX TH24	Sonda detección temperatura: Ambiente Temperature detection sensor: Ambient
TBX A11 A12	Alarma, cerrado=OK. Abierto=error code 4109 Alarm, Closed=OK. Open=error code 4109
TB4 D23 D24	Fan, 230v=fan On. Fan, 230v=fan On.
TB4 D31 D32	Defrost, 230v=defrost On. Defrost, 230v=defrost On.

Válida para VRF con o sin recuperación de calor (3 o 2 tubos) (*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
Valid for VRF with or without heat recovery (3 or 2 pipes) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

La cortina de aire, el control Slave DX y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)
Air curtain, Slave DX controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)