

REGLER (DISPLAY)





COM1 und COM2 sind gleichwertig, und es macht keinen Unterschied, wie die Verbindungskabel eingesteckt sind



Beim letzten Luftschleier muss der Stecker die END-LINE-Pins überbrücken, wenn mehrere Geräte an einem Display angeschlossen sind

RJ11-STECKER (4-ADRIGES KABEL)

Verbindung zum Display und zu weiteren Luftschleiern, die als Slave folgen (Baugruppe)

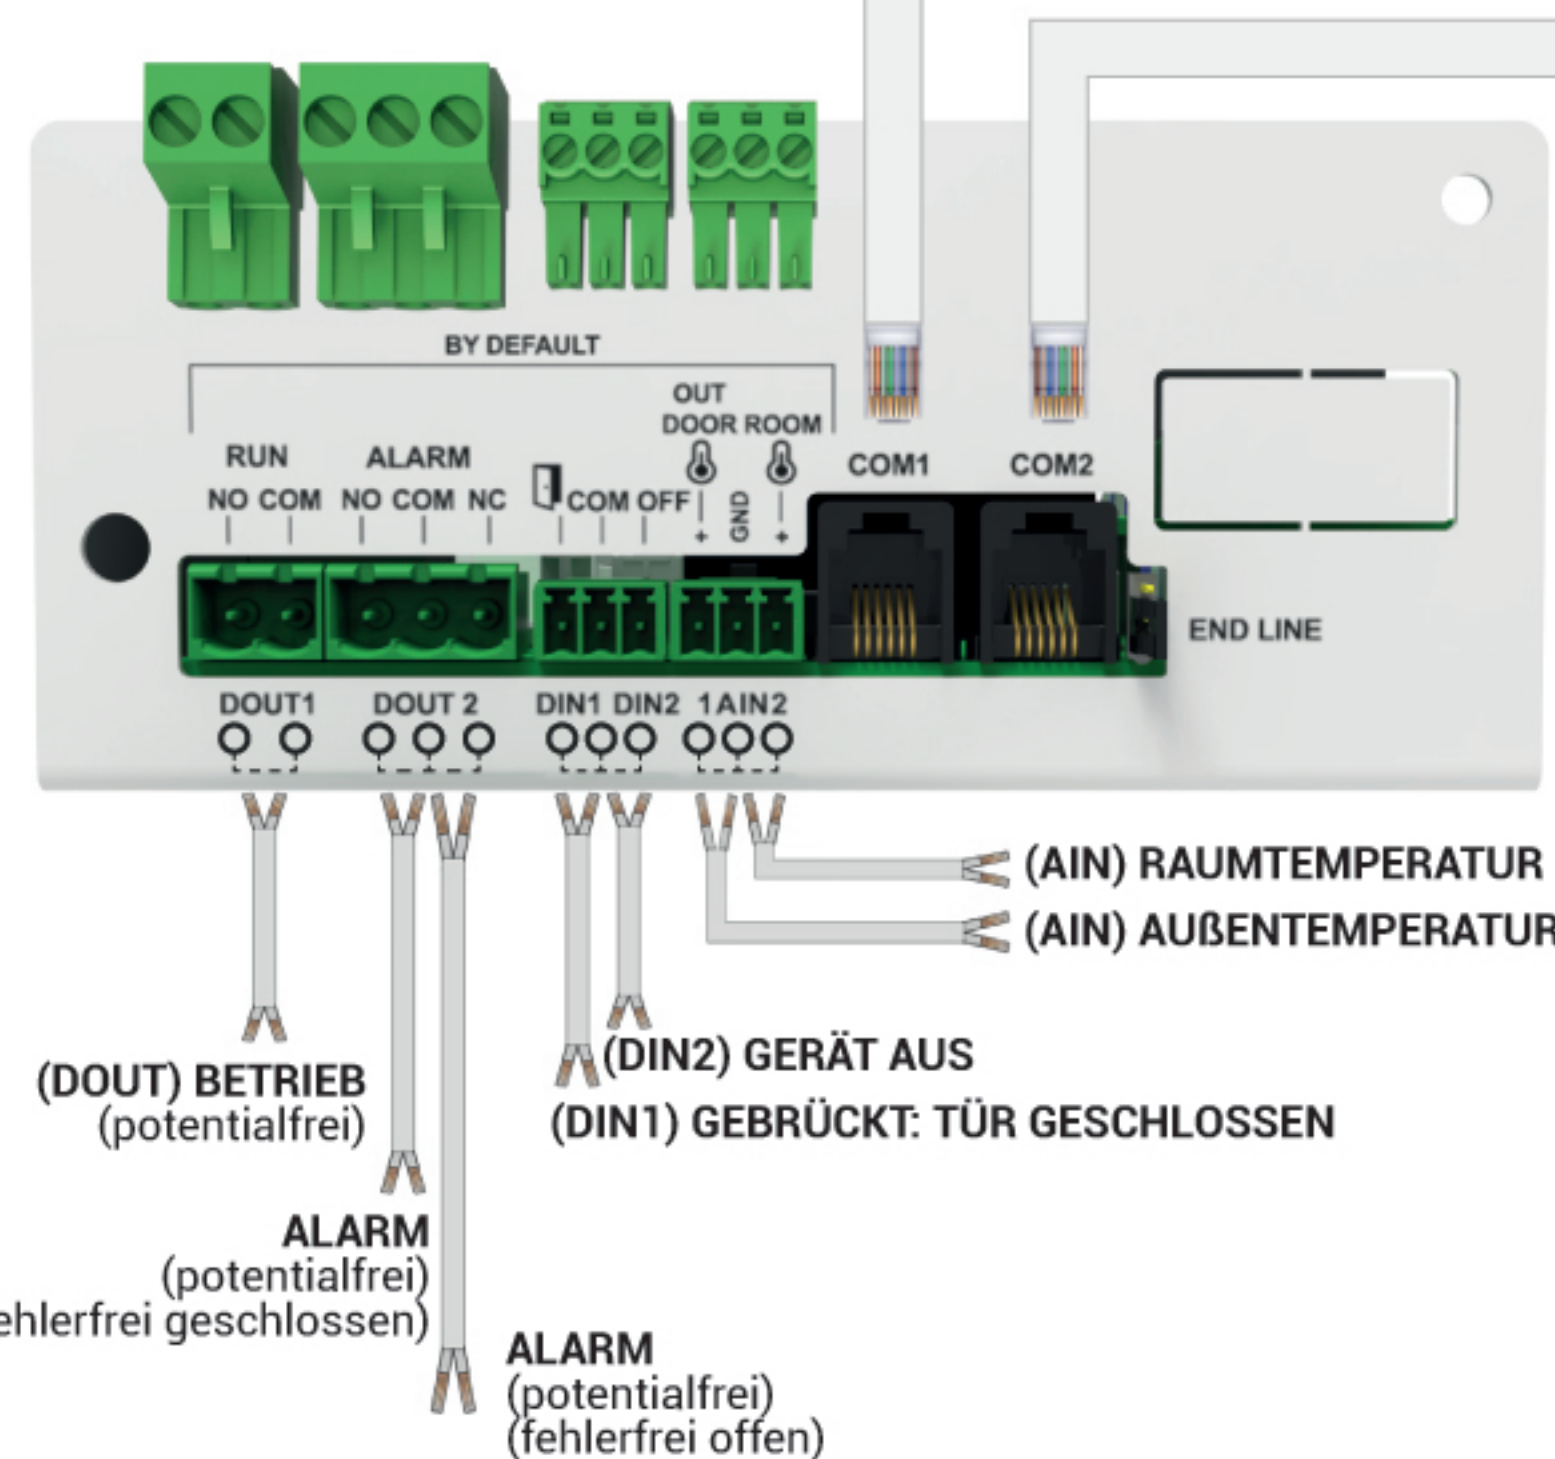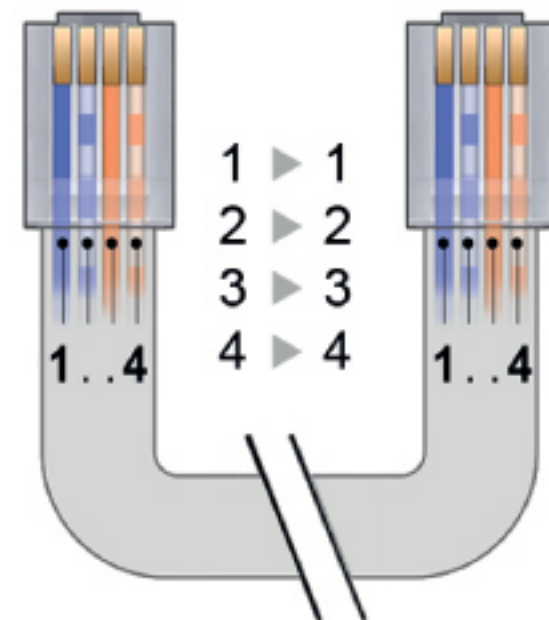

LUFTSCHLEIER-GERÄT 2 (SLAVE)

zu den Geräten 3, 4, ...
(bis zu max. 12 Geräte)

LUFTSCHLEIER-GERÄT 1 (MASTER)

externer Klemmenanschluss

SPANNUNGSVERSORGUNG

1~PHASIG

