



ARIS OPEN

Cortina de Aire

Datasheet

Características técnicas



RAL 9016
estándar



Otros colores
bajo pedido



Alcance máximo
3,5 m



Tipo de calefacción
A : sin calefacción
E : eléctrica 3 etapas
P : agua



Bastidor
Acero galvanizado



Caudal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m



Potencia calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 7,27 - 19,34 kW



Tipo de rejilla
Frontal (Circular)
Superior (Rectangular)



Ventiladores
Tangencial
2 velocidades



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ IR remote control
(Opcional Clever Pro Control)



Lamas de descarga
Aluminio, tipo airfoil

ARIS OPEN es una cortina de aire contemporánea que combina un diseño elegante con elegantes líneas redondeadas. Su reja de aspiración principal se encuentra en la sección superior. Para asegurar el funcionamiento óptimo de la instalación en techos con limitaciones, esta cortina de aire incorpora un frontal de aspiración perforado que compensa cualquier restricción de la aspiración superior, manteniendo un flujo de aire eficaz sin comprometer la apariencia estética de la unidad.

Control Advanced Plug&Play. Incluye: control Advanced PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable de 7m RJ11 y mando a distancia. Opcional: Control inteligente Clever PRO (automático, programable, Modbus para PLC, temporizador, etc).

SIN CALEFACCIÓN

Modelo	Caudal m³/h	Potencia ventilación 230V~50Hz W	Intensidad ventilación 230V~50Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
ARIS 1000 A	1900	123	0,59	37/52	20,5
ARIS 1500 A	2800	207	0,96	38/53	32
ARIS 2000 A	3800	253	1,18	39/54	39

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Modelo	Caudal m³/h	Potencia calorífica eléctrica (*) kW	Fuente de alimentación	Potencia ventilación 230V~50Hz W	Intensidad ventilación 230V~50Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	131	0,59	37/52	24,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/53	35
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	39/54	50





(*) Bajo pedido, se pueden suministrar baterías eléctricas en otras potencias.

CALEFACCIÓN AGUA

Modelo	Caudal m³/h	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		Potencia ventilación 230V~50Hz W	Intensidad ventilación 230V~50Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
		Potencia calorífica kW	Pérdida presión agua Pa	Potencia calorífica kW	Pérdida presión agua Pa				
ARIS 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	116	0,53	39/53	23,5
ARIS 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	107	0,48	39/53	23,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	7750	-	-	187	0,86	40/54	34
ARIS 1500 P64	2350	-	-	10,59	7050	172	0,83	40/54	34
ARIS 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	222	1,03	41/55	43,5
ARIS 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	206	0,98	41/55	43,5

Baterías de agua: las conexiones son 1/2" hembra. P86 de 2 filas. P64 de 3 filas.
Ningún modelo excede los 70dB de nivel sonoro.

Dimensiones

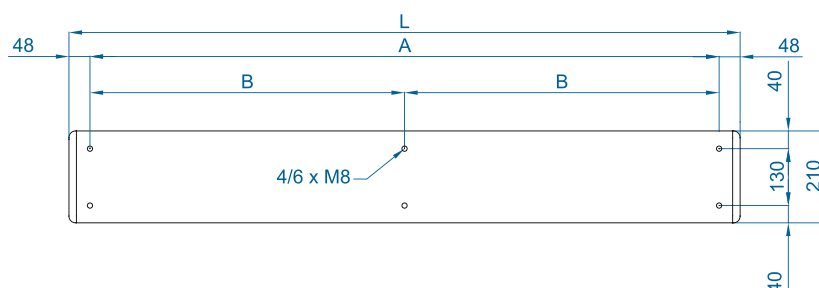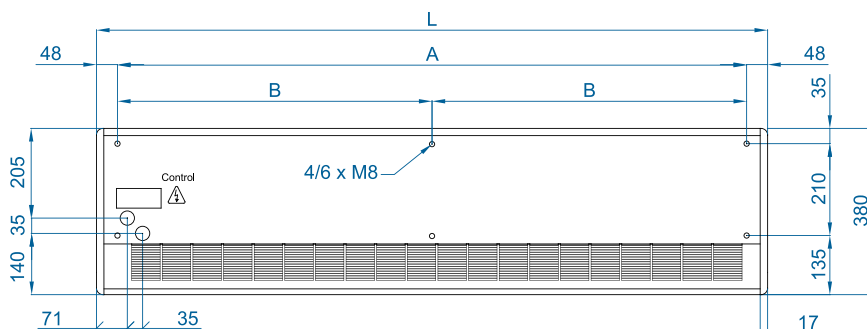

	L	A	B
ARIS 1000	1034	940	-
ARIS 1500	1534	1440	-
ARIS 2000	2034	1940	970

Accesorios opcionales

Soportes e instalación




Soporte rail
SPWR



Soporte Silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de
suspensión SPCT



Soporte pared Omega
SPT4



Programa Selección

Planos CAD, archivos BIM, manuales de
instalación y otra documentación



Control



ADVANCED PRO
✓ Incluido



Control IR
✓ Incluido



RJ11 Cable
✓ Incluido



CLEVER PRO

Sensores y válvulas



Contacto de puerta
magnético DC-MAG
✓ Incluido



Contacto de puerta
mecánico DC-MEC



Sensor temperatura
externa



Electroválvula
V-S (ON/OFF)



Válvula proporcional
V-ACT



Válvula de 3
vías V-T