



ARIS OPEN

Cortina d'Aire

Datasheet

Característiques tècniques

RAL 9016
estàndardAltres colors
a la cartaAbast màxim
3,5 mTipus de calefacció
A : sense calefacció
E : elèctrica 3 etapes
P : aiguaBastidor
Acer galvanitzatCabal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 mPotència calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 7,27 - 19,34 kWTipus de reixa
Frontal (Circular)
Superior (Rectangular)Ventiladors
Tangencials
2 velocitatsControl
Plug&Play Advanced PRO
+ contro remot IR
(Opcional Clever Pro Control)Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil

ARIS OPEN és una cortina d'aire contemporània que combina un disseny elegant amb línies arrodonides. La seva reixa principal d'aspiració es troba a la secció superior. Per garantir el funcionament òptim de la instal·lació en sostres amb limitacions, aquesta cortina d'aire incorpora un frontal d'aspiració perforat que compensa qualsevol restricció de l'aspiració superior, mantenint un flux d'aire eficaç sense comprometre l'aparença estètica de la unitat.

Control Advanced Plug&Play. Inclou: control Advanced PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable de 7 m RJ11 i comandament a distància. Opcional: control intel·ligent Clever PRO (automàtic, programable, Modbus per a PLC, temporitzador, etc.).

SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m³/h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
ARIS 1000 A	1900	123	0,59	37/52	20,5
ARIS 1500 A	2800	207	0,96	38/53	32
ARIS 2000 A	3800	253	1,18	39/54	39

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal m³/h	Potència calorífica elèctrica (*) kW	Font d'alimentació	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	131	0,59	37/52	24,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/53	35
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	39/54	50

(*) Sota comanda, es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.





CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal m³/h	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		Potencia ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		Potència calorífica kW	Pèrdua pressió aigua Pa	Potència calorífica kW	Pèrdua pressió aigua Pa				
ARIS 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	116	0,53	39/53	23,5
ARIS 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	107	0,48	39/53	23,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	7750	-	-	187	0,86	40/54	34
ARIS 1500 P64	2350	-	-	10,59	7050	172	0,83	40/54	34
ARIS 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	222	1,03	41/55	43,5
ARIS 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	206	0,98	41/55	43,5

Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. P86 de 2 files. P64 de 3 files.

Cap model excedeix els 70dB de nivell sonor.

Dimensions

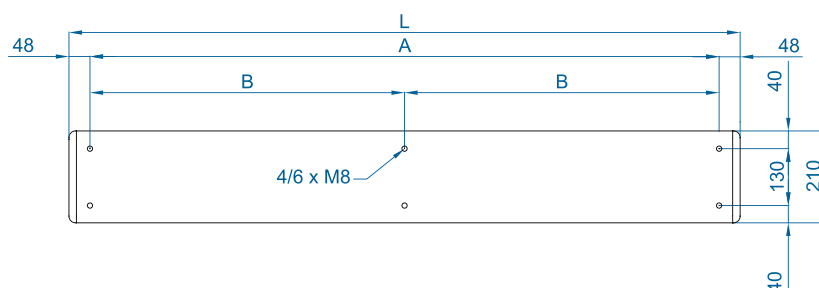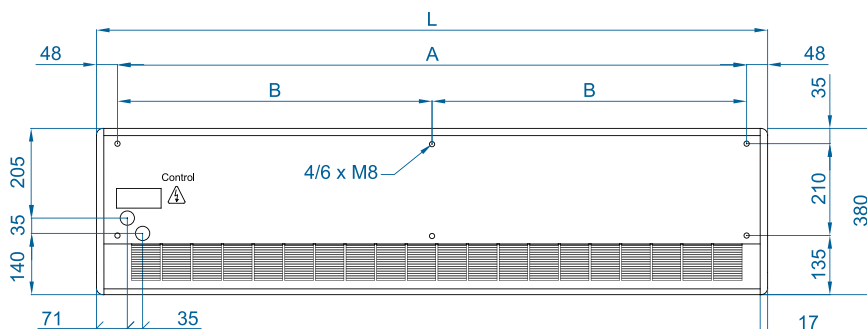

	L	A	B
ARIS 1000	1034	940	-
ARIS 1500	1534	1440	-
ARIS 2000	2034	1940	970

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT



Suport Omega
SPT2



Programa de selecció

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació



Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



RJ11 Cable
✓ Inclòs



Clever PRO

Sensors i vàlvules



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Sensor de temperatura
externa



Vàlvula solenoide
V-S



Vàlvula 3 vies
V-T



Vàlvula proporcional
V-ACT