



ELECTRO-VÁLVULA OPCIONAL

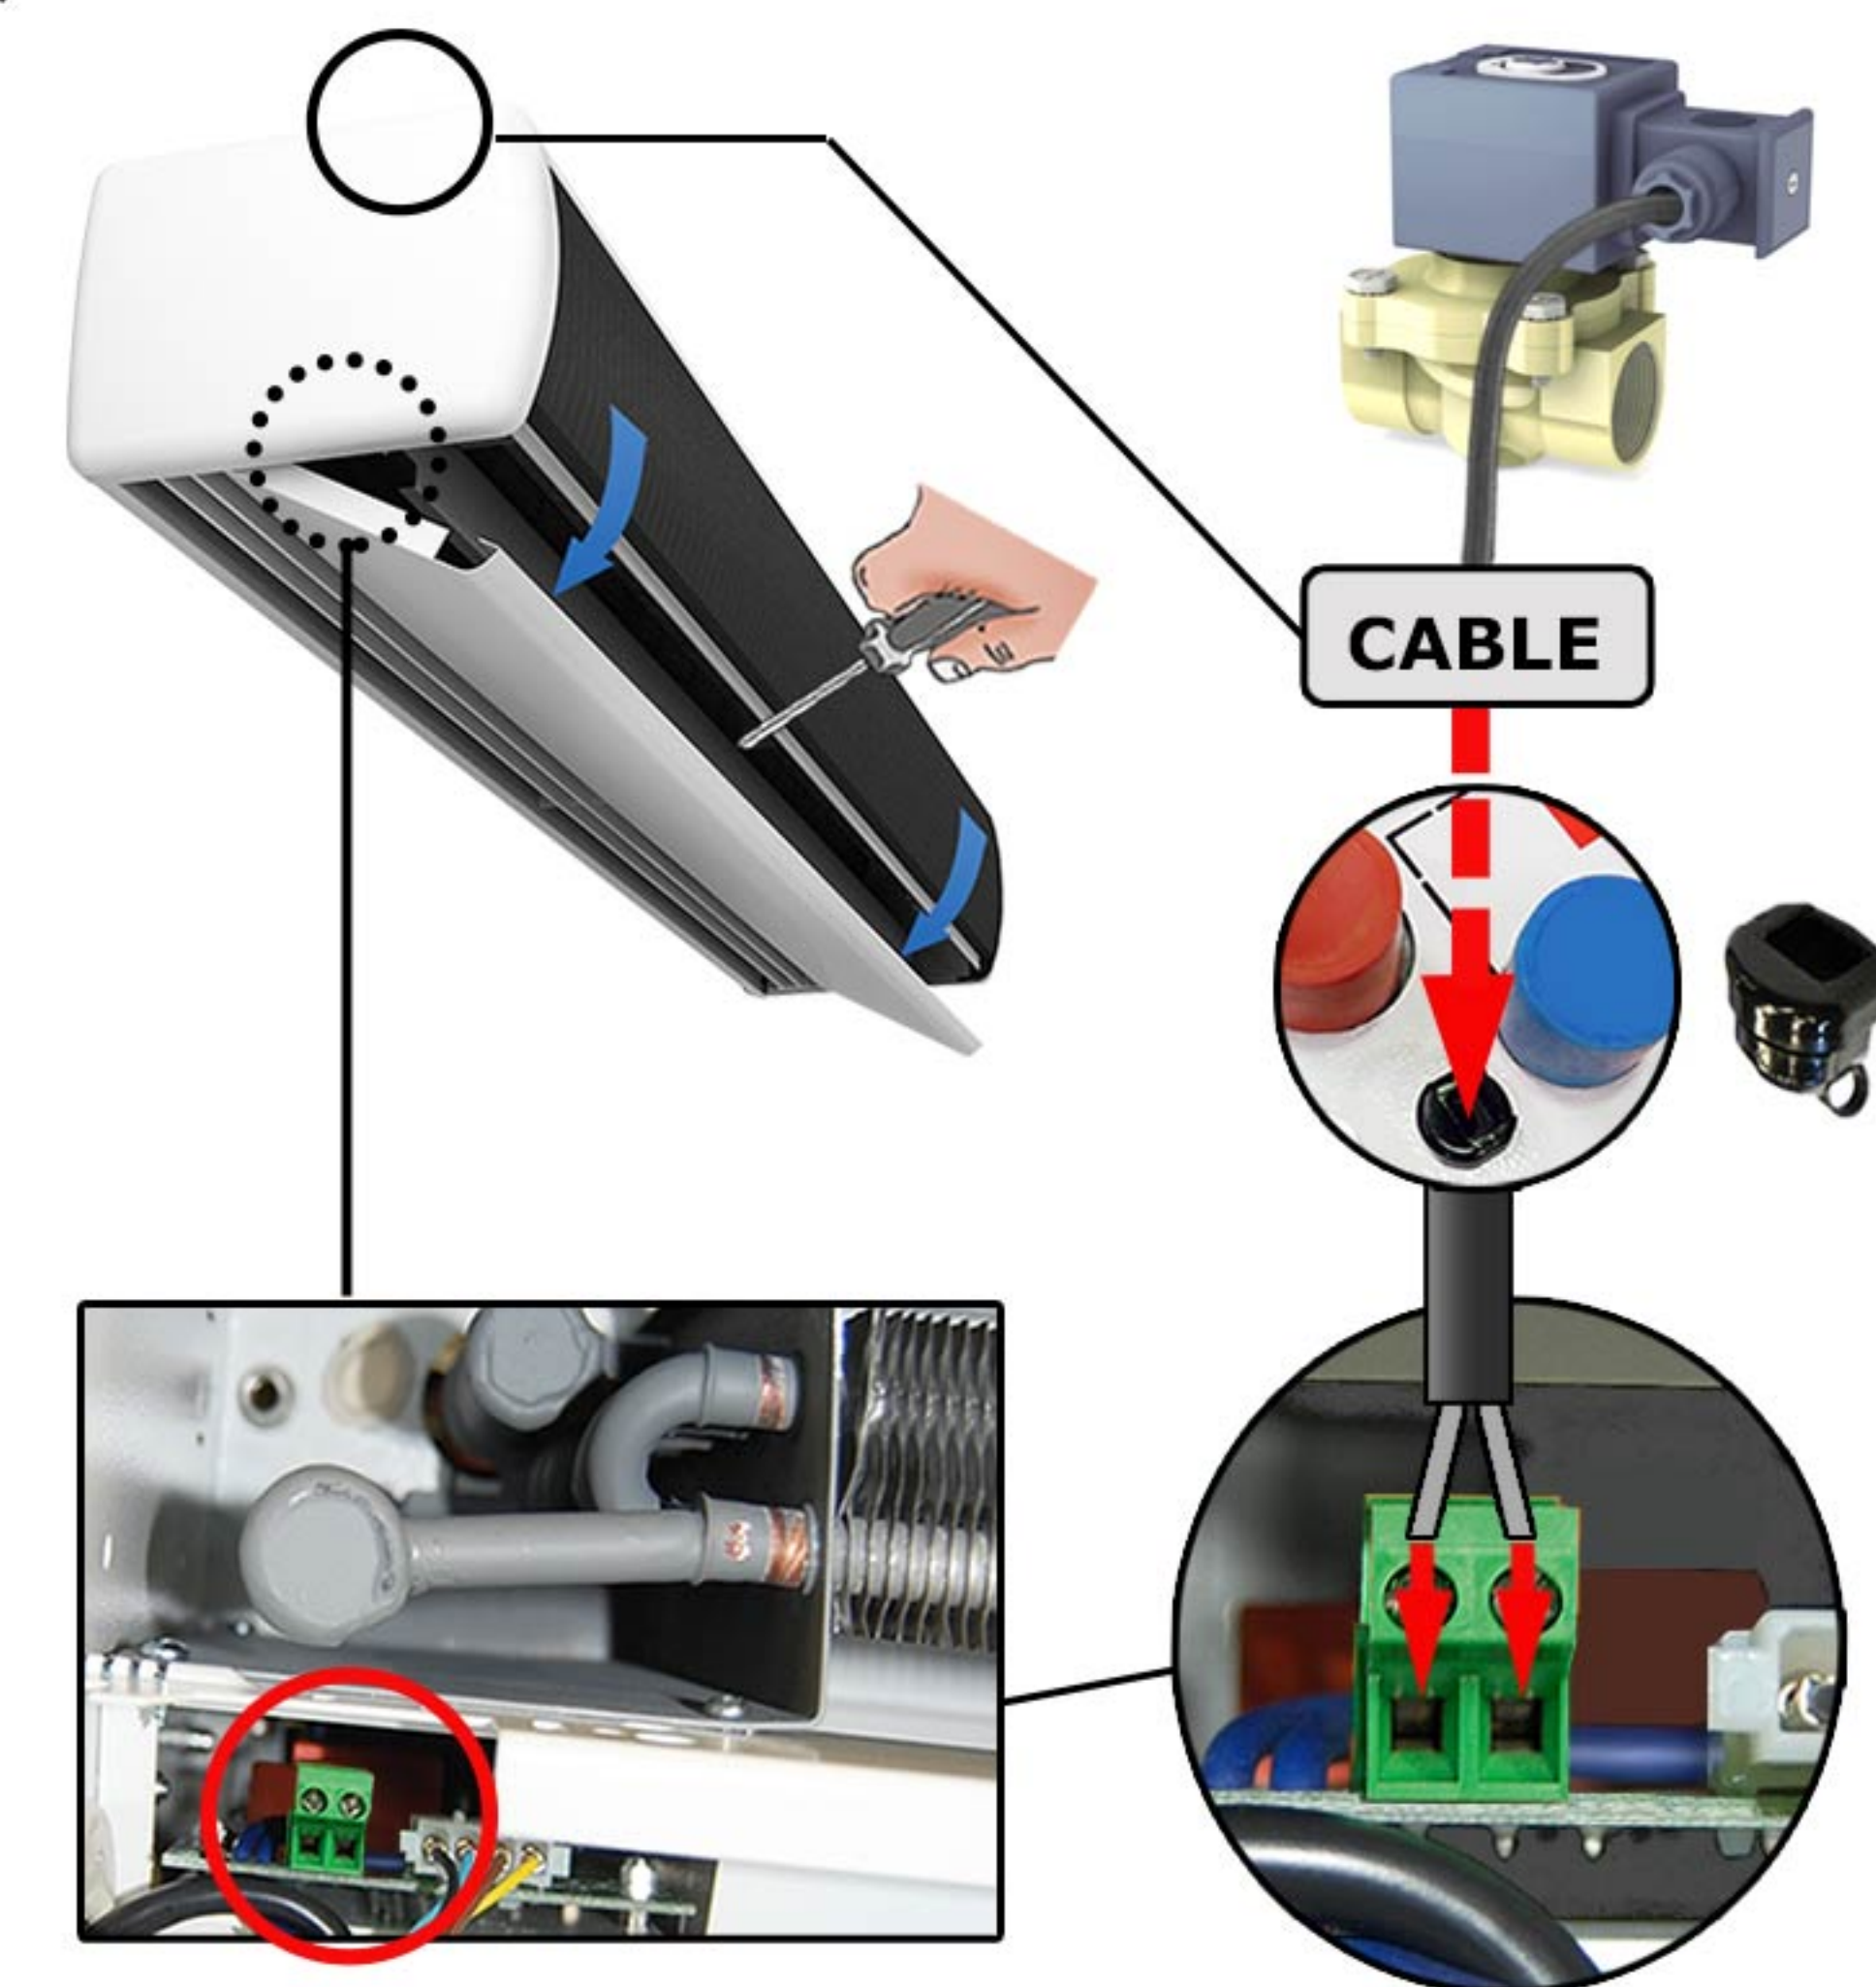

CONNECTOR RJ45 8 PINES

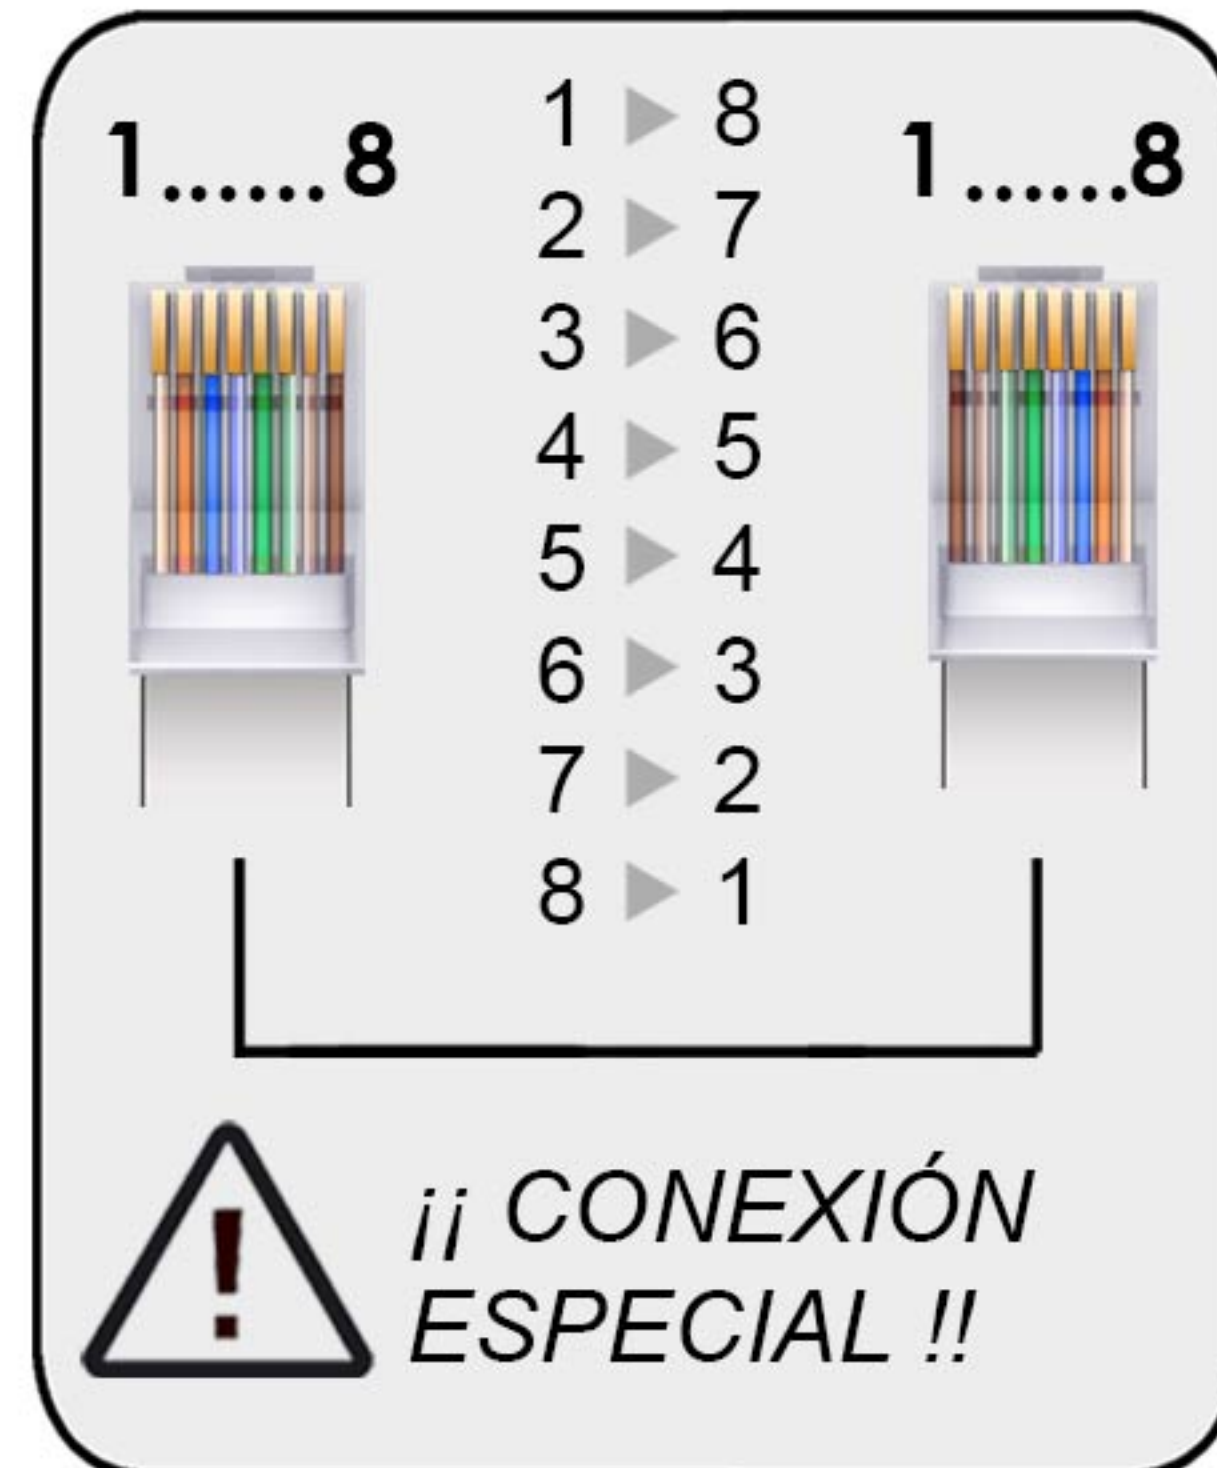

A UNIDADES 4,5 ... HASTA 12



UNIDAD 3 (OPCIONAL)



SIN CALEFACCIÓN
O AGUA

UNIDAD 2 (OPCIONAL)




UNIDAD 1 (MASTER)

Optima

Optima
Empotrable


CONTROL

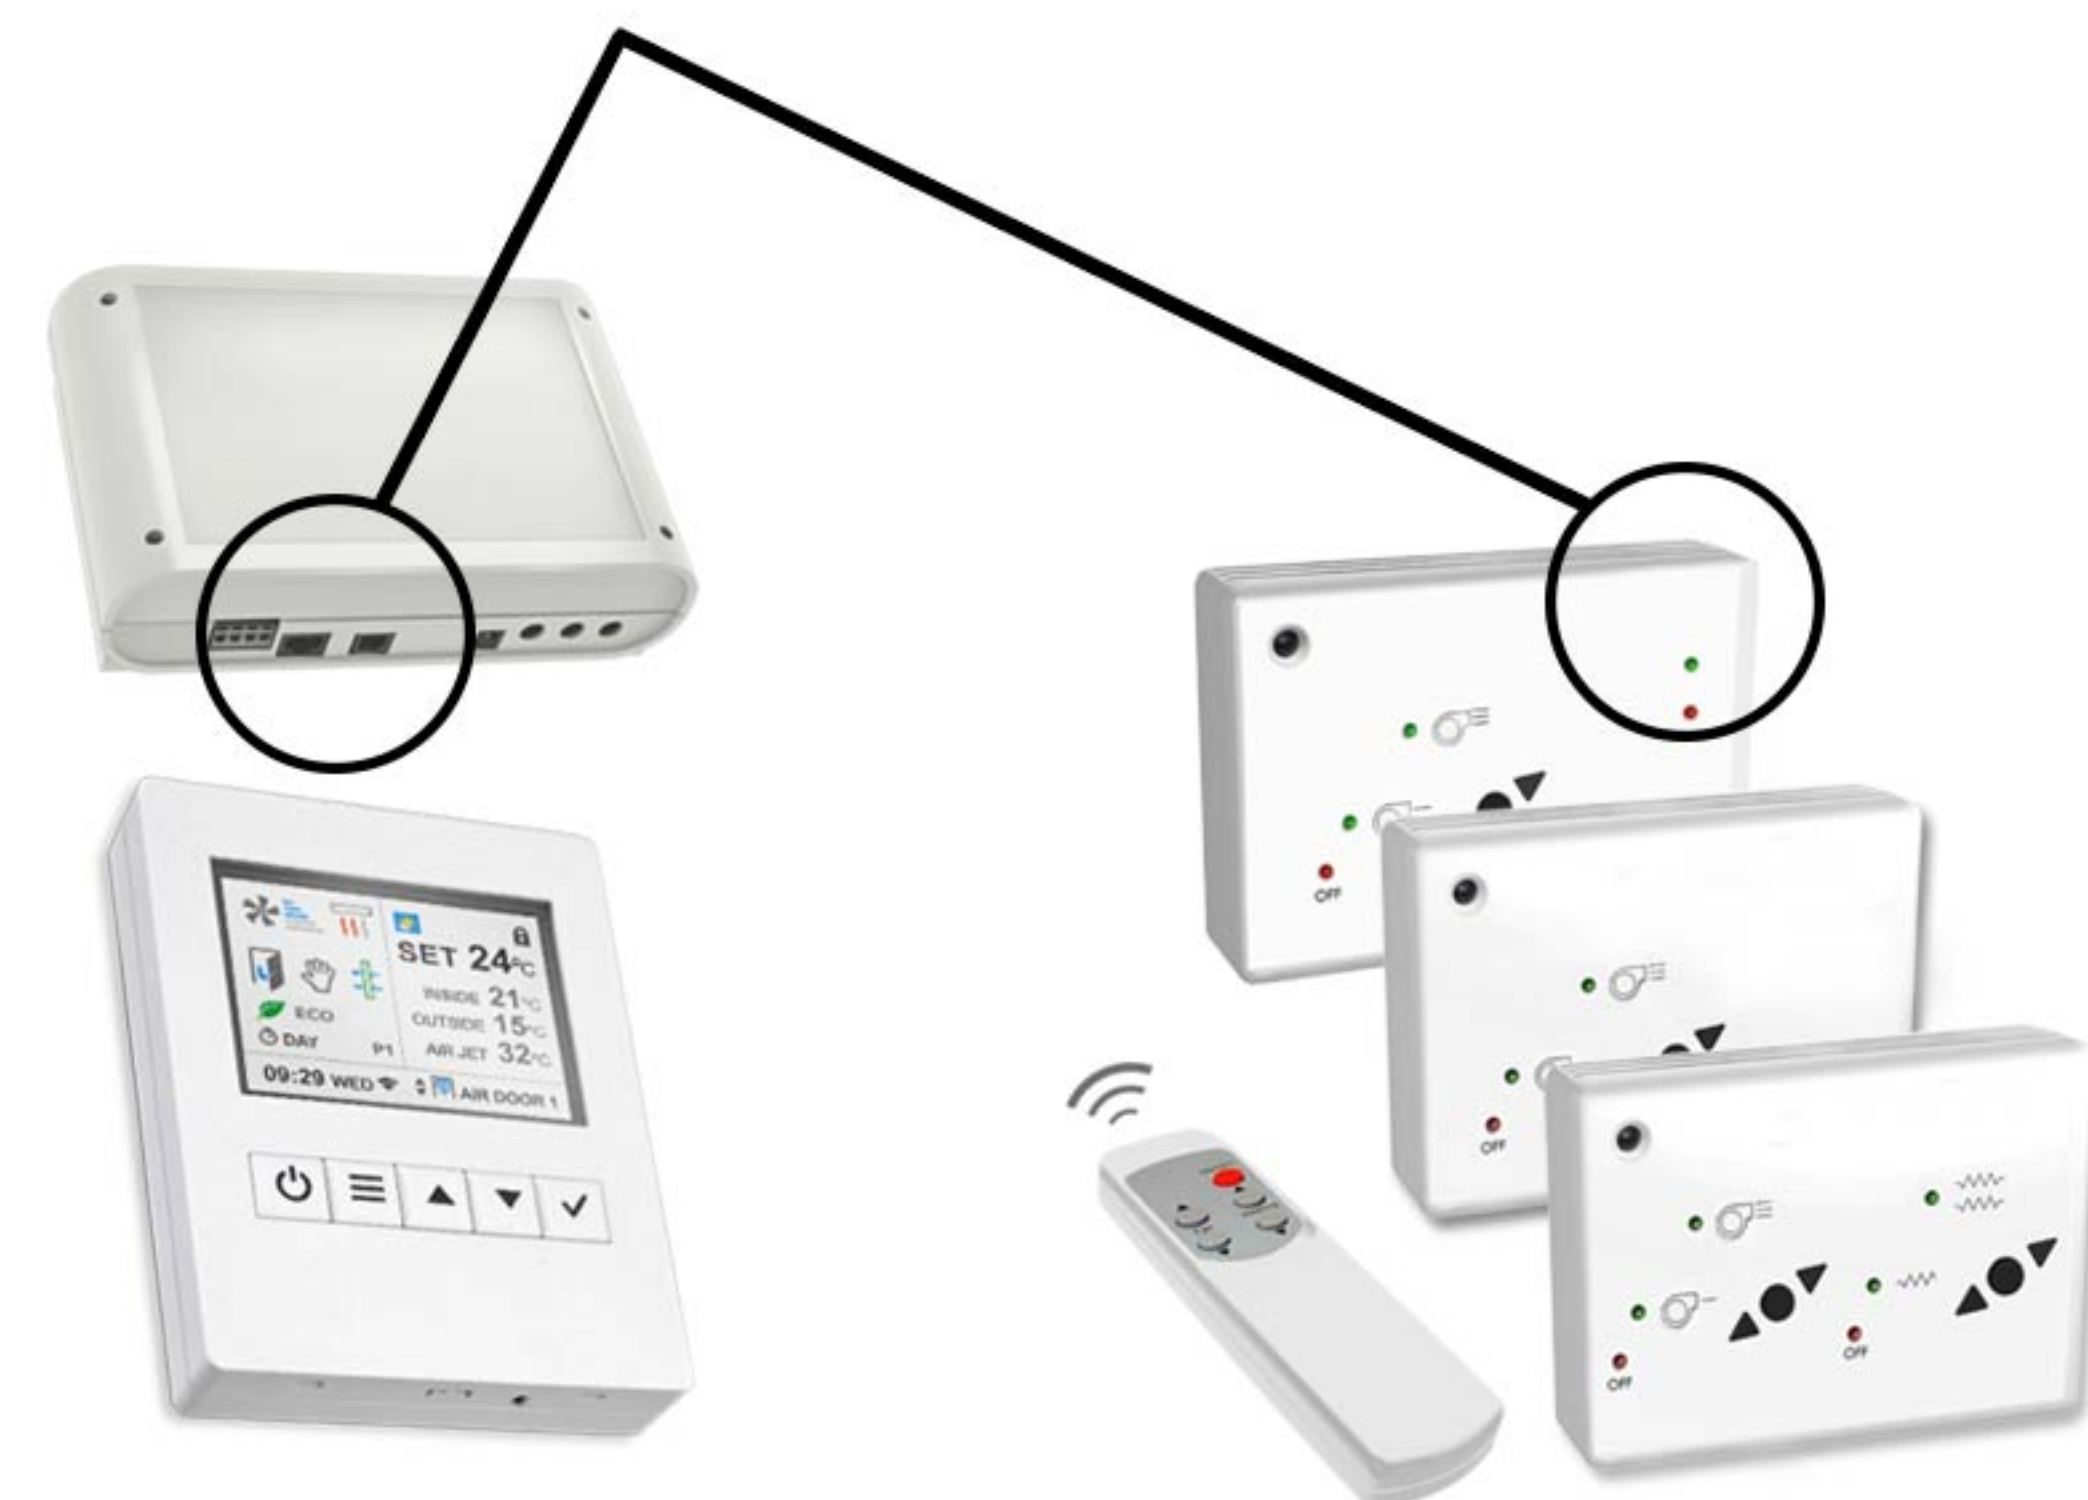


CLEVER

ESTÁNDAR

ALIMENTACIÓN

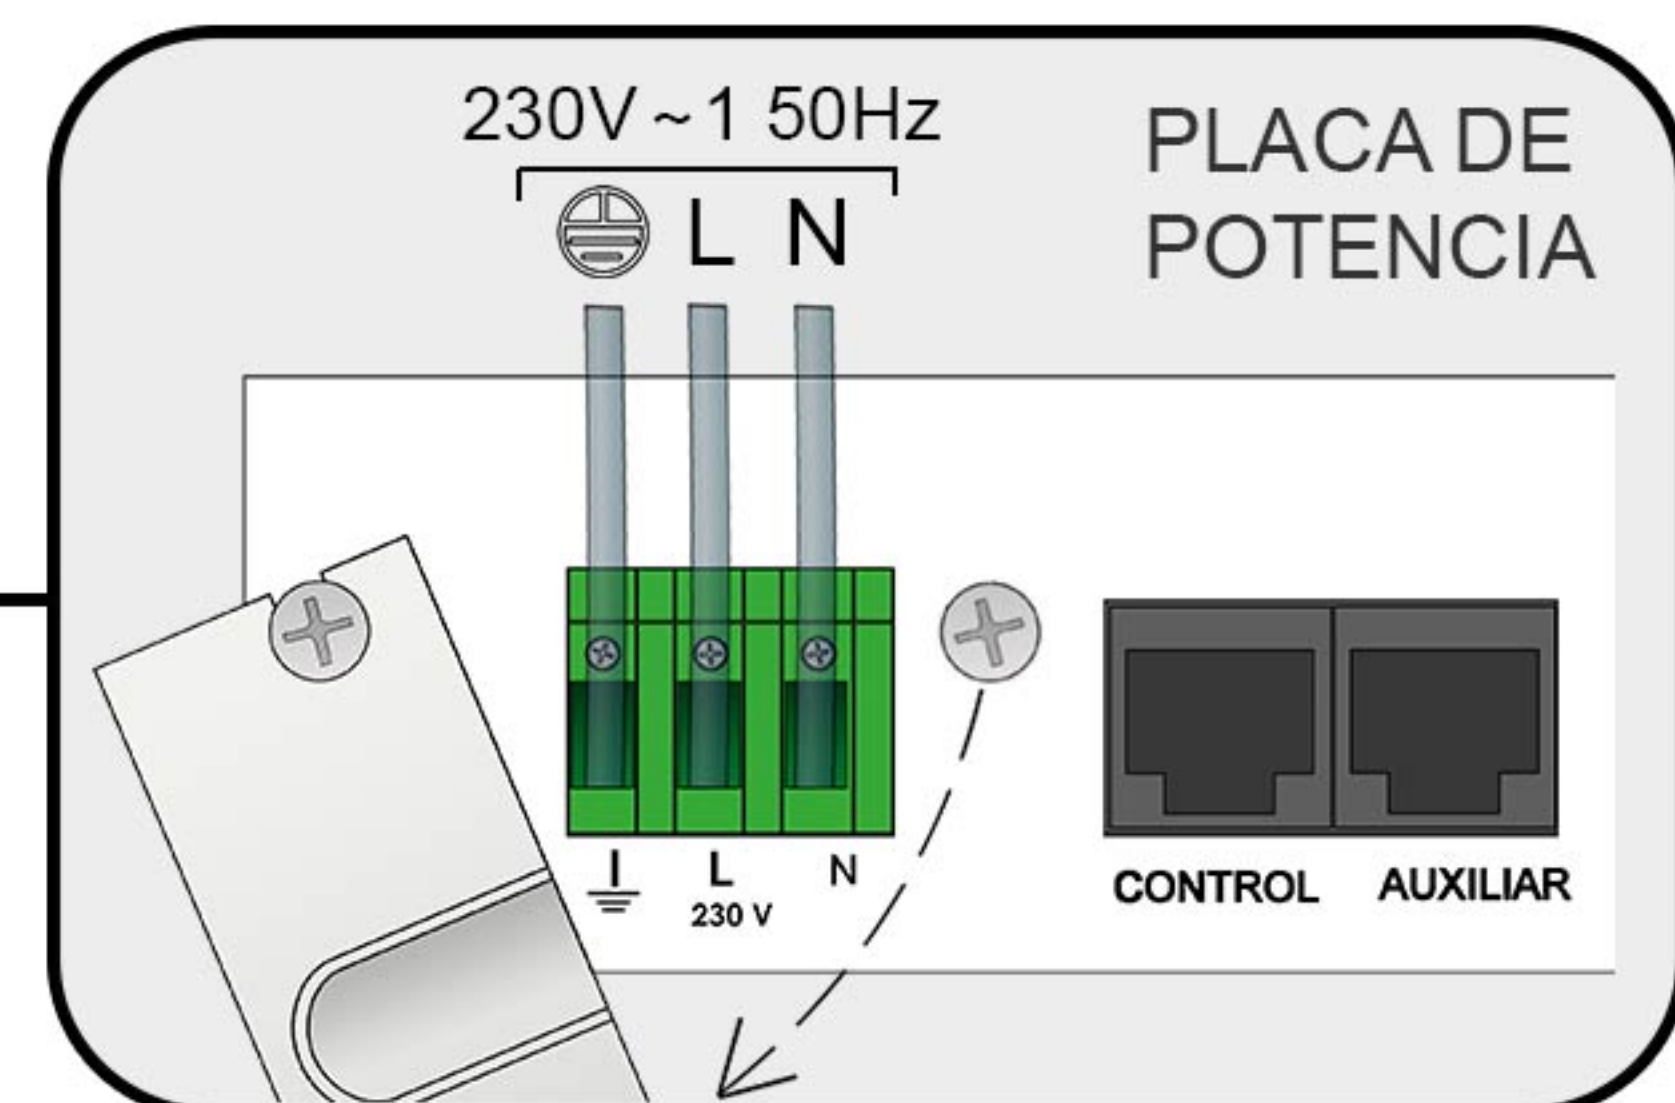


CAJA DE CONEXIONES 230V ~ 1 50Hz 6 kW (Opt.1000, 1500)

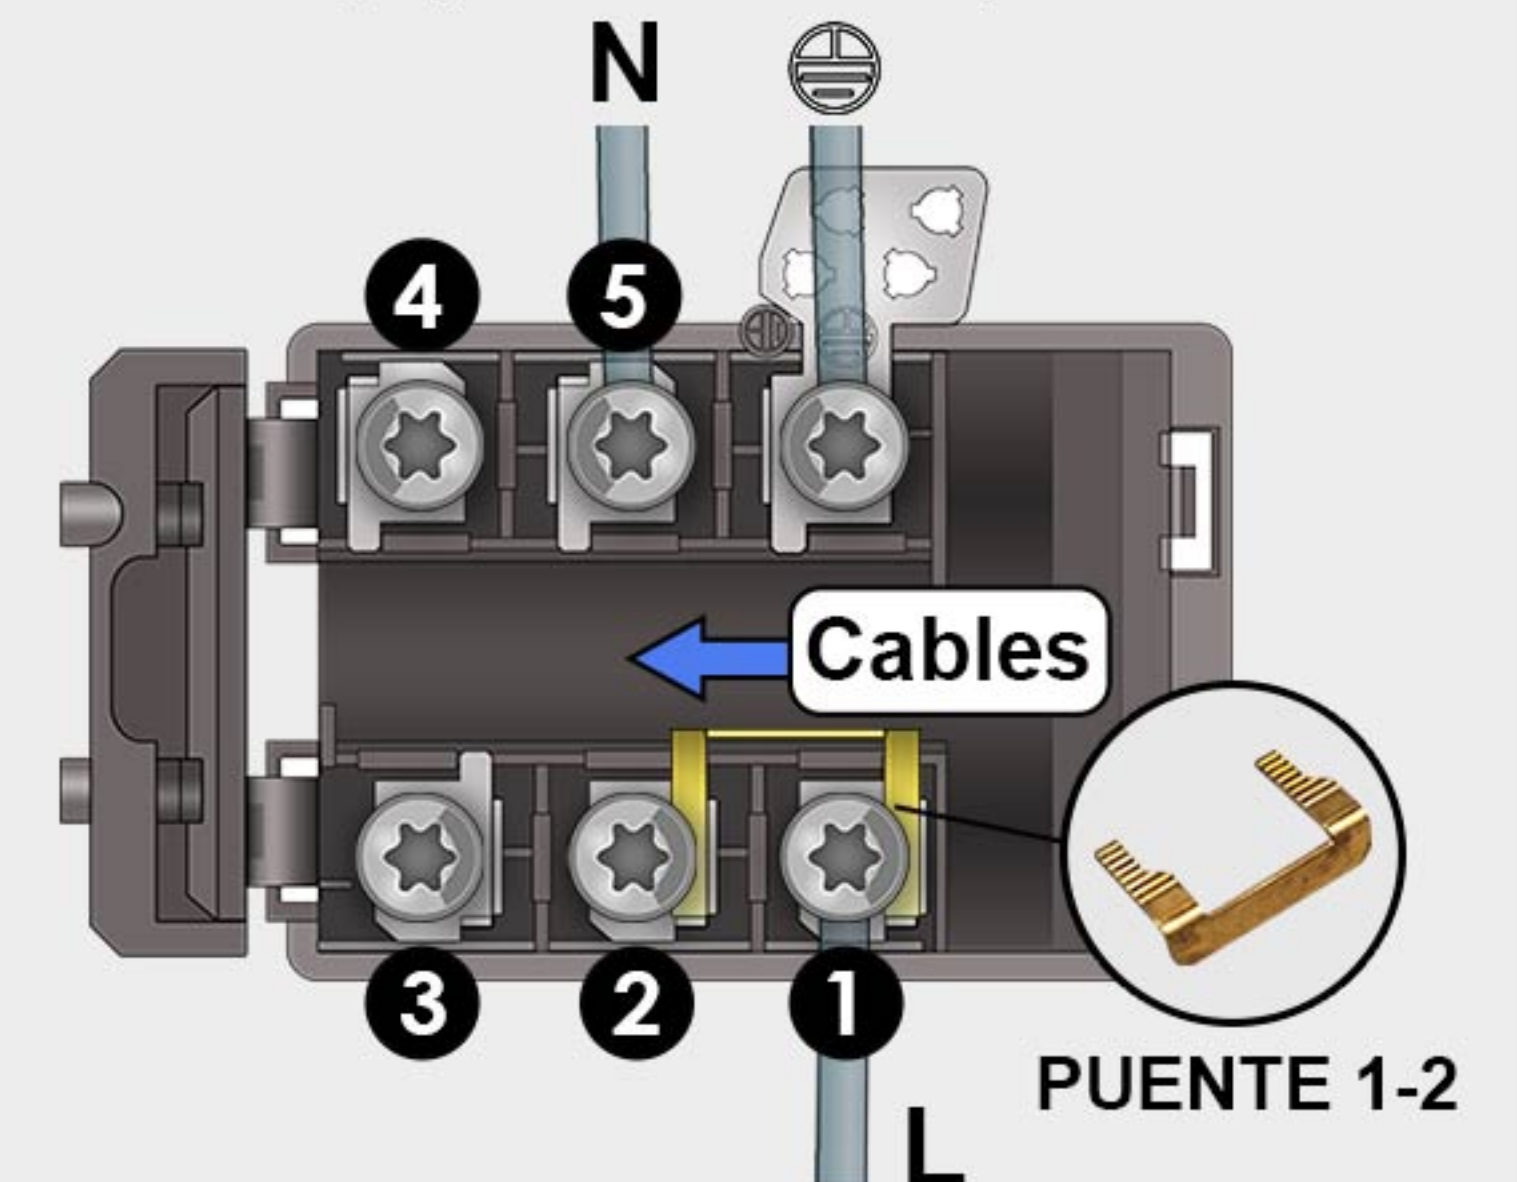

9 kW (Opt.1500)
11 kW (Opt.2000)

(*) 2 líneas separadas

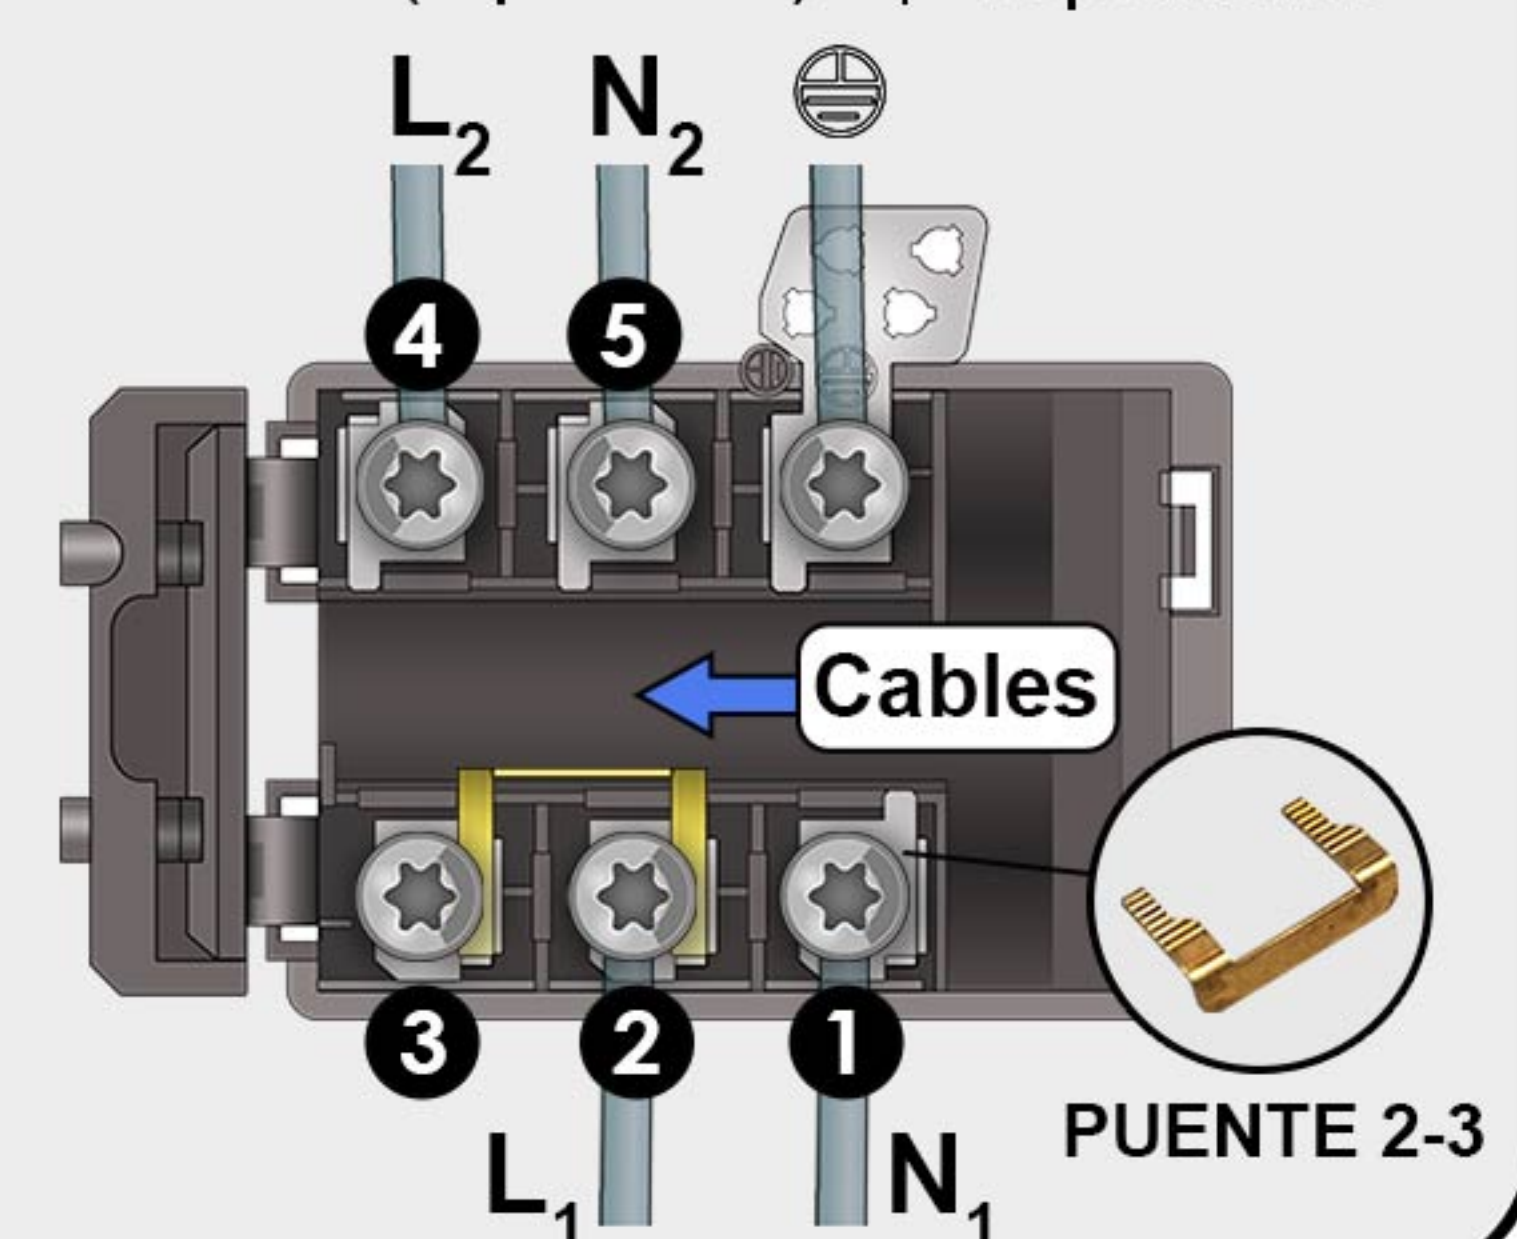

MONOFÁSICO

230V ~ 1 50Hz

MONOFÁSICO

230V ~ 1 50Hz

TRIFÁSICO

400V ~ 3 50Hz

CAJA DE CONEXIONES 400V ~ 3 50Hz 6/9/11 kW

