

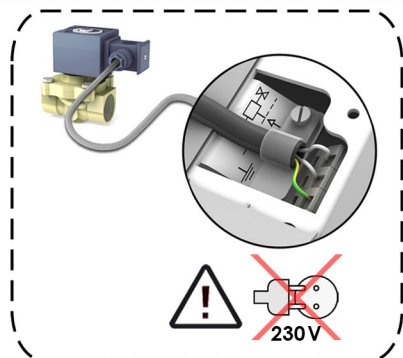


VÁLVULA SOLENOIDE OPCIONAL




CABLE 8 VIAS RJ45

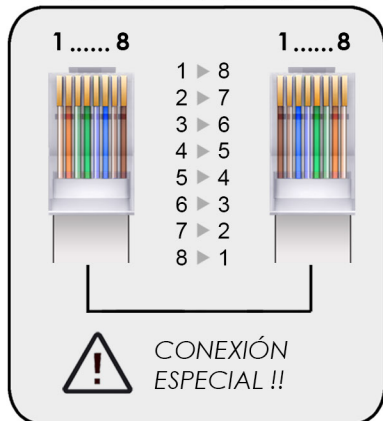

CONTROL



7 m CABLE

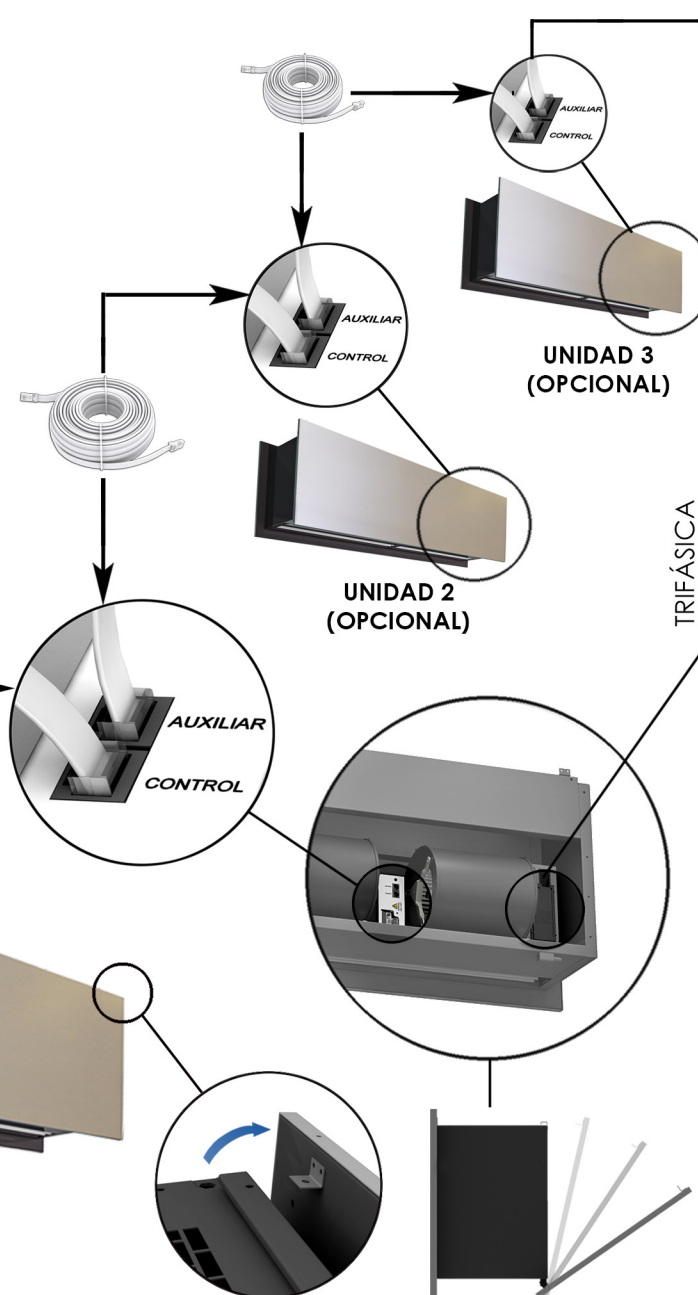

UNIDAD 1
(PRINCIPAL)


A UNIDADES 4,5... HASTA 12



CONTROL

CAJA CONEXIONES


⚠ 230Vx3 CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
≤ 12 kW

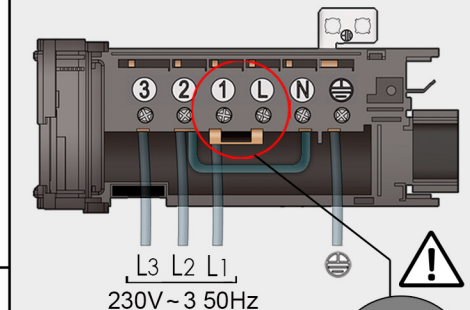


Puente: (1-L)
Suministrado
con la caja

Puente: (2-N)
No suministrado

⚠ 230Vx3 CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
> 15 kW

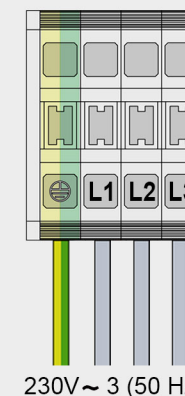

230V ~ 3 (50 Hz)

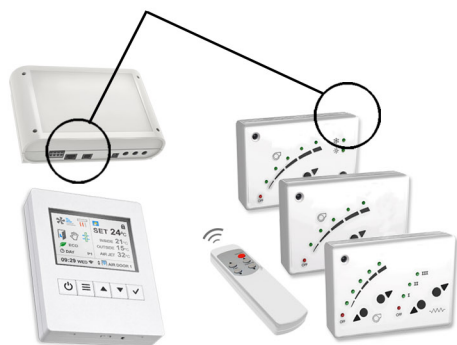

CLEVER

ESTÁNDAR

Sacar los tornillos y abrir la puerta de servicio