

Características técnicas



Estándar:
Carátula RAL 9016
Bastidor RAL 9006



Otros colores
bajo pedido



Alcance máximo
3,5 m



Tipo de calefacción
A : sin calefacción
E : 3 etapas eléctricas
P : agua



Bastidor
Acero galvanizado



Caudal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m



Potencia calorífica
E : 3- 18 kW
P : 6,9 - 19,3 kW



Tipo de reja
Perforado hexagonal



Ventiladores
Tangenciales
2 velocidades



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remoto IR
(Control Clever PRO opcional)



Lamas descarga
Aluminio, tipo airfoil

TOP es un concepto innovador de cortina de aire decorativa de diseño empotrable, concebida para ser instalada totalmente vista. Creada para ser integrada en espacios interiores modernos de arquitectura contemporánea y diseño de estilo industrial. La carátula integral decorativa está disponible en diferentes colores para combinar con la decoración. El panel frontal es ideal para personalizar con logotipos, iluminación, rotulación o señalización, según los requerimientos del cliente.

Incorpora ventiladores tangenciales de bajo nivel sonoro y turbina de perfil "twisted" de dos velocidades con rotor externo.

Control Plug&Play avanzado. Incluye: Control Advanced PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable RJ11 de 7 m y mando a distancia. Opcional: Control Clever PRO inteligente (automático, programable, modbus por PLC, temporizador, etc).

* SIN CALEFECCIÓN

Modelo	Caudal	Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 A	1900	123	0,59	35/53	23,5
TOP 1500 A	2800	207	0,96	37/55	36
TOP 2000 A	3800	253	1,18	39/57	44,5

⚡ CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Modelo	Caudal	Potencia calorífica eléctrica (*)	Tensión	Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m³/h	kW		W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	123	0,59	36/54	26,5
TOP 1500 E	2650	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/56	40,5
TOP 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	40/58	55,5

(*) Bajo pedido, se pueden suministrar baterías eléctricas en otras potencias.





💧 CALEFACCIÓN AGUA

Modelo	Caudal	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
		Potencia calorífica	Pérdida presión agua	Potencia calorífica	Pérdida presión agua				
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
TOP 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	123	0,59	35/53	26
TOP 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	123	0,59	36/53	26
TOP 1500 P86	2400	13,65	7000	-	-	207	0,96	39/55	39,5
TOP 1500 P64	2200	-	-	10,16	6550	207	0,96	40/55	39,5
TOP 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	253	1,18	40/56	49
TOP 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	253	1,18	41/56	49

Baterías de agua: las conexiones son 1/2" hembra. P86 de 2 filas. P64 de 3 filas.

Ningún modelo excede los 70dB de nivel sonoro.

Dimensiones

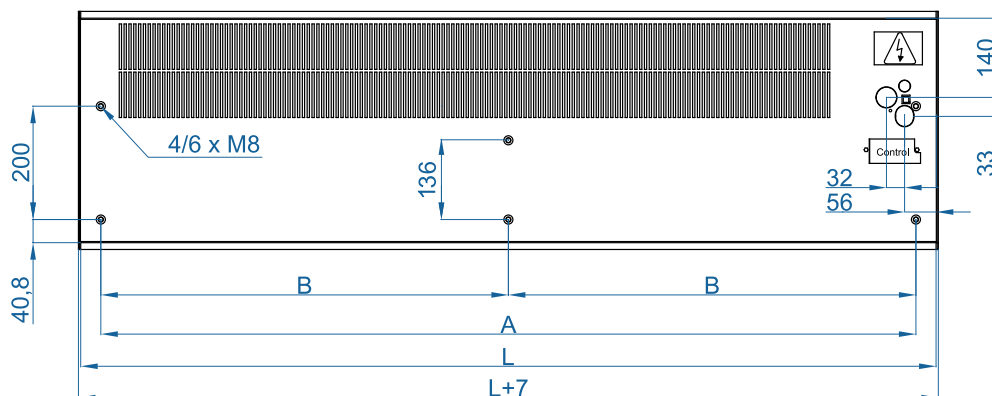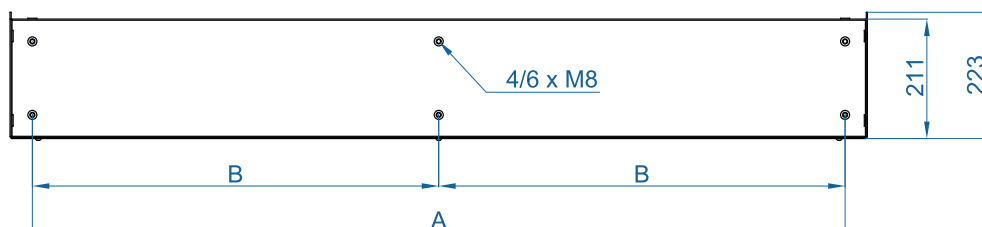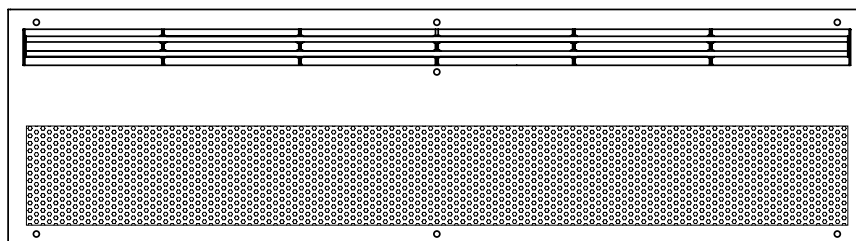

	L	A	B
TOP 1000	1010	938	-
TOP 1500	1510	1438	-
TOP 2000	2010	1938	969



Programa de selección

Planos CAD, archivos BIM, manuales de
instalación y otra documentación





Acabados

El panel frontal está diseñado para incluir gráficos, logotipos, letreros luminosos, señalización, relojes o cualquier otro elemento decorativo que desee el cliente. También está disponible en cualquier color de la carta RAL o en acero inoxidable.

La carátula decorativa integral está disponible en distintos colores, para mimetizarse con la decoración del entorno.



top

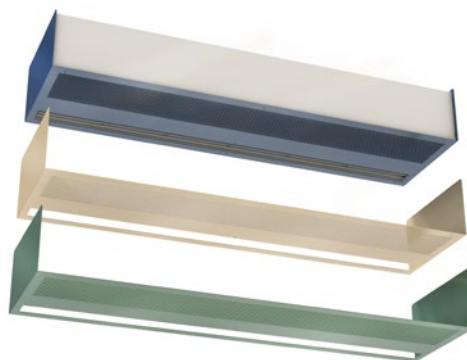

VER VÍDEO

Accesorios opcionales

Soportes e instalación



Soporte raíl
SPWR



Soporte Silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de
suspensión SPCT



Soporte escuadra
Top

Control



ADVANCED PRO
✓ Incluido



Control IR
✓ Incluido



RJ11 Cable
✓ Incluido



CLEVER PRO

Sensores y válvulas



Contacto de puerta
magnético DC-MAG
✓ Incluido



Contacto de puerta
mecánico DC-MEC



Sensor temperatura
externa



Electroválvula
V-S (ON/OFF)



Válvula proporcional
V-ACT



Válvula de 3
vías V-T