



## Características técnicas



RAL 9016  
estándar



Acero  
inoxidable



Recubrimiento Aqua  
Aero bajo pedido



Otros colores  
bajo pedido



Alcance máximo  
SB : 5 m BB : 7 m



Temperatura cámara  
>0°C [\*]



Bastidor  
Acero galvanizado  
/ Acero inoxidable



Caudal / Longitud  
3900 - 10400 m³/h  
1 m a 3 m



Grado de protección  
Cortina de aire IP20  
Ventiladores IP54



Tipo de reja  
Perforada circular



Ventiladores  
Centrifugos  
5 velocidades



Control  
Plug&Play Advanced PRO  
+ control remoto IR  
(Control Clever opcional)



Lamas de descarga  
Aluminio, tipo airfoil  
Ajustables 0-15° cada lado

[\*] Desde 0°C a -25°C sólo en ciertas condiciones.

La cortina de aire KOOL SB-BB está especialmente diseñada para instalarse en grandes puertas de cámaras frigoríficas. Con un diseño compacto y atemporal, asegura un jet de aire de baja turbulencia y alta velocidad, separando así eficientemente espacios con grandes diferencias de temperatura. Con reja de aspiración facetada de gran superficie para evitar un servicio de mantenimiento intensivo.

Este modelo de cortina de aire funciona con ventiladores centrífugos EC de doble aspiración, de última generación, accionados por motor de rotor externo y bajo nivel sonoro, de alta eficiencia y muy bajo consumo.

Control Plug&Play avanzado. Incluye: Control Advanced PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable RJ11 de 7 m y mando a distancia. Opcional: Control Clever PRO inteligente (automático, programable, modbus por PLC, temporizador, etc).

### ❄ SIN CALEFACCIÓN



Modelo	Caudal m³/h	Potencia ventilación 230V~50Hz kW	Intensidad ventilación 230V~50Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
KSB 1000 A	3060	0,523	3,8	62	37
KSB 1500 A	4080	0,697	5,07	63	54
KSB 2000 A	6120	1,046	7,61	64	75
KSB 2500 A	7140	1,22	8,87	65	91
KSB 3000 A	8160	1,395	10,14	66	107
KBB 1000 A	4020	0,873	3,87	66	38
KBB 1500 A	5360	1,164	5,16	67	55
KBB 2000 A	8040	1,746	7,74	68	77
KBB 2500 A	9380	2,037	9,03	69	93
KBB 3000 A	10720	2,328	10,32	70	110




Programa de selección



## Dimensiones

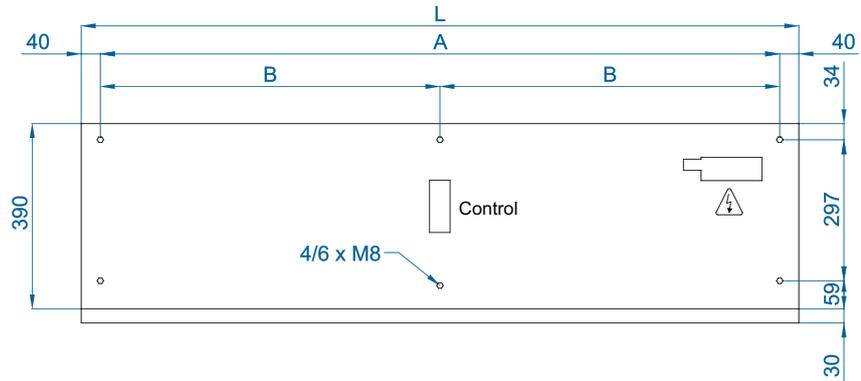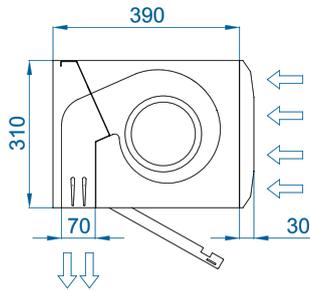

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

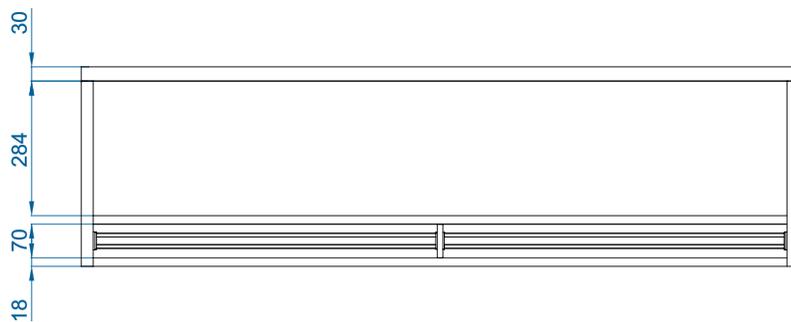

## Accesorios opcionales

### Soportes e instalación



Soporte rail  
SPWR



Soporte silentblock  
SLB



Cables de suspensión  
SPCT



Soporte pie  
SPF-KOOL SB-BB  
(Galv. / Inox)



Kit de unión  
SPJ2-KOOL SB-BB  
(Galv. / Inox)

### Control



ADVANCED PRO



Control IR



RJ11 Cable



CLEVER PRO

### Sensores



Contacto de puerta mecánico  
MEC-DC



Sensor de temperatura  
externa (Control Clever)

Dibujos CAD, archivos BIM, manuales de  
instalación y otra documentación

