

Características técnicas



Rango
Hasta 4,2 m



Tipo de calefacción
**Bomba de calor
Gas R32 / R410**



Bastidor
**Acero galvanizado
autoportante**



Caudal / Longitud
**2190 - 5840 m³/h
1m a 3m**



Capacidad calorífica
9,7 - 27 kW



Reja de aspiración
Perforada Ø5



Ventiladores
**Centrífugos
5 velocidades**



Control
**Plug&Play Advanced PRO
Interface Slave**



Lamas de descarga
**Aluminio, Tipo Airfoil
Ajustables**

RAL 9016
estándar



Acero
inoxidable



Otros colores
bajo pedido



RUND es una cortina de aire cilíndrica, elegante y exclusiva que puede instalarse en posición horizontal o vertical. La cortina de aire RUND dispone de múltiples acabados y configuraciones que la convierten en la solución decorativa adecuada para cualquier proyecto de interiorismo. Su versión compatible con bomba de calor de bajo consumo consigue una reducción de hasta el 70% en consumo y emisiones de CO₂ (en modo calefacción).

Sistema de comunicación Interface Slave.

Preparada para su conexión a una bomba de calor TOSHIBA Inverter (R32) con válvula de expansión directa, no incluida.

ESPECIFICACIONES DE LA CORTINA DE AIRE

Modelo	Caudal m³/h	Potencia ventilación 230V-50/60Hz kW	Intensidad Ventilación 230V-50/60Hz A	Unidad exterior 230Vx1	Unidad exterior 400Vx3	Tuberías gas líquido pulgada	Nivel Sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
RUND ECG 1000 DX10-TO	2190	0,213	1,86	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	5/8" - 3/8"	61	52
RUND ECG 1500 DX13-TO	2920	0,284	2,48	RAV-GM1401AT-E	RAV-GM1404AT8P-E	5/8" - 3/8"	62	77
RUND ECG 1500 DX15-TO	2920	0,284	2,48	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E	5/8" - 3/8"	62	77
RUND ECG 2000 DX22-TO	4380	0,426	3,72	-	RAV-GM2241AT8P-E1	1" 1/8 - 1/2"	63	100
RUND ECG 2500 DX22-TO	5110	0,497	4,34	-	RAV-GM2241AT8P-E1	1" 1/8 - 1/2"	64	109
RUND ECG 2500 DX27-TO	5110	0,497	4,34	-	RAV-GM2801AT8P-E	1" 1/8 - 1/2"	64	109
RUND ECG 3000 DX27-TO	5840	0,568	4,96	-	RAV-GM2801AT8P-E	1" 1/8 - 1/2"	65	119

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo unidad exterior	Capacidad calorífica kW	COP o SCOP	Capacidad frigorífica kW	EER o SEER	Tensión	Tuberías gas-líquido pulgada	Tuberías longitud mínima m	Tuberías longitud máxima m	Tuberías altura máxima m
RAV-GM1101ATP-E	11,2	4,2	9,5	5,3	230Vx1	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM1101AT8P-E	11,2	4,2	9,5	5,3	400Vx3	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM1401AT-E	13	4,2	12,1	5,4	230Vx1	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM1404AT8P-E	13	4,2	12,1	5,4	400Vx3	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM1601ATP-E	16	3,9	14	5,3	230Vx1	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM1601AT8P-E	16	3,9	14	5,3	400Vx3	5/8" - 3/8"	5	50	30
RAV-GM2241AT8P-E1	22,4	3,9	19	3,2	400Vx3	1" 1/8 - 1/2"	5	60	30
RAV-GM2801AT8P-E	27	3,6	22,5	2,8	400Vx3	1" 1/8 - 1/2"	5	60	30

También compatible con Super Digital Inverter.



Características técnicas



RAL 9016
estándar



Acero
inoxidable



Otros colores
bajo pedido



Rango
Hasta 4,2 m



Tipo de calefacción
Bomba de calor
Gas R32 / R410



Bastidor
Acero galvanizado
autoportante



Caudal / Longitud
2190 - 5840 m³/h
1m a 3m



Capacidad calorífica
9,7 - 34 kW



Reja de aspiración
Perforada Ø5



Ventiladores
Centrífugos
5 velocidades



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ Control remoto IR
(Control Clever opcional)



Lamas de descarga
Aluminio, Tipo Airfoil
Ajustables

RUND es una cortina de aire cilíndrica, elegante y exclusiva que puede instalarse en posición horizontal o vertical. La cortina de aire RUND dispone de múltiples acabados y configuraciones que la convierten en la solución decorativa adecuada para cualquier proyecto de interiorismo. Su versión compatible con bomba de calor de bajo consumo consigue una reducción de hasta el 70% en consumo y emisiones de CO2 (en modo calefacción).

Preparada para conexión a bomba de calor VRF TOSHIBA (R410A) no incluida.

ESPECIFICACIONES DE LA CORTINA DE AIRE

Modelo	Caudal	Potencia ventilación 230V-50/60Hz	Intensidad ventilación 230V-50/60Hz	Válvula expansión	Tuberías gas-líquido	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m³/h	kW	A		pulgada	dB(A)	
RUND ECG 1000 VRF10-TO	2190	0,213	1,86	MM-DXV140	5/8" - 3/8"	61	52
RUND ECG 1500 VRF13-TO	2920	0,284	2,48	MM-DXV140	5/8" - 3/8"	62	77
RUND ECG 1500 VRF15-TO	2920	0,284	2,48	MM-DXV140	5/8" - 3/8"	62	77
RUND ECG 2000 VRF20-TO	4380	0,426	3,72	RBM-A101UPVA-E	1" 1/8- 1/2"	63	100
RUND ECG 2000 VRF24-TO	4380	0,426	3,72	RBM-A101UPVA-E	1" 1/8- 1/2"	63	100
RUND ECG 2500 VRF25-TO	5110	0,497	4,34	RBM-A101UPVA-E	1" 1/8- 1/2"	64	109
RUND ECG 2500 VRF29-TO	5110	0,497	4,34	RBM-A101UPVA-E	1" 1/8- 1/2"	64	109
RUND ECG 3000 VRF29-TO	5840	0,568	4,96	RBM-A101UPVA-E	1" 1/8- 1/2"	65	119


- Modelos compatibles VRF:
- SMMS-e Low Refrigerant Charge SMMS-e & MiNi SMMS-e
 - SMMS-e
 - SMMSu
 - SHRM-e





Programa de selección



Dimensiones

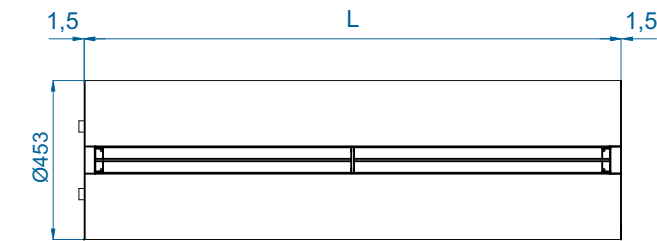

Modelo	L
1000	1025
1500	1525
2000	2030
2500	2530
3000	2980



Dibujos CAD, archivos BIM, manuales de instalación y otros documentos



Configuraciones y soportes



Con varillas al techo



Con brazos al techo/pared



Con ángulo al techo/pared



Con brazos horizontales a pared



Con brazos al suelo (portería)



Accesorios

Soportes e instalación



Soporte rail de pared
SPWR



Soporte Silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cable Gripple
SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Incluido



Control IR
✓ Incluido



RJ11 Cable
✓ Incluido



CLEVER PRO

Sensores y válvulas



Contacto de puerta mecánico
DC
✓ Incluido



Contacto de puerta mecánico
DC