


## Características



- Envoltente en chapa zincor pintada en color RAL 7032
- Apto para trabajar en intemperie
- Turbinas centrífugas a reacción de alto rendimiento equipados con motor de rotor externo protegido por termocontacto
- Velocidad regulable 0-100%
- Muy bajo nivel sonoro
- Ideal para extracciones de cocinas domésticas

## Especificaciones

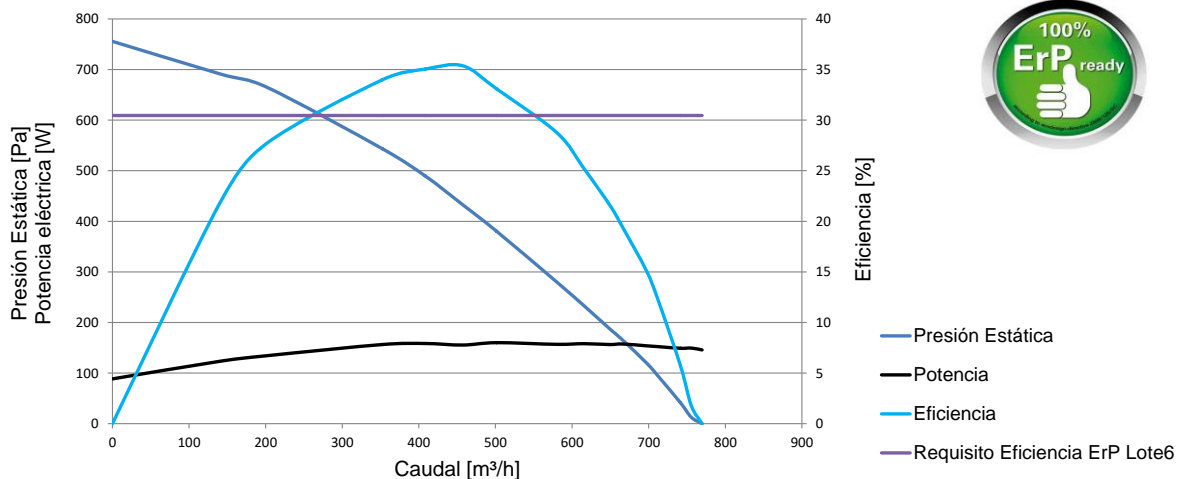

Modelo	Tensión V	Caudal Máximo m³/h	Potencia eléctrica de entrada efectiva kW	Intensidad Ventiladores A	Presión Máxima Pa	Velocidad frontal m/s	Nivel de potencia acústica dB
AWL 600 EC	1x230V	770	0,157	1,09	760	-	-

## Dimensiones