
Características técnicas

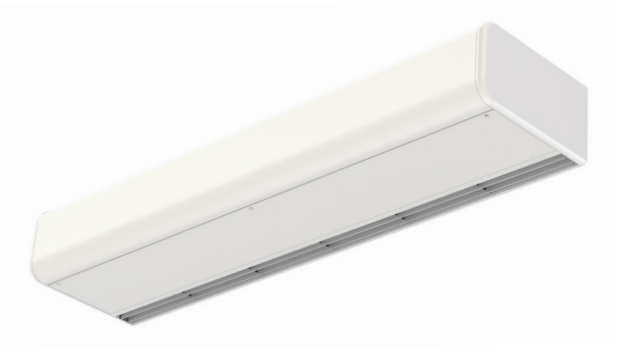

RAL 9016 estándar

Otros colores bajo pedido

Alcance máximo
3,5 m

Caudal / Longitud
1600 - 3800 m³/h
1 m a 2 m

Ventiladores
Tangenciales
2 velocidades

Tipo de calefacción
A : sin calefacción
E : eléctrica 3 etapas
P : agua

Potencia calorífica
E : 3 - 18 kW
P : 7,27 - 19,34 kW

Control
Plug&Play Advanced PRO + control remoto IR (Clever PRO opcional)

Bastidor
Acero galvanizado

Tipo de reja
Perforado rectangular

Lamas de descarga
Aluminio, tipo airfoil

Cortina de aire ARIS contemporánea, discreta y elegante que presenta un panel frontal liso con bordes y formas redondeadas, personalizable con logotipos, iluminación, señalización o carteles informativos y de seguridad. La reja de aspiración queda oculta en la parte superior, evitando así la visión interna de la cortina de aire.
Disponible también en versión OPEN, con un frontal de aspiración perforado que compensa cualquier restricción de la aspiración superior, manteniendo un flujo de aire eficaz sin comprometer la apariencia estética de la unidad.

Incorpora ventiladores tangenciales con turbina de perfil "twisted" de bajo nivel sonoro y motor de rotor externo de 2 velocidades.
Control Plug&Play avanzado. Incluye: Control Advanced PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable RJ11 de 7 m y mando a distancia. Opcional: Control Clever PRO inteligente (automático, programable, modbus por PLC, temporizador, etc).

SIN CALEFECCIÓN

Modelo	Caudal	Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 A	1900	123	0,59	37/52	20,5
ARIS 1500 A	2800	207	0,96	38/53	32
ARIS 2000 A	3800	253	1,18	39/54	39

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Modelo	Caudal	Potencia calorífica eléctrica(*)	Fuente de alimentación	Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m³/h	kW		W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	400Vx3	131	0,59	37/52	24,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	400Vx3	207	0,96	38/53	35
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	400Vx3	253	1,18	39/54	50


(*) Bajo pedido, se pueden suministrar baterías eléctricas en otras potencias.

CALEFACCIÓN AGUA


Modelo	Caudal	P86 (80/60ºC)		P64 (60/40ºC)		Potencia ventilación 230V~50Hz	Intensidad ventilación 230V~50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
		Potencia calorífica	Pérdida presión agua	Potencia calorífica	Pérdida presión agua				
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
ARIS 1000 P86	1750	9,28	7630	-	-	116	0,53	39/53	23,5
ARIS 1000 P64	1600	-	-	6,99	7630	107	0,48	39/53	23,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	7750	-	-	187	0,86	40/54	34
ARIS 1500 P64	2350	-	-	10,59	7050	172	0,83	40/54	34
ARIS 2000 P86	3500	19,26	7140	-	-	222	1,03	41/55	43,5
ARIS 2000 P64	3200	-	-	14,31	6740	206	0,98	41/55	43,5


Baterías de agua: las conexiones son 1/2" hembra. P86 de 2 filas. P64 de 3 filas.
Ningún modelo excede los 70dB de nivel sonoro.

Dimensiones

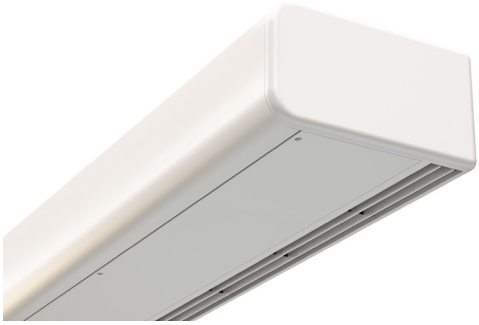


ARIS ESTÁNDAR

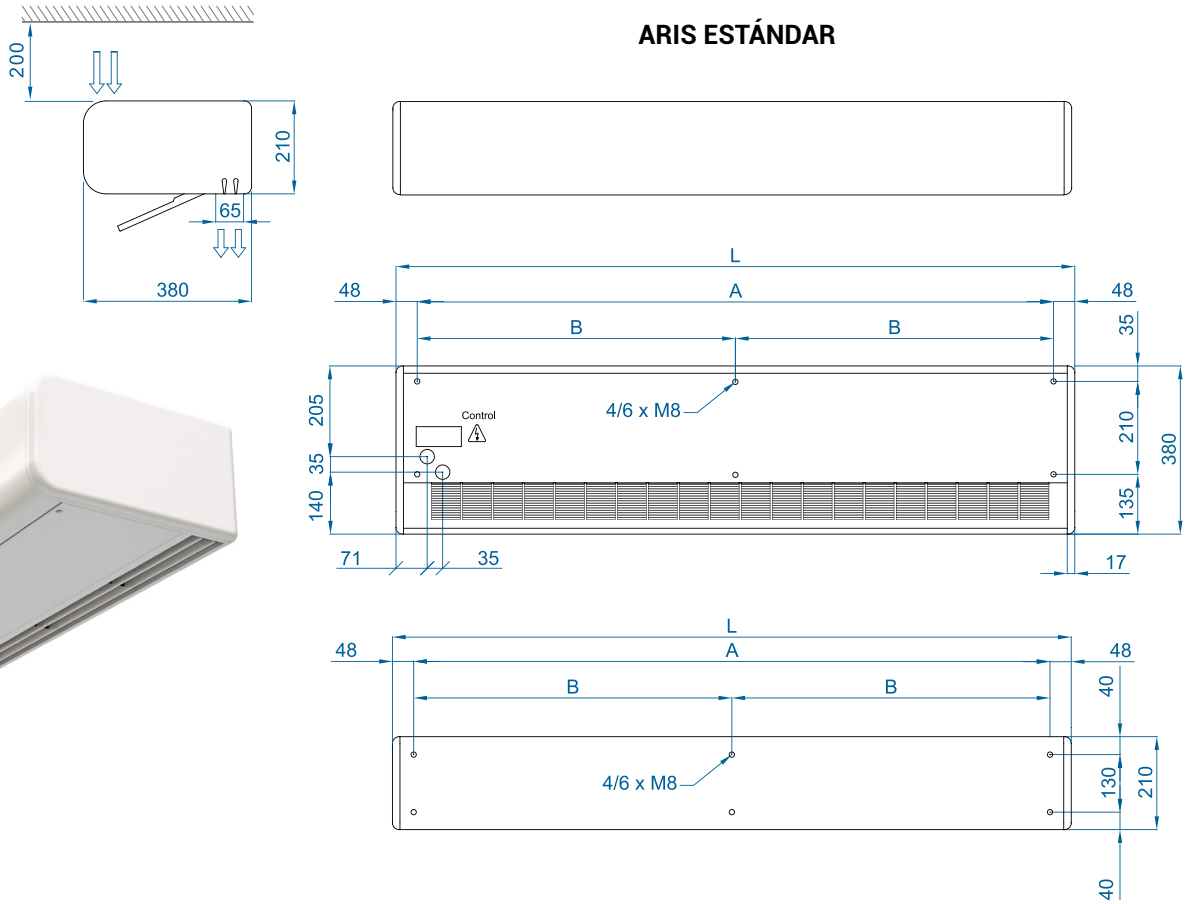

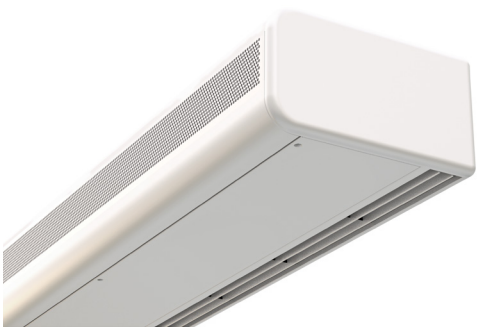

ARIS OPEN

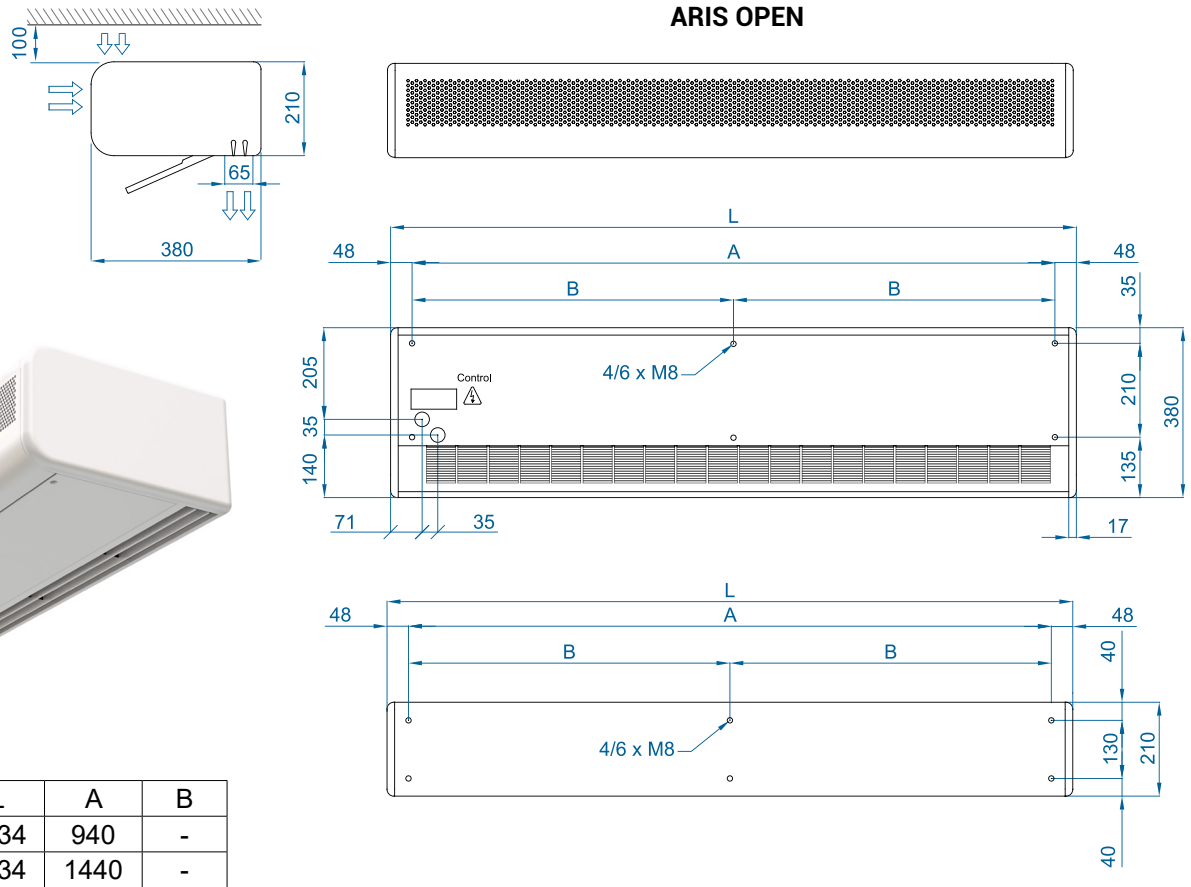


	L	A	B
ARIS 1000	1034	940	-
ARIS 1500	1534	1440	-
ARIS 2000	2034	1940	970

Acabados

FRONTAL ESTÁNDAR

Panel frontal liso o personalizable con logotipos, iluminación o señalética.



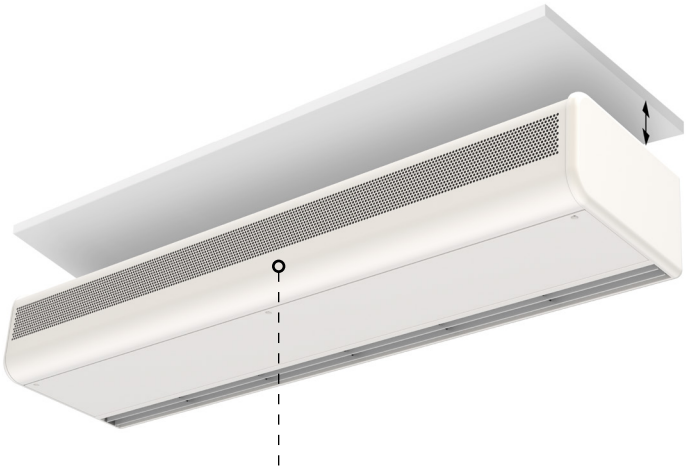

OPCIÓN FRONTAL "OPEN"

Para garantizar un rendimiento óptimo en instalaciones con espacio limitado en el techo, la opción «Open» incorpora una entrada de aire frontal semiperforada que compensa cualquier restricción de la aspiración superior, manteniendo un flujo de aire eficiente sin comprometer la estética de la unidad.

Programa Selección

Planos CAD, archivos BIM, manuales de instalación y otra documentación

CAD BIM

Accesorios opcionales

Soportes e instalación




Soporte raíl SPWR



Soporte Silentblock SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensión SPCT



Soporte pared Omega SPT4

Control



ADVANCED PRO
✔ Incluido



Control IR
✔ Incluido



RJ11 Cable
✔ Incluido



CLEVER PRO

Sensores y válvulas



Contacto de puerta magnético DC-MAG
✔ Incluido



Contacto de puerta mecánico DC-MEC



Sensor temperatura externa



Electroválvula V-S (ON/OFF)



Válvula proporcional V-ACT



Válvula de 3 vías V-T