



Características

DAM EMPOTRABLE es una cortina de aire de la gama estándar que destaca por su polivalencia y el diseño encastrable en falso techo, con vista integral de la reja difusora. La reja de aspiración no necesita mantenimiento y está integrada en un solo marco de color blanco, o el que prefiera bajo pedido.


Su versión compatible con bomba de calor de alta eficiencia energética permite conseguir una reducción de hasta el 70 % en el consumo energético y en las emisiones de CO₂ (en modo calefacción).

Incluye únicamente batería de expansión directa para calefacción con sensores de temperatura preinstalados. Bajo pedido, puede modificarse para funcionar tanto en refrigeración como en calefacción (opción no recomendada), incorporando una bomba de condensados opcional. Incluye prefiltro interno.

Control avanzado Plug & Play. Incluye: control avanzado PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable RJ11 de 7 m y mando a distancia.

DX VRF

Preparada para la conexión a una unidad exterior de bomba de calor SAMSUNG CAC (R410A). Requiere un KIT de interfaz DX de SAMSUNG adaptado para cortinas de aire y control programable.

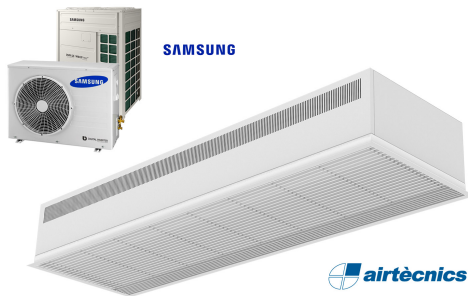

- Cortina de aire compacta y empotrable de perfil bajo con vista integral de la reja difusora y bomba de calor de alto ahorro energético: Reducción de hasta el 70% en consumo y emisiones de CO₂ (modo calor).
- Bastidor autoportante de acero galvanizado, preparado para instalación empotrada en falso techo.
- Reja de aspiración (libre de mantenimiento) con perfilera de aluminio y difusor de descarga integrados en un único marco de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades. Los modelos "EC" incorporan ventiladores eficientes de muy bajo consumo.
- Incluye batería expansión directa para trabajar en modo calor con sensores de temperatura instalados.
- Control Plug&Play LCD Advanced PRO con selector de 5 velocidades y cable telefónico de 7m incluidos.
- DX VRF:
Preparada para conectar a bomba de calor SAMSUNG CAC (R410A). Incluye Kit Interface DX adaptado para cortina y controlador programable SAMSUNG .

Especificaciones

50Hz

