


Característiques tècniques



Alumini

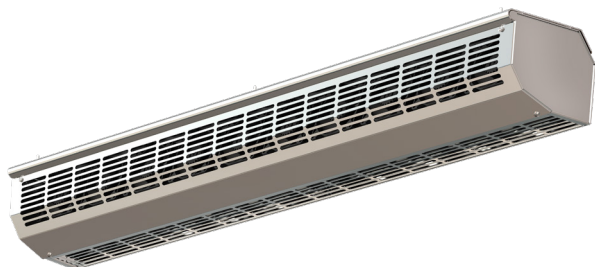

Rang
Fins a 2,7 m



Cabal / Longitud
830 m³/h x 1m



Ventiladors
Baixa tensió 24V DC
(-25°C a 50°C)



Temperatura canbra
De >0°C a -25°C



Grau de protecció
IP20



Control
Connectat a la font
d'alimentació del vehicle



Bastidor
Alumini



Tipus de reixa
Perforat ranurat



Lames de descàrrega
Ranurada

Cortina d'aire compacta especialment dissenyada per a transports que necessiten preservar l'aire condicionat en el compartiment de càrrega.

La pèrdua d'energia provocada per la càrrega i descàrrega en camions frigorífics té uns costos molt elevats per als transportistes. Per això, la cortina d'aire Airtrack ha estat especialment dissenyada per evitar aquestes pèrdues, aconseguint un estalvi de combustible de fins a un 30%. Longitud personalitzada des de 850 mm fins a 2430 mm per adaptar-se a qualsevol tipus de vehicle de transport: furgonetes, camions, remolcs, vehicles amb portes enrotllables, etc.

Ventiladors compactes de baix voltatge de 24V DC dissenyats per funcionar entre -25 °C y 50 °C. Reixeta d'entrada perforada per evitar servei de manteniment intensiu. Inclou suport amb sistema de fixació ràpida per a instal·lació en sostre.

* SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 24V DC W	Intensitat ventilació 24V DC A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
Per metre lineal	830	72	3,0	55	5,8
AIRTRACK 2430	2000	190	7,0	60	14,0



Un camió frigorífic és un vehicle per transportar càrrega perible a baixes temperatures.

La major part del transport refrigerat de llarga distància es realitza en camions articulats que arrosseguen semiremolcs refrigerats.


A més de l'estalvi d'energia en reduir les pèrdues de refrigeració, disposar de cortines d'aire en el transport refrigerat ajuda a mantenir la càrrega lliure d'olors, gasos o insectes, entre d'altres, que malmeten els subministraments.

Gràcies a les cortines d'aire, el treball és més segur i eficient, ja que no hi ha barreres físiques que puguin interrompre la càrrega i descàrrega dels vehicles.



Dimensions

La cortina d'aire Airtrack té un disseny compacte, amb longituds que van de 850 mm a 2430 mm, ideal per la integració modular.

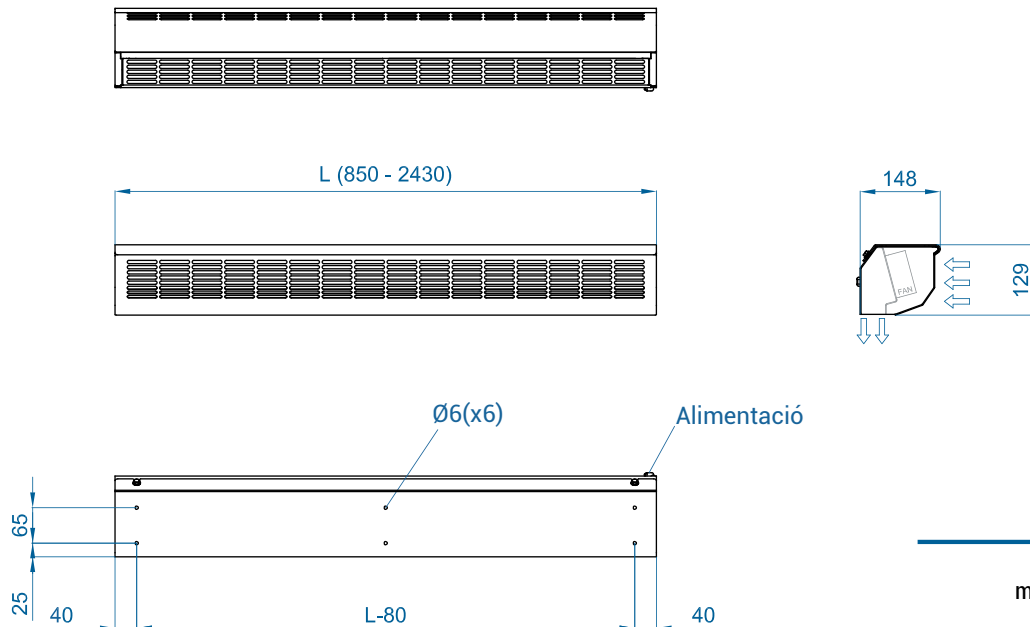


Dibuixos CAD,
manuals d'instal·lació,
altra documentació



Instal·lació


Compta amb un sistema de fixació en tres senzills passos que facilita la instal·lació:

- 1 Fixar el suport al sostre del vehicle
- 2 Col·locar la cortina en el suport
- 3 Fixar amb els cargols del darrere

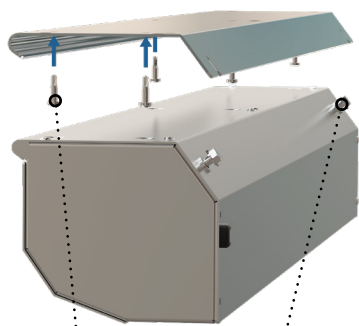


Cargols no inclosos

Cargols del darrere amb volandera grafilada



Cargols amb volandera roscada sense estrènyer del tot

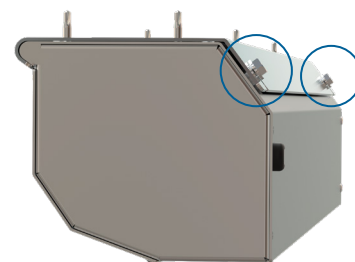

Acabar d'estrènyer els cargols

Accessoris opcionals



Contacte de porta mecànic
MEC-DC