Característiques

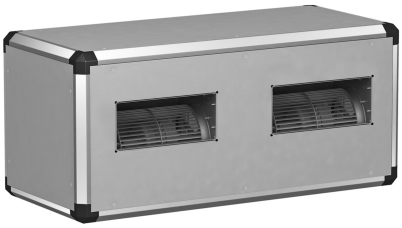

- Perfils d'alumini extrussionat
- Panells de xapa galvanitzada amb aïllament interior de 25 mm de gruix
- Panells registrables
- Motors de rotor extern protegits per termocontacte
- Cabal variable 100%
- Àmplia gamma de regulació
- Sota comanda: amb prefiltre en aspiració muntat dins de la caixa

Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m^3/h)	Pressió Màxima (Pa)
AIRBOX 33/2-1332	1x230V	2	0,42	1465	1516	410
AIRBOX 33/2-1462	1x230V	2,4	0,54	1865	1800	520
AIRBOX 33/2-1464	1x230V	1,06	0,24	1110	1740	145
AIRBOX 43/2-7/74	1x230V	2,8	0,64	1080	3400	280
AIRBOX 43/2-7/76	1x230V	1,5	0,34	760	2900	125
AIRBOX 43/2-7/94	1x230V	5,2	1,14	1240	6000	260
AIRBOX 54/2-9/74	1x230V	4	0,9	1000	5000	360
AIRBOX 54/2-9/94	1x230V	7,8	1,74	950	7200	360
AIRBOX 54/2-9/96	1x230V	3,2	0,72	660	5200	170
AIRBOX 64/2-10/104	1x230V	9,6	2,2	1050	8400	500
AIRBOX 64/2-10/104D	3x400V	4,2	2,3	1080	9000	500
AIRBOX 64/2-10/106	1x230V	5,6	1,2	875	8000	250