




Característiques

Caixa de ventilació de perfil baix, per a instal·lar en fals sostre. So reduït gràcies a l'aïllament acústic de les parets. Compleix amb les normatives ErP degut al ventilador EC de baix consum. Està dissenyada per a conductes estàndard de connexions circulars per adaptar-se a qualsevol instal·lació. El seu manteniment és còmode gràcies a la gran porta de servei.

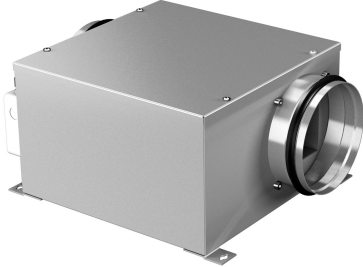

- Caixa de ventilació de perfil baix
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat 100% regulable
- Caixa de connexió IP44 incorporada
- Gran porta de servei
- Connexions circulars a conductes estàndard
- Models "U" amb turbina a acció de simple aspiració
- Models "EC" amb ventilador amb motor EC de baix consum

Especificacions

Model	(V (50 Hz))	(A)	(W)	(rpm)	(m ³ /h)	(Pa)
Z 100 U	310					
Z 125 U	330					
Z 150 U	525					
Z 150 U EC	800					
Z 200 U	260					