


Característiques

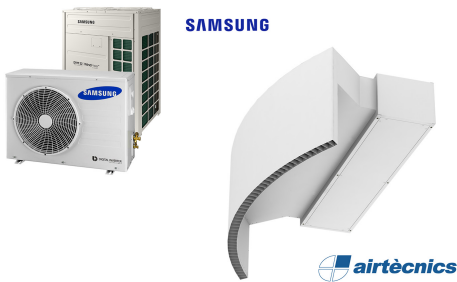

- Cortina d'aire amb bomba de calor d'alt estalvi energètic: Reducció de fins al 70% de consum i emissions de CO2 (mode calor).
- Especialment concebudes per a tot tipus de portes rotatives. Dues configuracions possibles, fetes a mida.
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible per encàrrec.
- Reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei intensiu de manteniment.
- Difusor de descàrrega circular amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.
- Inclou bateria expansió directa per treballar en mode calor amb sensors de temperatura instal·lats.
- Control Plug&Play LCD Advanced PRO amb selector de 5 velocitats i cable telefònic de 7m inclosos.
- DX 1:1:
Preparada per connectar a bomba de calor PANASONIC Inverter (R32) amb vàlvula d'expansió directa, no inclosa a adquirir pel client.
Inclou Kit Interface DX adaptat per cortina i control programable PANASONIC .
- DX VRF:
Preparada per connectar a bomba de calor SAMSUNG CAC (R410A).
Inclou Kit Interface DX adaptat per cortina i control programable SAMSUNG .

Especificacions

50Hz

Dimensions

