




## Características

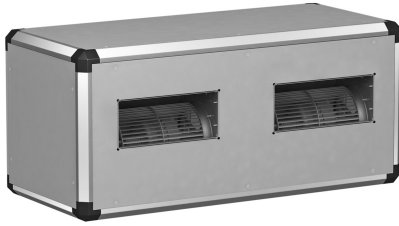

- Perfiles de aluminio extrusionado
- Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 mm de espesor
- Paneles registrables
- Motores de rotor externo protegidos por termocontacto
- Caudal variable 100%
- Amplia gama de regulación
- Bajo demanda: con prefiltro en aspiración montado dentro de la caja

## Especificaciones

Modelo	(V (50 Hz))	(A)	(kW)	(rpm)	(m <sup>3</sup> /h)	(Pa)
AIRBOX 33/2-1332	410					
AIRBOX 33/2-1462	520					
AIRBOX 33/2-1464	145					
AIRBOX 43/2-7/74	280					
AIRBOX 43/2-7/76	125					
AIRBOX 43/2-7/94	260					
AIRBOX 54/2-9/74	360					
AIRBOX 54/2-9/94	360					
AIRBOX 54/2-9/96	170					
AIRBOX 64/2-10/104	500					
AIRBOX 64/2-10/104D	500					
AIRBOX 64/2-10/106	250					