




Característiques

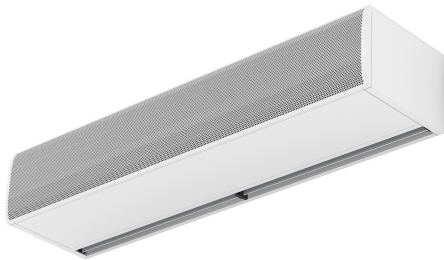

- Especialment concebudes per a ser instal·lades en portes de cambres frigorífiques.
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible per encàrrec.
- Reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei intensiu de manteniment. També disponible amb reixa plana micro-perforada, més elegant, per portes comercials on no es requereix calefacció.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables 15º en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors EC de rotor extern de baix nivell sonor i consum.
- Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7m i comandament remot. OpcionalControl Clever PRO intel·ligent (automàtic, programable, ModBus per PLC, temporitzador, etc.).
- Inclou vernissat de la PCB per protegir-la contra la corrosió.

Especificacions

50Hz



Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5

60Hz


Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5



Dimensions

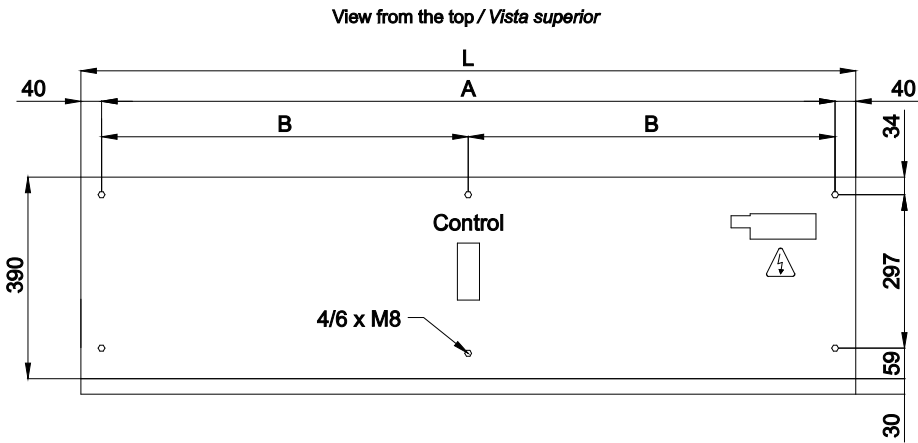

Lateral View / Vista Lateral

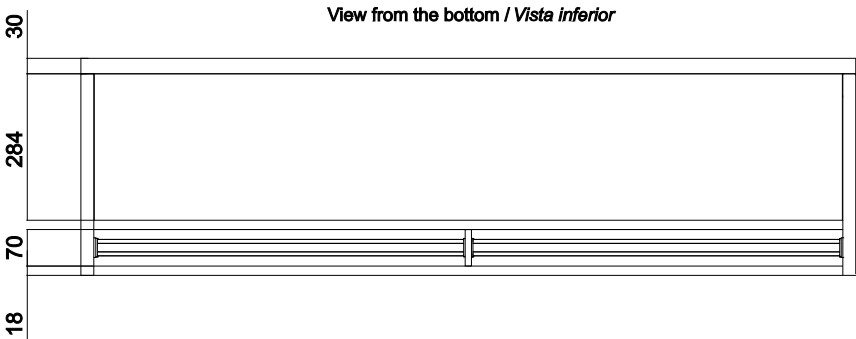

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460