




Característiques

La cortina d'aire Optima Switch Empotrable està pensada per integrar-se de manera discreta en falsos sostres, oferint una solució eficaç i elegant per a espais que necessiten confort sense afegir elements visibles. La seva estructura sòlida i la reixeta microperforada regenerable garanteixen un funcionament fiable, amb un manteniment mínim i una estètica completament neta.

A l'interior, els difusors lineals amb làmines airfoil i els ventiladors tangentials de perfil “twisted” treballen amb suavitat per oferir un cabal uniforme i silencios. Disponible també en versió només aire, l'Optima Switch Empotrable combina rendiment, eficiència i discreció. Amb la regulació integrada de dues velocitats i la possibilitat de connexió a un contacte de porta, s'adapta amb naturalitat al ritme diari de l'espai.

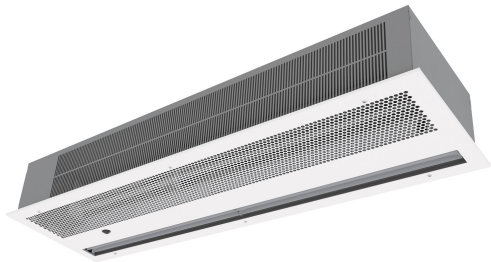

- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, preparada per a instal·lació encastrada a fals sostre.
- Reixa d'aspiració (lliure de manteniment) integrada en un únic marc de color blanc RAL 9016 o negre RAL 9005 com estàndard. Altres colors disponibles per encàrrec.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors tangentials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor, amb motor de rotor extern de 2 velocitats.
- Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Regulació inclosa amb interruptor integrat de dues velocitats.
- Permet connectar un contacte de porta i un OFF extern.

Especificacions

50Hz

Model	Sense Calefacció	
	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969