



## CAJA DE CONEXIONES

Abrir la caja de conexiones y conectar los cables al elemento eléctrico como se muestra en la imagen:


### Conexión en AC

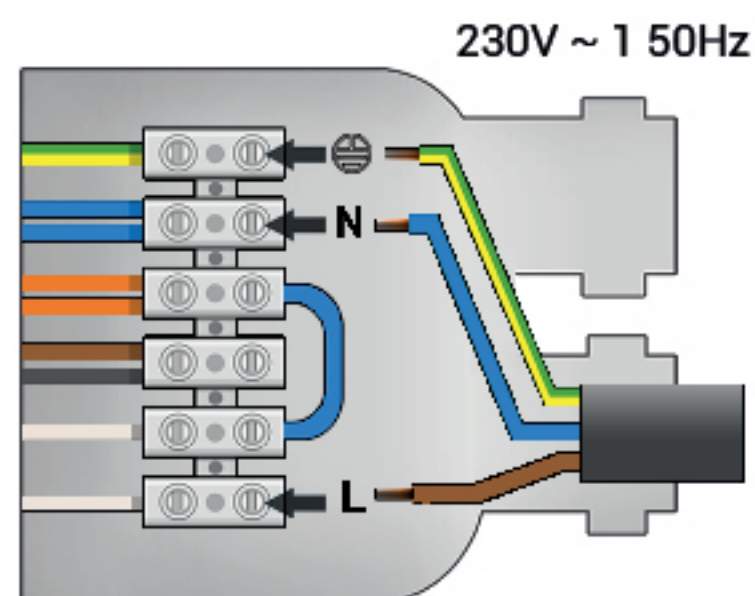

### Conexión en EC

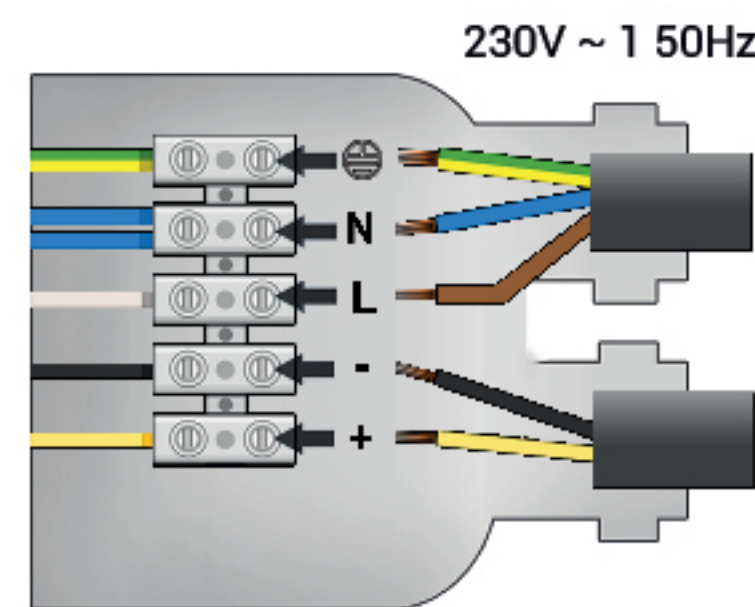


Unidad 2 (sin regulación)

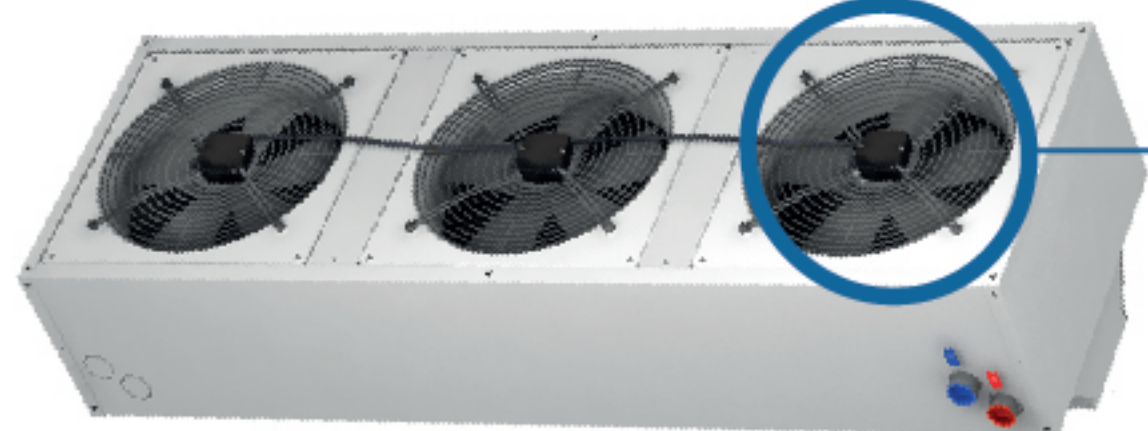

**CONEXIÓN:**  
SOPORTA HASTA  
6 VENTILADORES  
POR PCB

SECCIÓN CABLE 1,5MM2

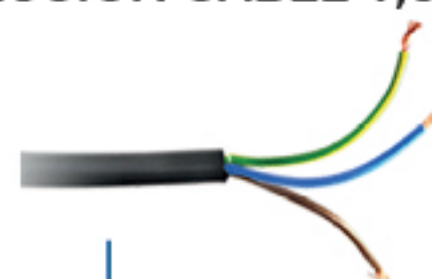

10m Cable



## CONTROL




CLEVER PRO  
(opcional)

ADVANCED PRO  
(estándar)



## FUENTE DE ALIMENTACIÓN AGUA o SIN CALEFACCIÓN

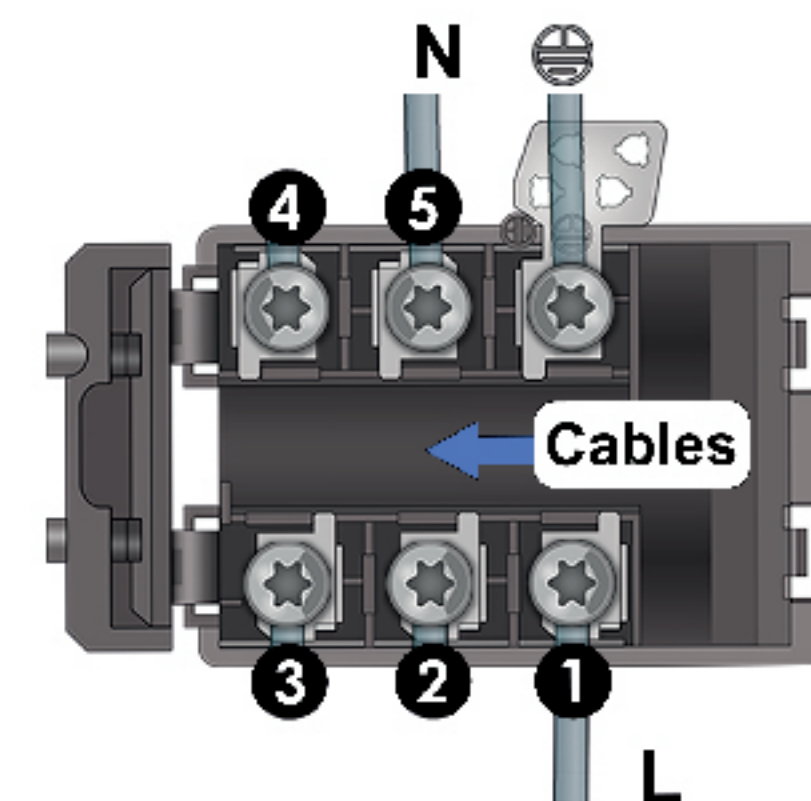

230V ~ 1 50Hz

