

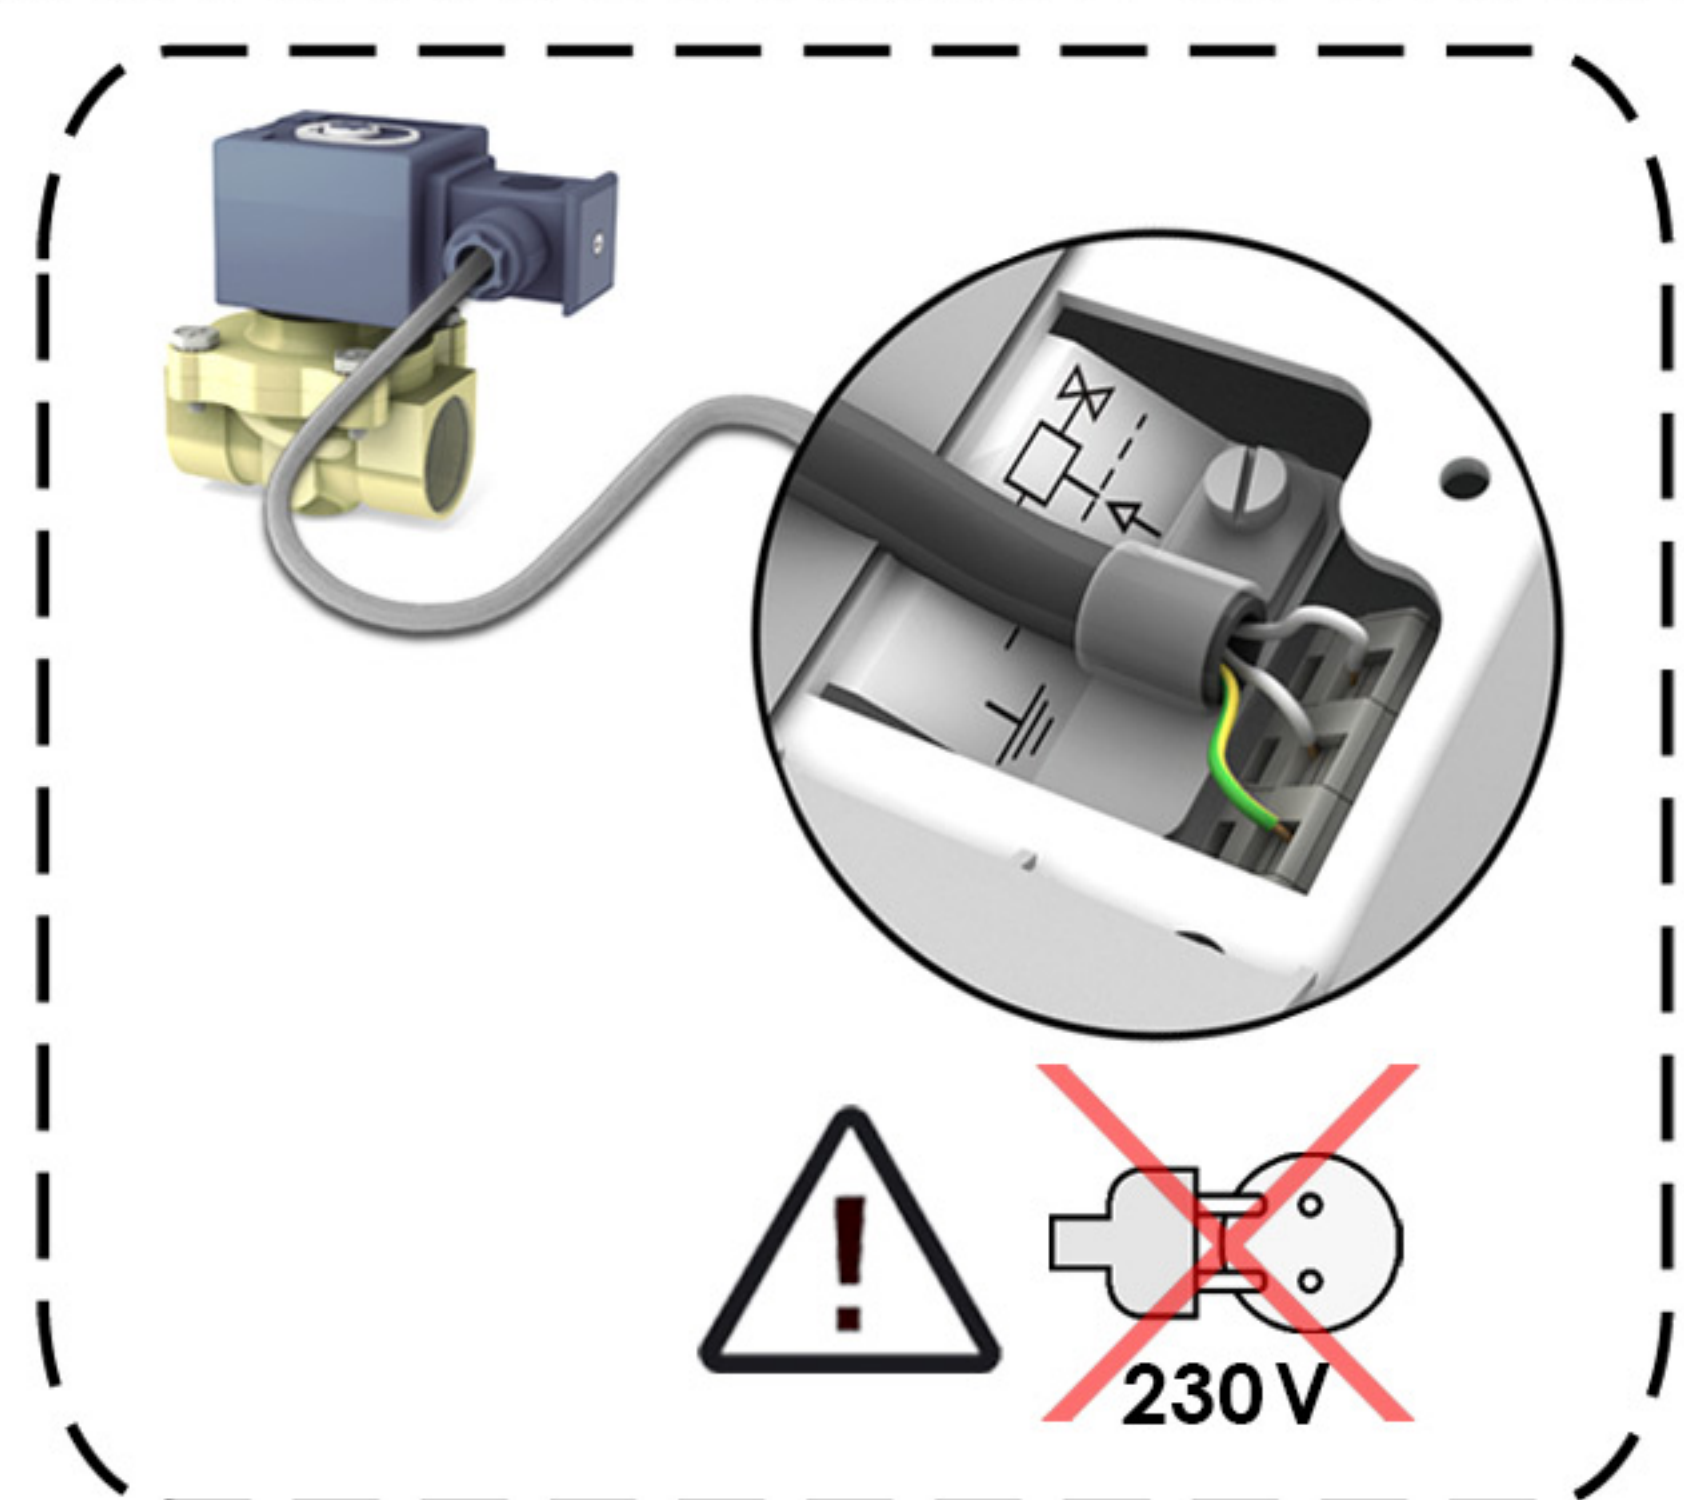



### VÁLVULA SOLENOIDE OPCIONAL

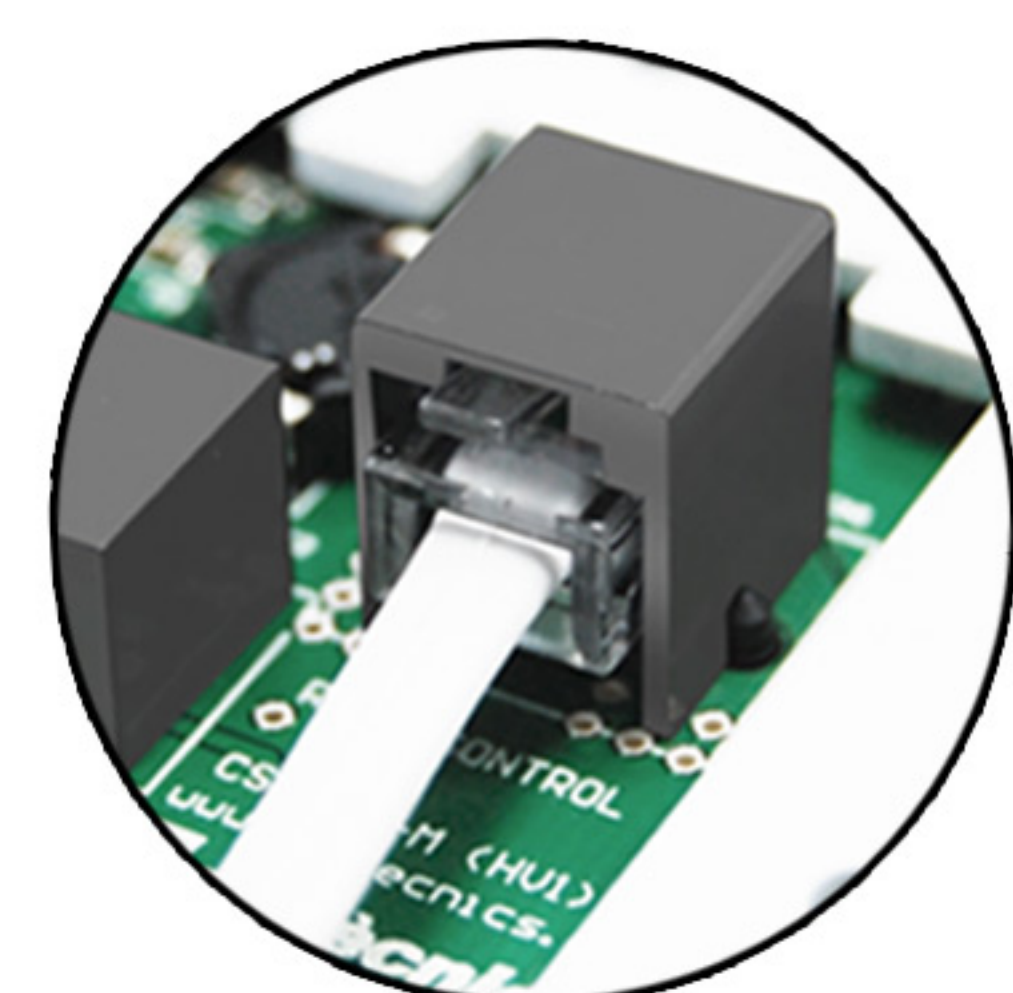

### CABLE 8 VÍAS RJ45

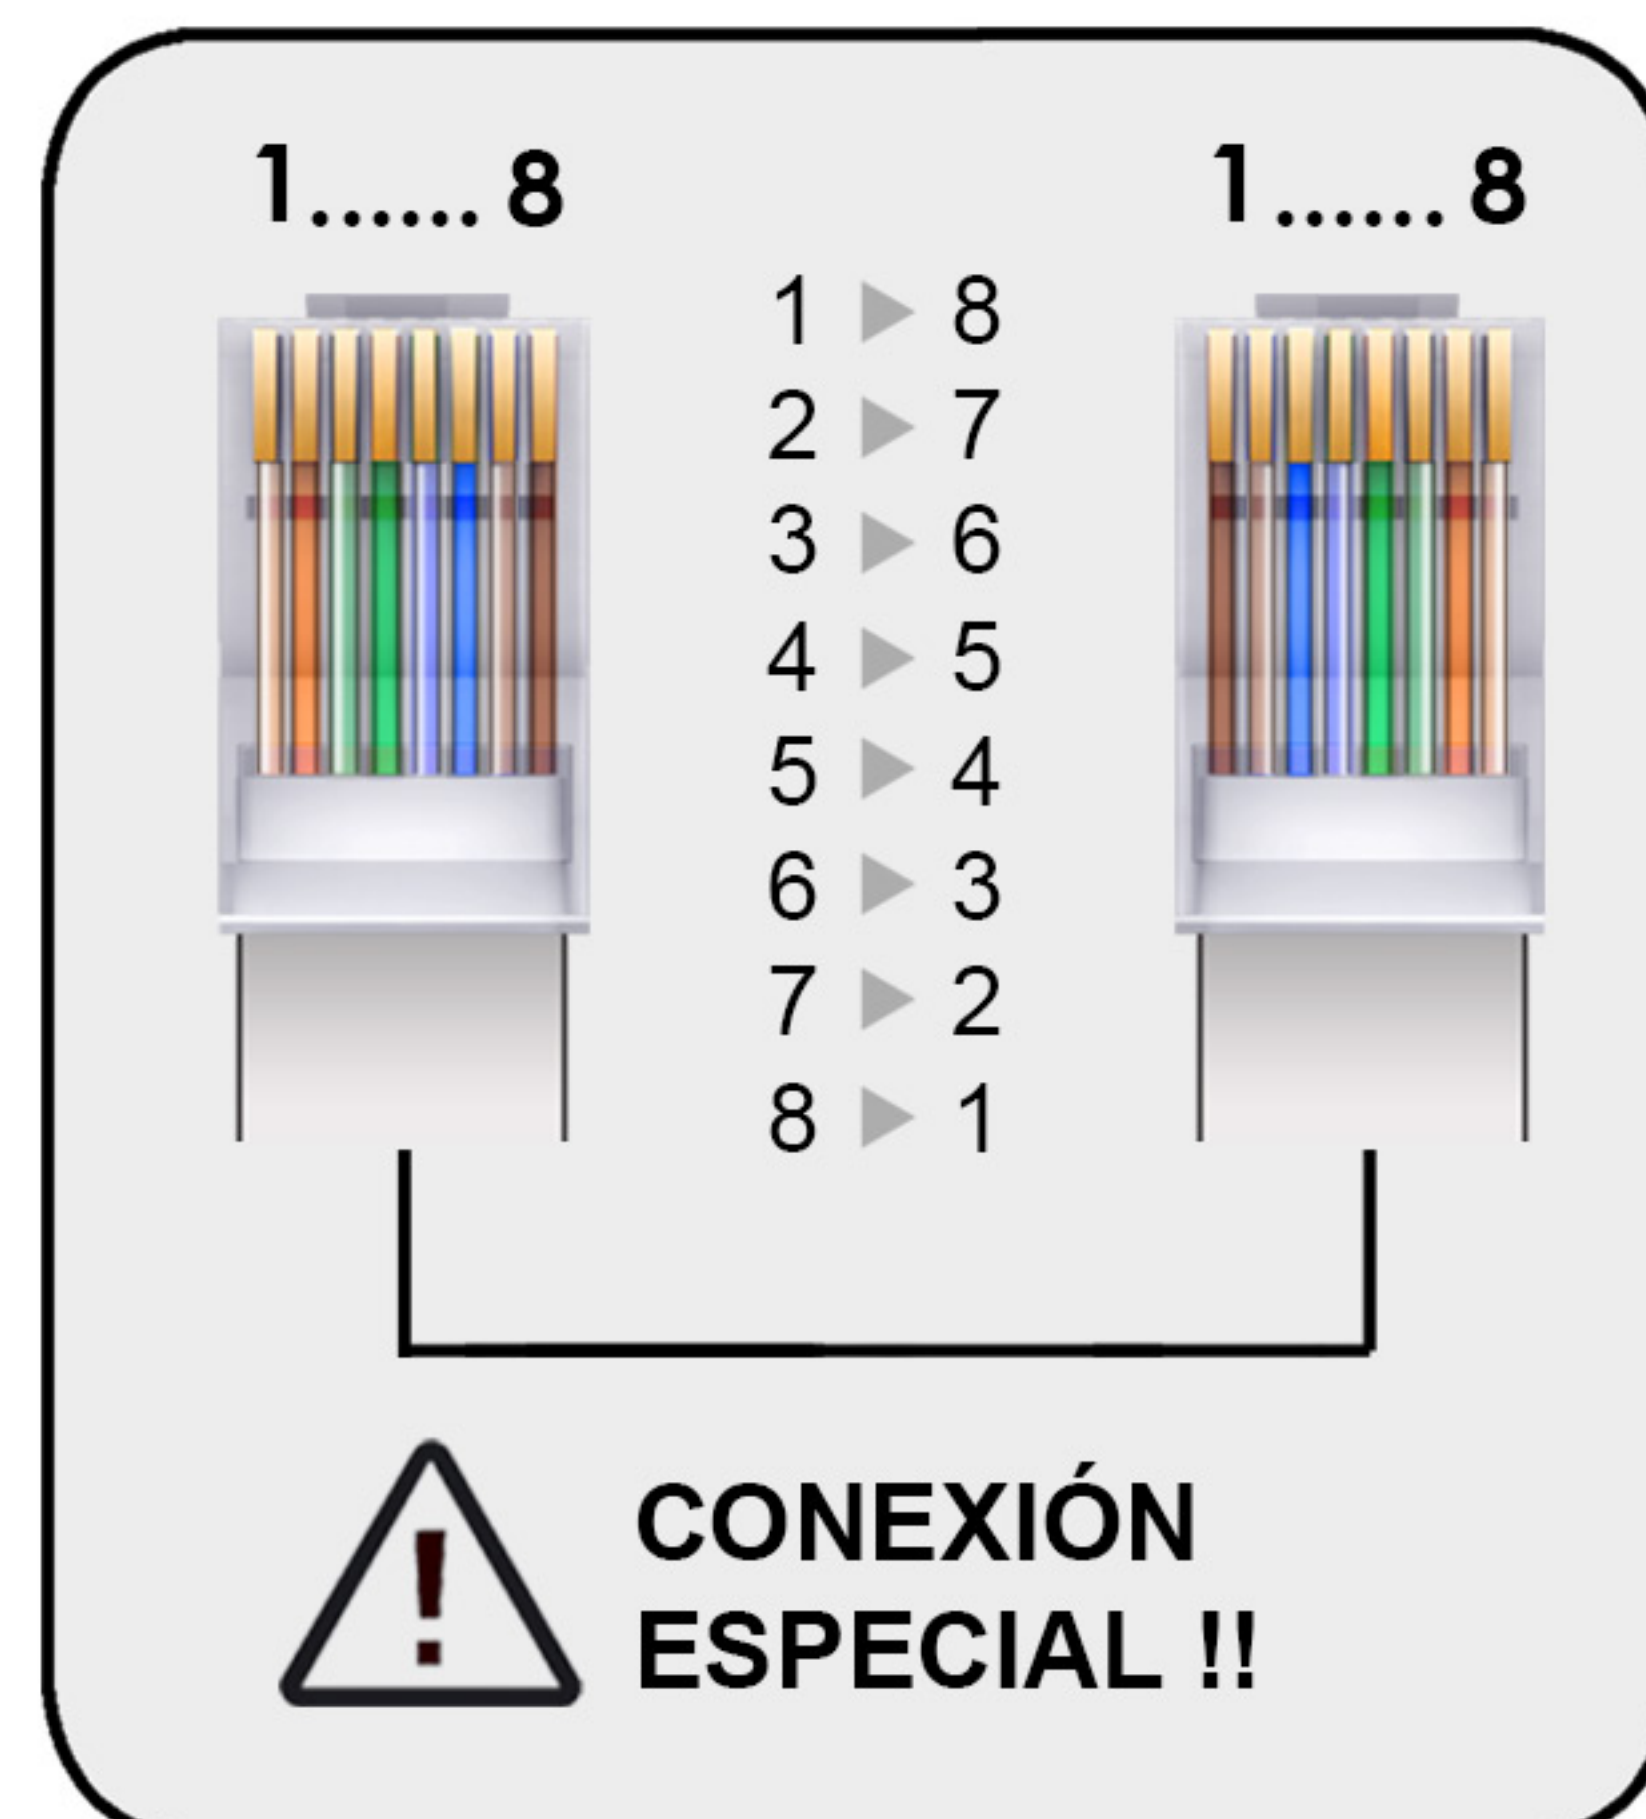


### CONTROL

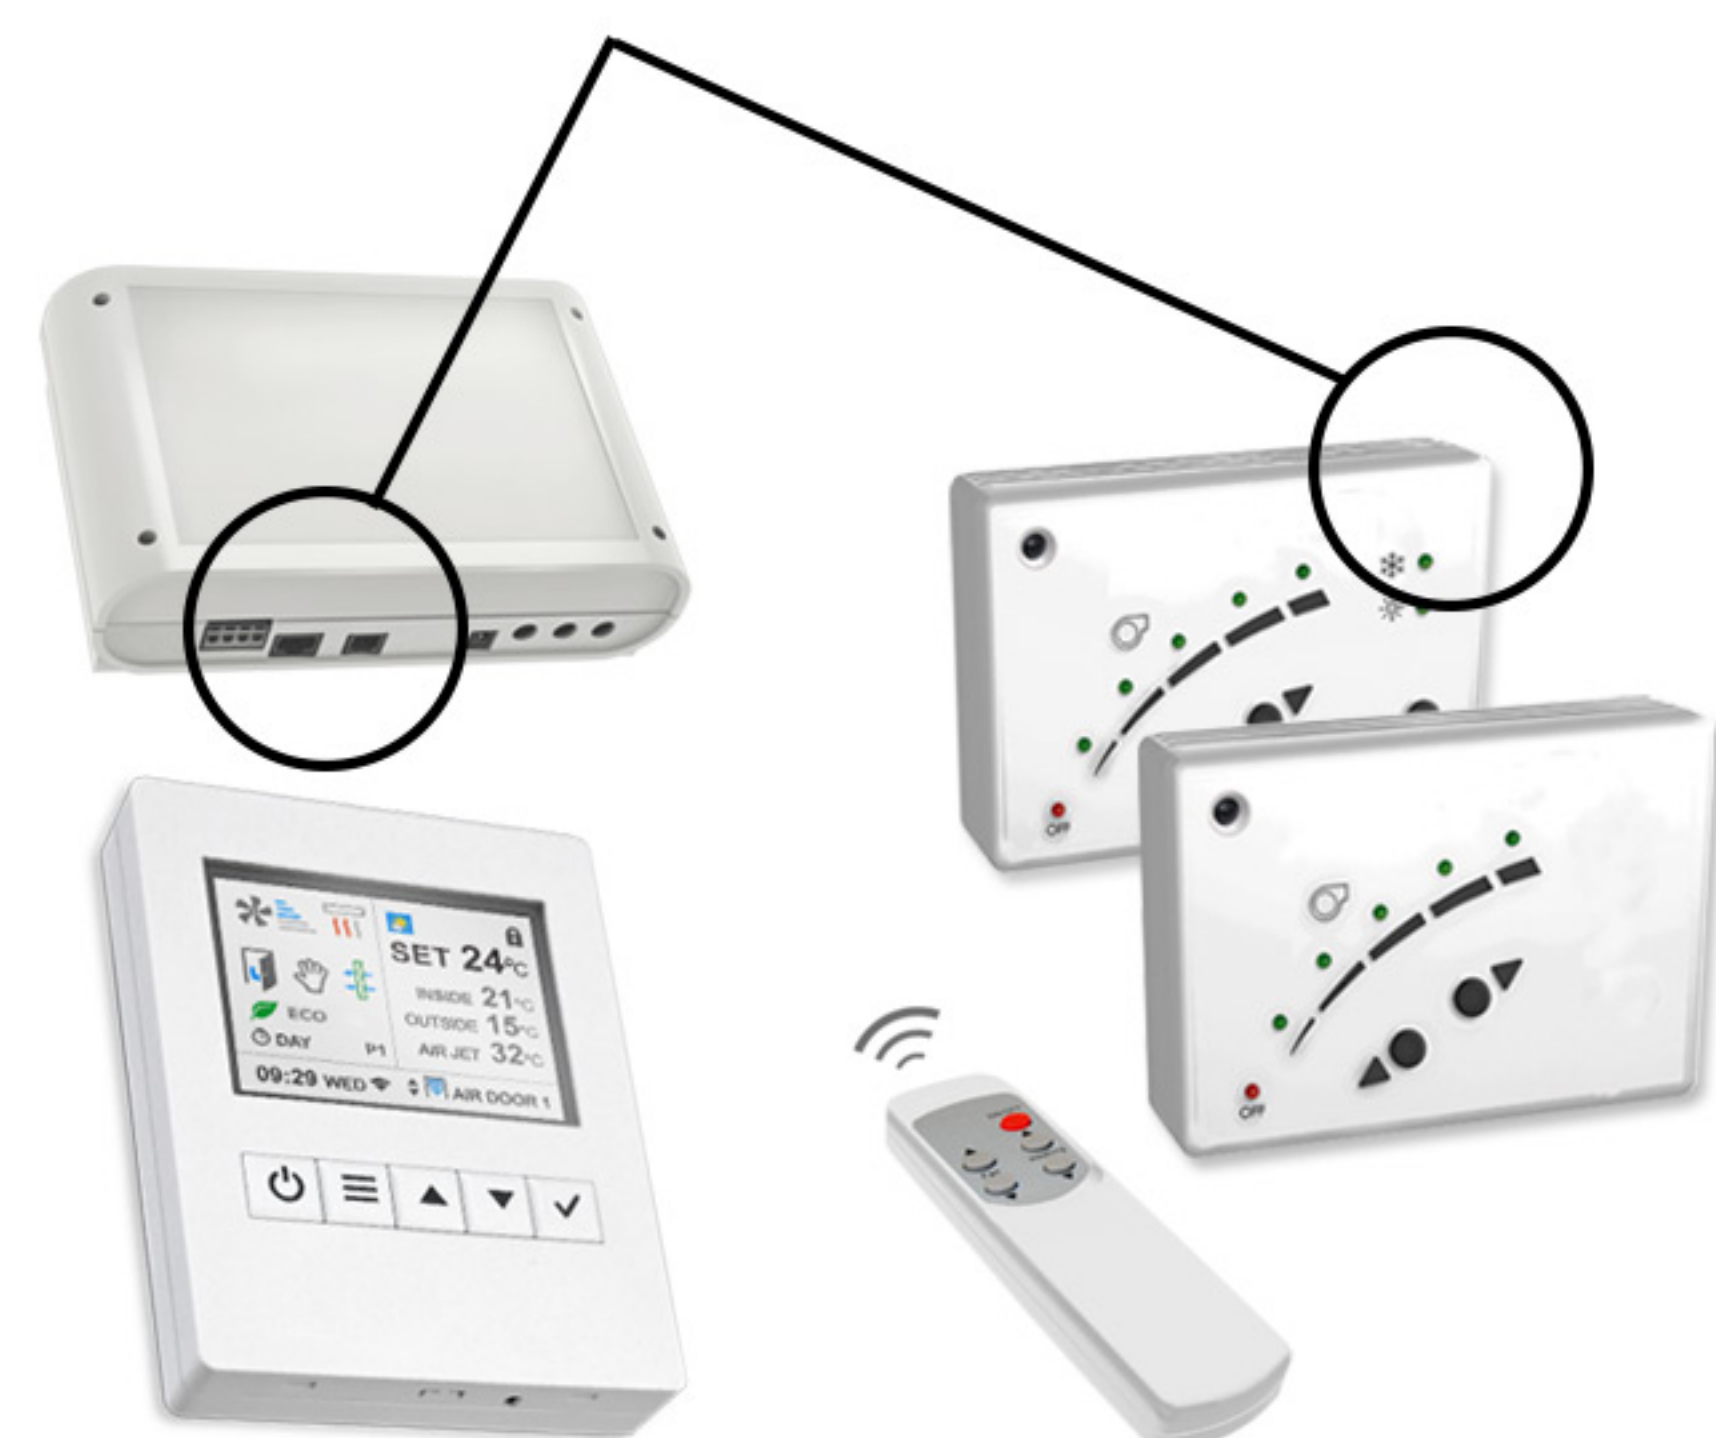


CLEVER

ESTÁNDAR

CABLE 10 m

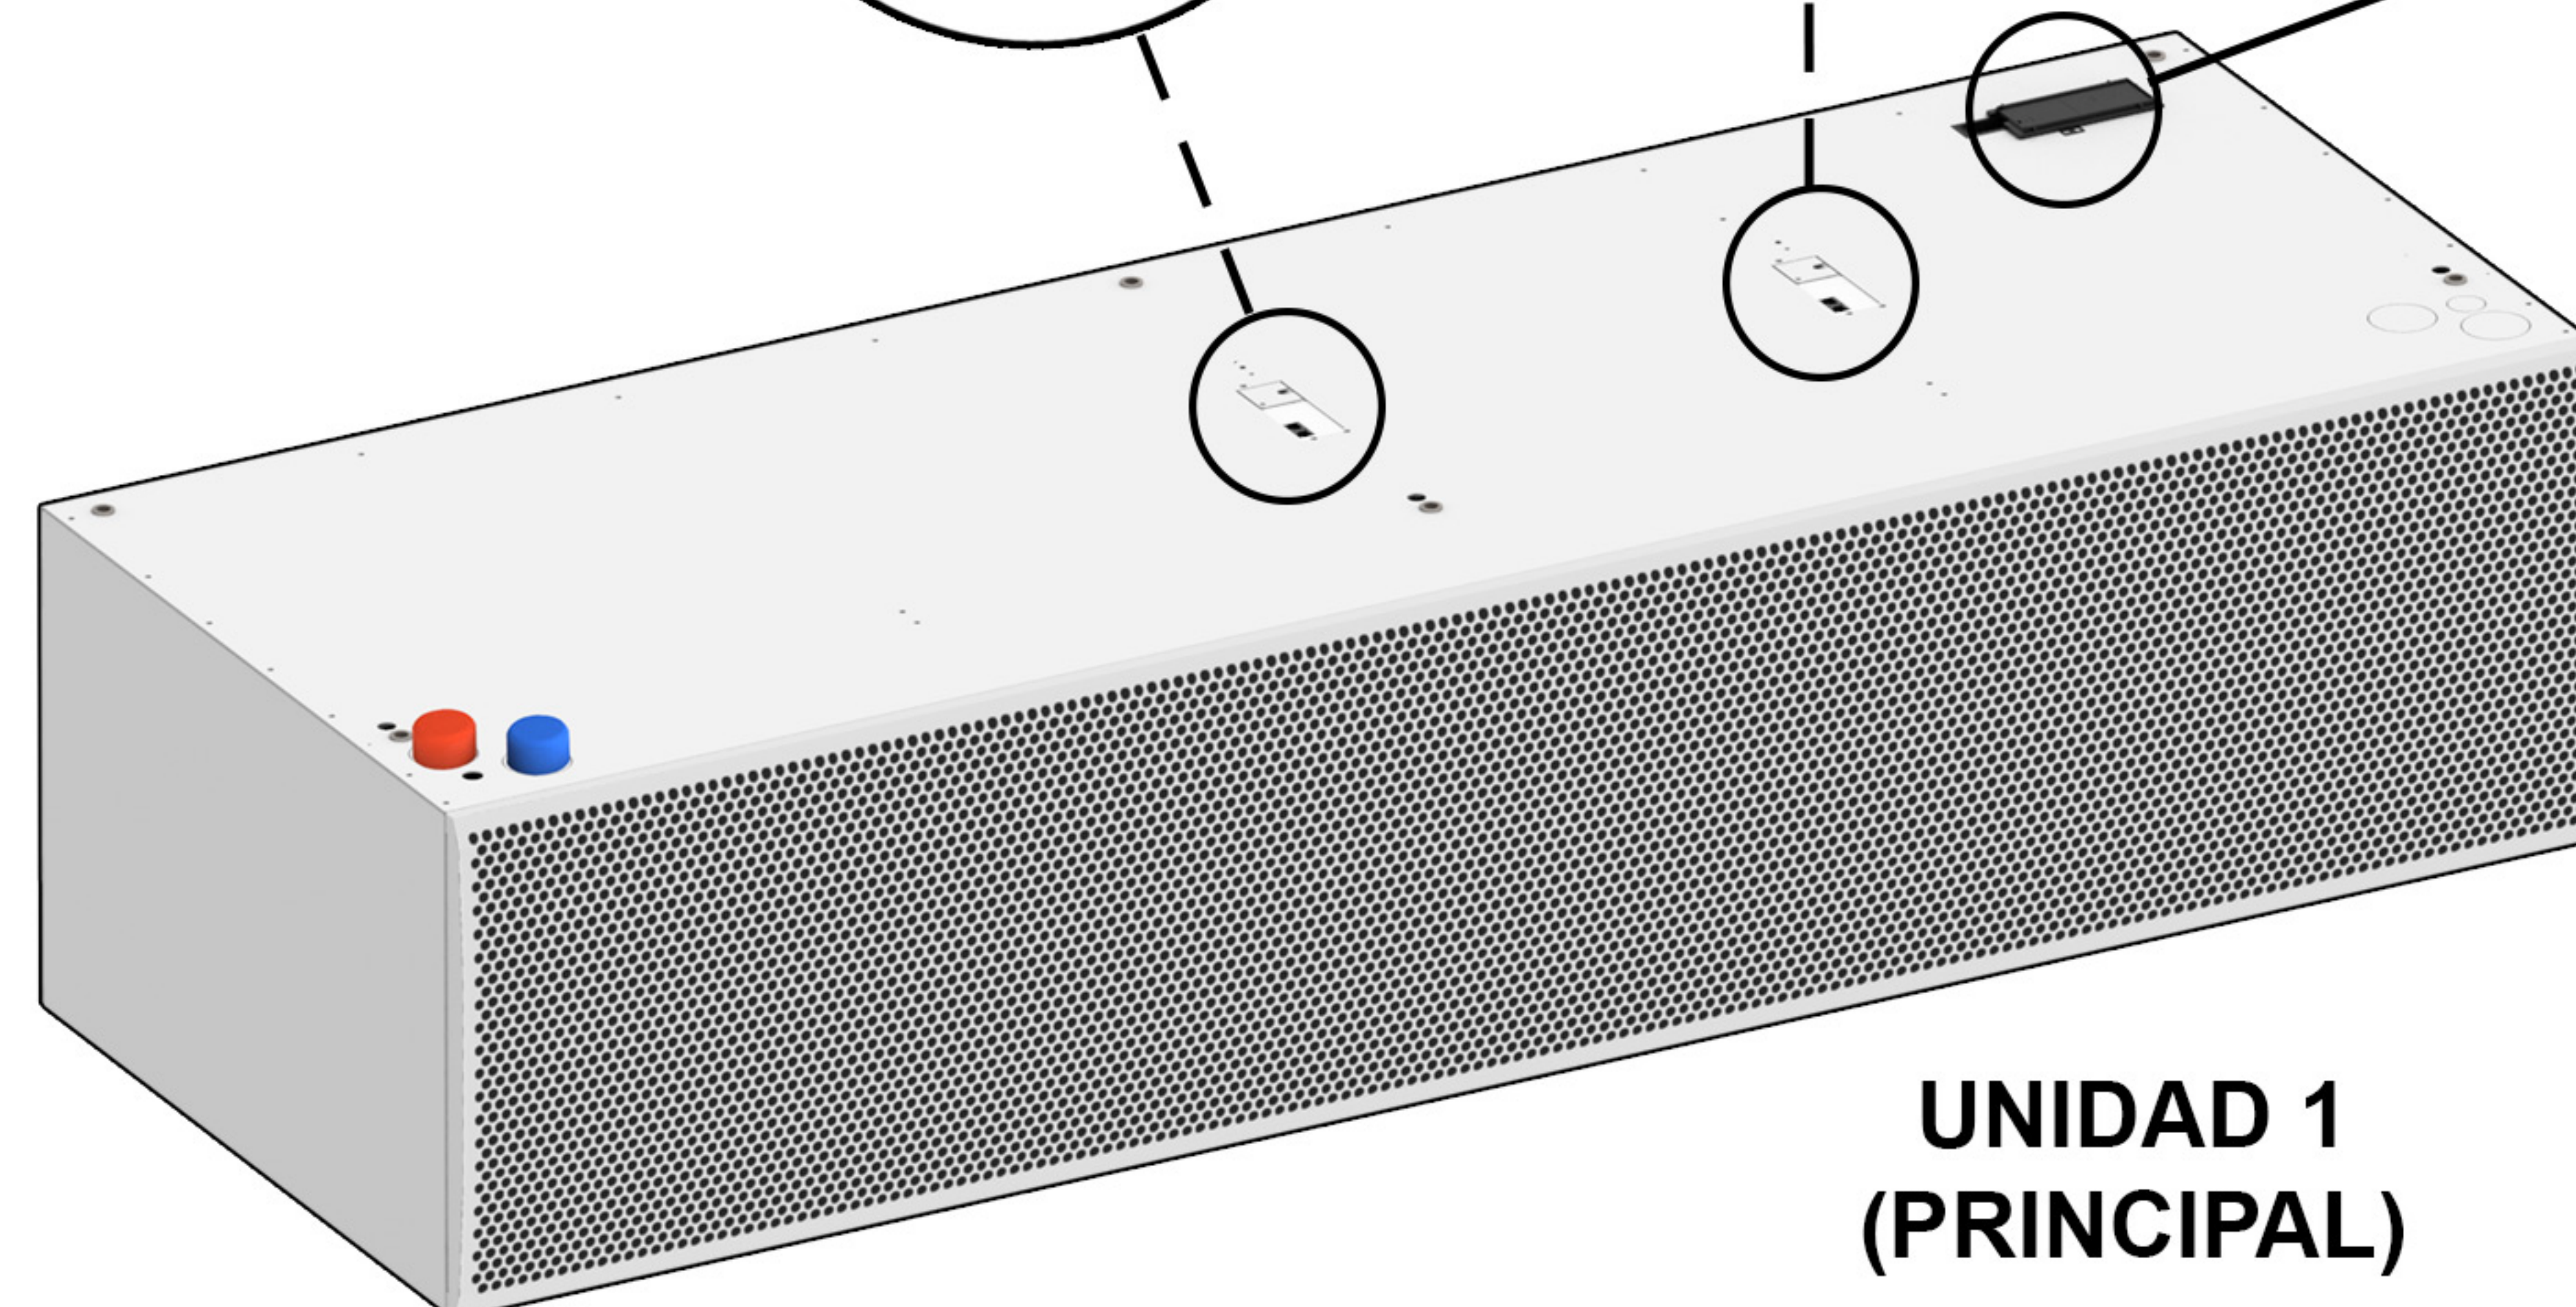


UNIDAD 1  
(PRINCIPAL)

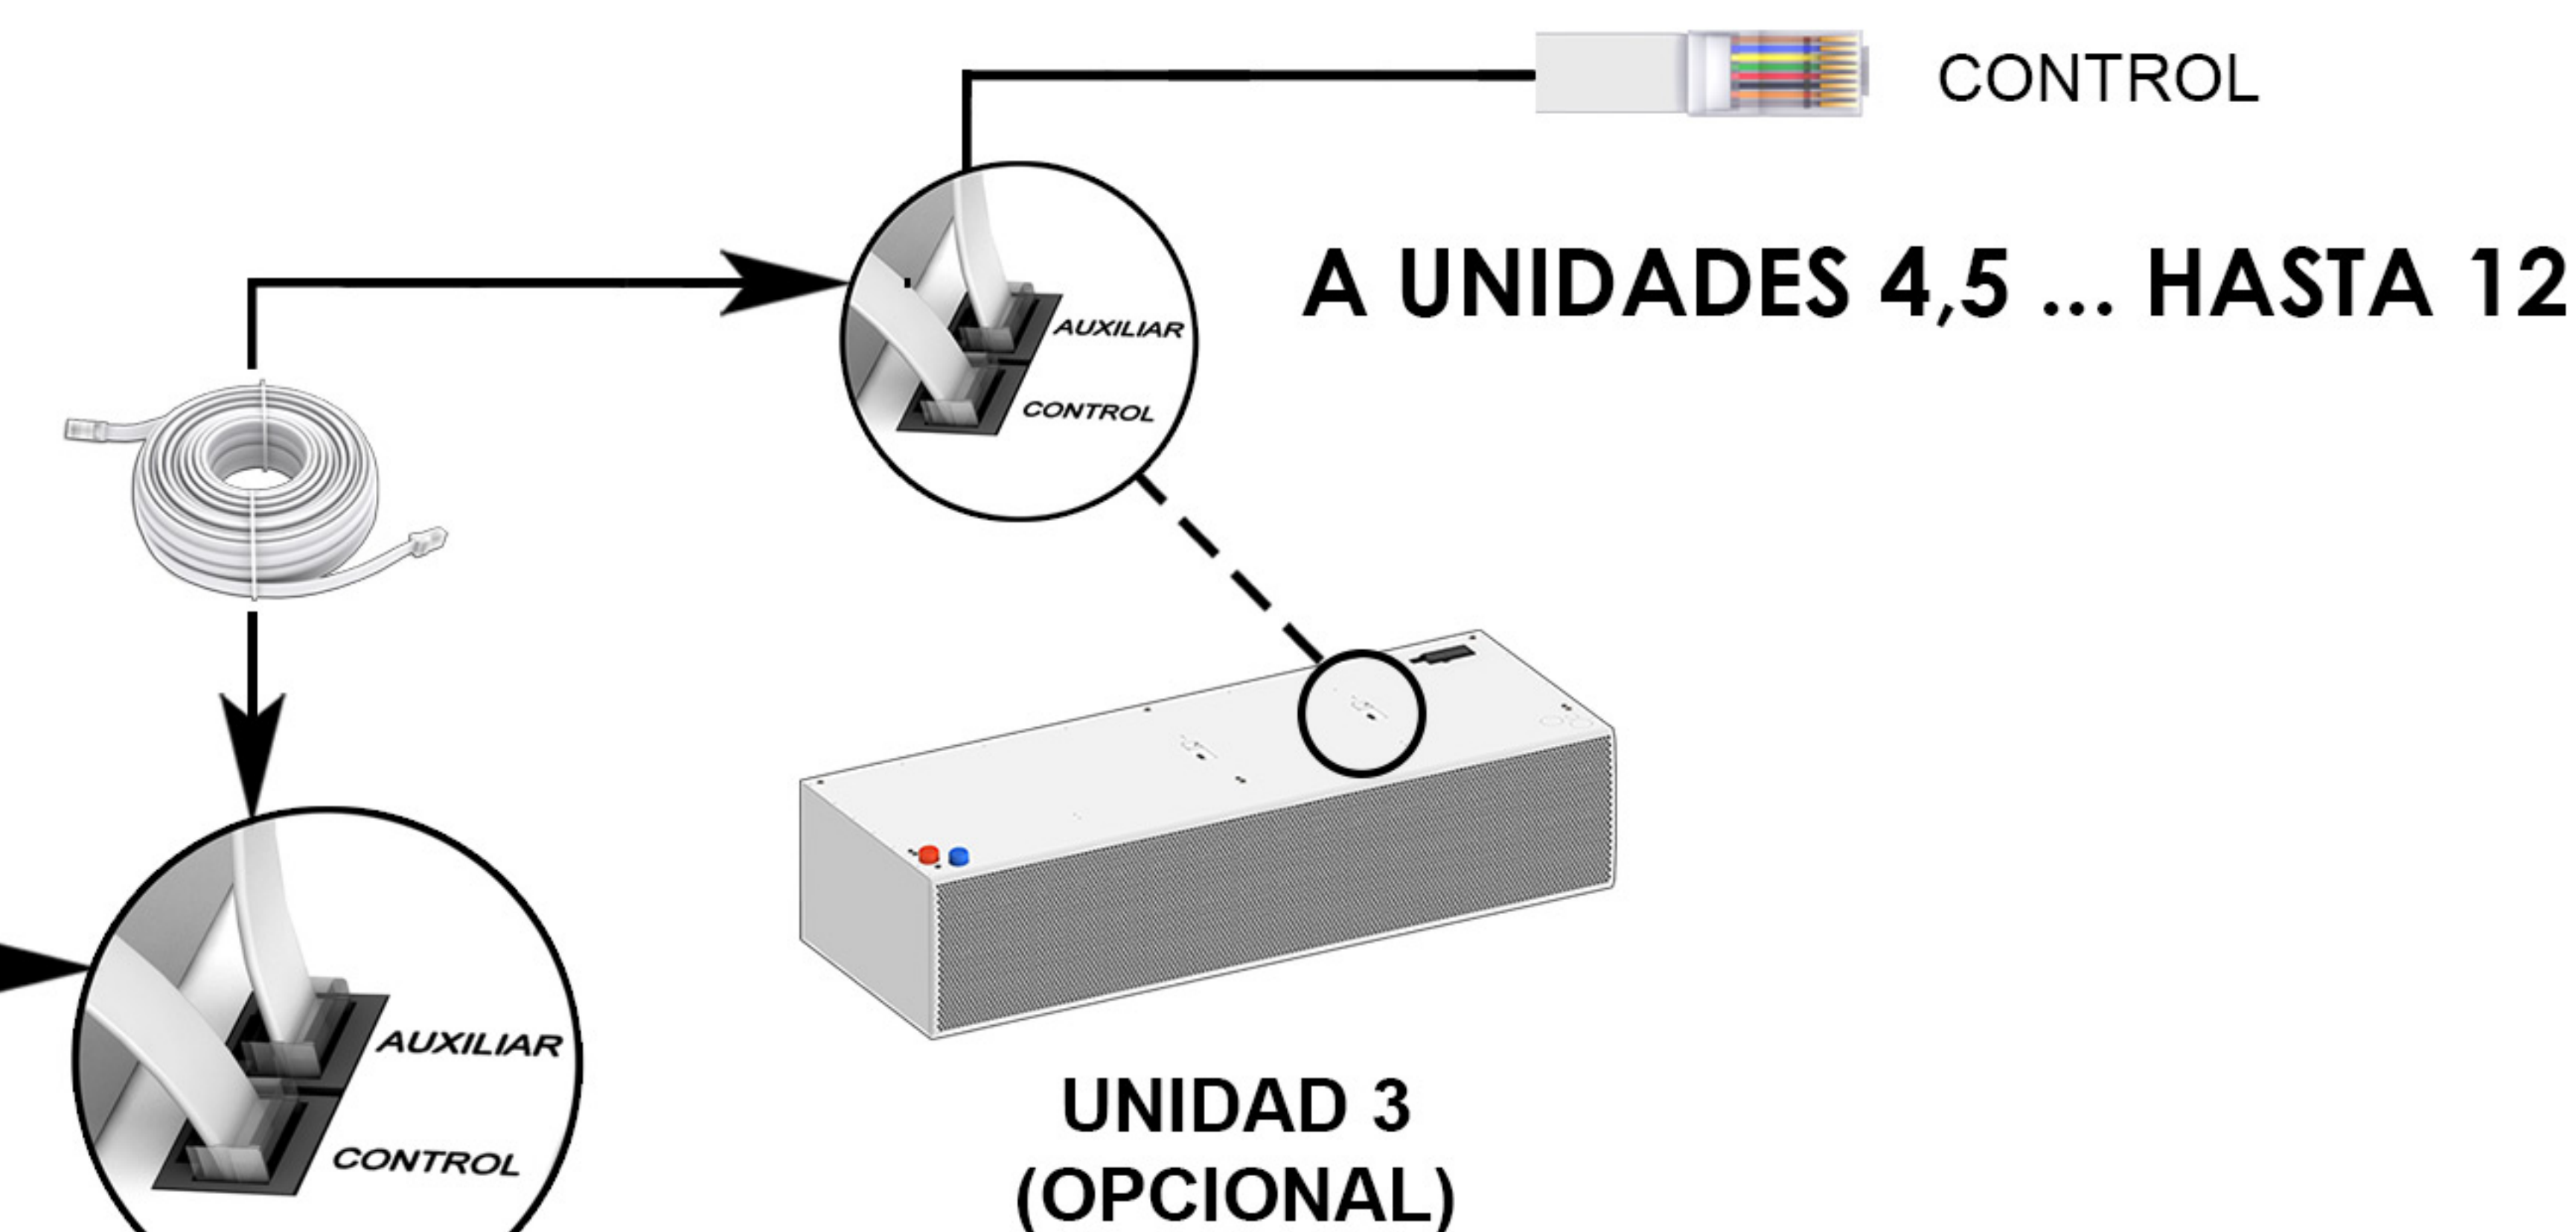

### CAJA DE CONEXIONES

CALEFACCIÓN DE AGUA  
O SIN CALEFACCIÓN

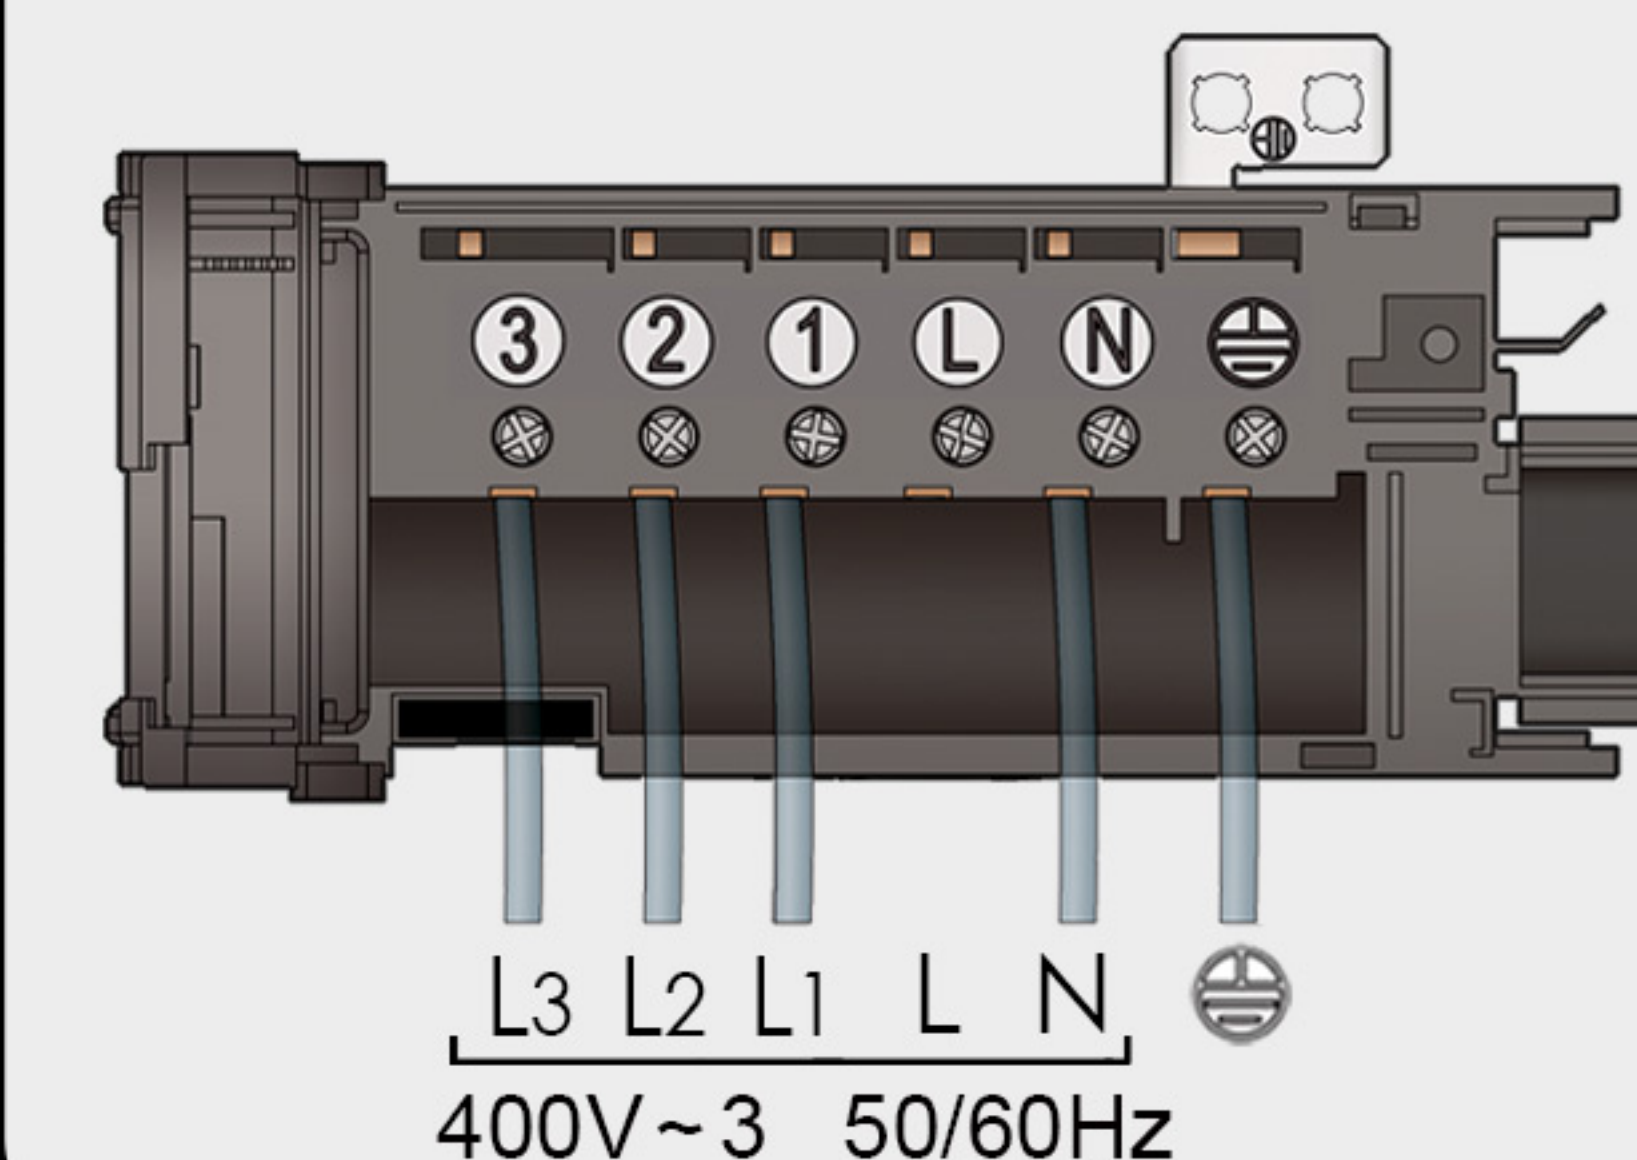

3 ~ FASES

Modelos Windbox L,XL con 2 PCB

|       |    |      |      |      |
|-------|----|------|------|------|
| 50 Hz | L  | -    | 2500 | 3000 |
|       | XL | -    | 2500 | 3000 |
| 60 Hz | L  | -    | 2500 | 3000 |
|       | XL | 2000 | 2500 | 3000 |