


## Características

Las unidades de tratamiento de aire se diseñan según las necesidades particulares para cada instalación. Se pueden configurar con cualquier tipo de batería, recuperadores de calor, para climatización y la máxima eficiencia.

Tienen un bajo perfil sonoro gracias al aislamiento de los paneles con los que se montan, que además todos ellos son accesibles para poder hacer registros de mantenimiento. El caudal de aire que generan es totalmente regulable y dispone de ventiladores con motor de rotor externo con un protector por termocontacto.

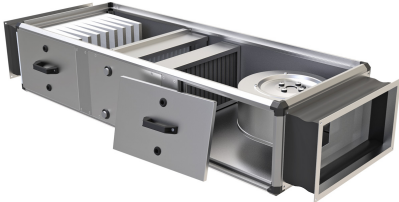

- Construídas con perfilería de aluminio extrusionado de triple cámara
- Paneles sándwich de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico de 20mm de espesor
- Todos los paneles son registrables
- Ventiladores con motor de rotor externo protegido por termocontacto
- Caudal variable 100%
- Muy bajo nivel sonoro
- Ejecuciones y características según necesidades. Se pueden incluir filtros de todas las eficiencias, compuertas, baterías de frío y/o calor, recuperadores, etc.