



Características




- Extractor de techo con descarga vertical.
- Estructura de acero pintada en RAL 7032. Otros colores disponibles bajo pedido.
- Ventilador radial de pala hacia atrás de alta eficiencia y protección IP54 con estructura robusta de acero galvanizado.
- Conexión en caja externa IP44.
- Velocidad variable 0-100% mediante regulador electrónico o potenciómetro 0-10V.

Especificaciones

Modelo	Caudal m ³ /h	Potencia Ventilador 230V-50Hz W	Intensidad Ventilador 230V-50Hz A	Nivel Sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
RV 337	2880	313	1,32	74	16,75

Curva rendimiento

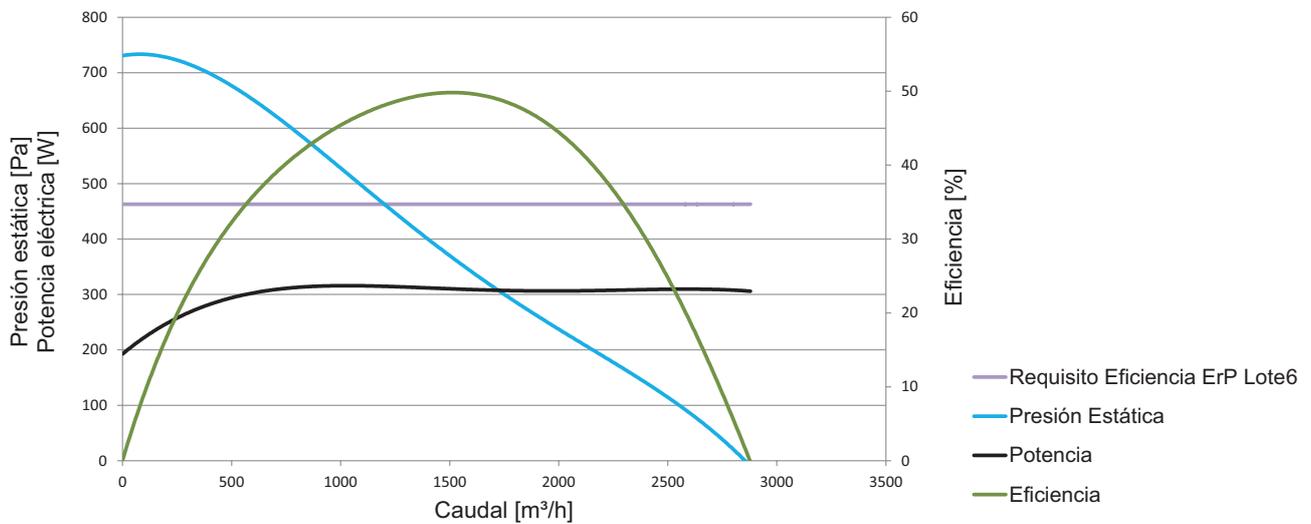

Dimensiones

