Característiques

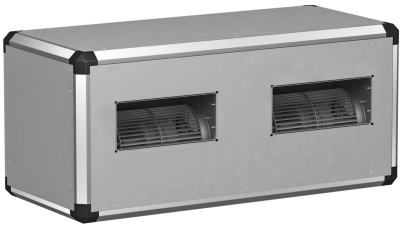

- Perfils d'alumini extrussionat
- Panells de xapa galvanitzada amb aïllament interior de 25 mm de gruix
- Panells registrables
- Motors de rotor extern protegits per termocontacte
- Cabal variable 100%
- Àmplia gamma de regulació
- Sota comanda: amb prefiltre en aspiració muntat dins de la caixa

Especificacions

Model	(V (50 Hz))	(A)	(kW)	(rpm)	(m³/h)	(Pa)
AIRBOX 33/2-1332	410					
AIRBOX 33/2-1462	520					
AIRBOX 33/2-1464	145					
AIRBOX 43/2-7/74	280					
AIRBOX 43/2-7/76	125					
AIRBOX 43/2-7/94	260					
AIRBOX 54/2-9/74	360					
AIRBOX 54/2-9/94	360					
AIRBOX 54/2-9/96	170					
AIRBOX 64/2-10/104	500					
AIRBOX 64/2-10/104D	500					
AIRBOX 64/2-10/106	250					